

■ STC銅管継手 製品一覧



T



90°エルボ



45°エルボ



ソケット



フィッティングレジュサ



キャップ



おねじ付アダプタ



めねじ付アダプタ



ユニオン



絶縁ユニオン




青銅絶縁ユニオン



溶ダー継手・給水栓
接続用アダプタ
エルボタイプ



溶ダー継手・給水栓
接続用アダプタ
ソケットタイプ



絶縁セットフランジ

STC銅管継手

STC継手・STCプロプレス・STCテクタッチ

銅管は水質によって、まれに銅イオンの溶出、いわゆる「青い水」現象が生じたり、管内面に孔食や潰食が生じることがあります。これらの問題を解決するSTC銅管ならびにSTC銅管継手をご使用下さい。

特長

1. 銅イオンの溶出が極めて低く「青い水」現象が生じません。
2. 金属スズのコーティング層が強力な保護皮膜の役目を果たし、厳しい使用環境でも安心してご使用いただけます。

STC銅管ご使用上の注意

1. STC銅管は銅管に比べ耐食性が高い銅管ですが、水質により性能が発揮できない場合があります。特に、ホテルや病院などの循環式給湯用配管では地下水を原水とする上水、または井戸水でのご使用はお避け下さい。
2. STC銅管は以下の通りで接合をお願いします。



注意 STC銅管32A以下はろう付けは禁止です。

(呼び径40A～80Aでのろう付けはろう付け講習会受講者のみに限定。)

呼び径	ろう付け	はんだ付け	STCプロプレス S	STCテクタッチ
15A	×	○	○	○
20A	×	○	○	○
25A	×	○	○	—
32A	×	○	○	—
40A	○ (講習受講者に限定)	×	○	—
50A	○ (講習受講者に限定)	×	○	—
65A	○ (講習受講者に限定)	×	○ (青銅製)	—
80A	○ (講習受講者に限定)	×	○ (青銅製)	—

※STCプロプレス SはMタイプ銅管専用です。STC銅管Lタイプに使用時はSTC継手をご使用ください。

STCプロプレスSには必ず付属の”STCインコア”をご使用下さい。

はんだ付けの際は、Hソルダーワイヤー、Hソルダーフラックスをご使用ください。



注意 ろう付け（りん銅ろう付け）ではフラックスは使用しないでください。



注意 「ろう付け：硬ろう付け」、「はんだ付け：軟ろう付け」


ろう付け講習会はNJT銅管販売営業窓口までご用命ください。

STC銅管継手 ユニオン

(単位mm)




規格	呼び径	X
T F	1/2	17.5
	3/4	25
	1	27.5
	1.1/4	32
	1.1/2	34
	2	40

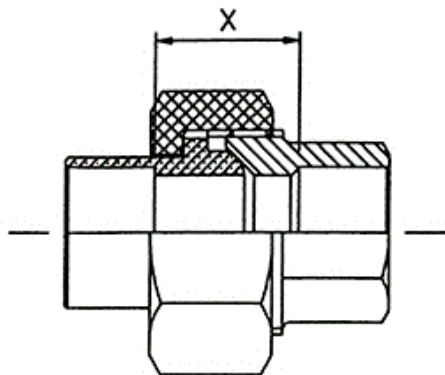

S T C銅管継手 45° エルボ

(単位mm)

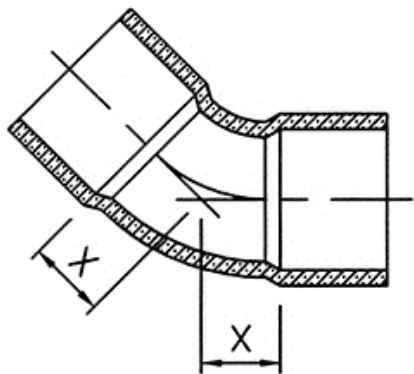

規格	呼び径	X
T F	3/8	6.5
	1/2	8
	3/4	10
	1	12
	1.1/4	13
	1.1/2	20
	2	27
	2.1/2	43
	3	46
	4	57


JWWA認証登録品

(単位mm)

規格	呼び径	X
TF	1/2	8
	3/4	10
	1	12
	1.1/4	13
	1.1/2	20
	2	27

90° エルボA

(単位mm)



規格	呼び径	X
T F	1/4	11
	3/8	14
	1/2	15
	3/4	22
	1	28
	1.1/4	33
	1.1/2	43
	2	45
	2.1/2	50
	3	58
	4	82


JWWA認証登録品

(単位mm)

規格	呼び径	X
T F	1/2	15
	3/4	22
	1	28
	1.1/4	33
	1.1/2	43
	2	45


90° エルボB

(単位mm)



規格	呼び径	X	Z
T F	1/2	15	28
	3/4	22	40
	1	28	50
	1.1/4	33	57
	1.1/2	43	71
	2	45	79

異径 90° エルボ A

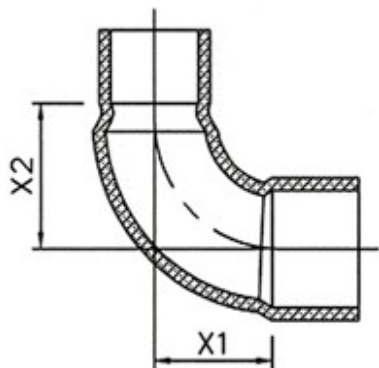

(単位mm)

規格	呼び径	X 1	X 2
T F	1/2 x 3/8	15	18
	3/4 x 1/2	22	26
	1 x 1/2	28	40
	1 x 3/4	28	33
	1.1/4 x 1/2	33	49
	1.1/4 x 3/4	33	40
	1.1/4 x 1	33	36
	1.1/2 x 1	43	49
	1.1/2 x 1.1/4	43	45

JWWA認証登録品


(単位mm)

規格	呼び径	X 1	X 2
T F	3/4 x 1/2	22	26

※1/2、3/4、3/4 X 1/2は内面のみコーティング処理品。

S T C 銅管継手 おねじ付アダプタA

(単位mm)

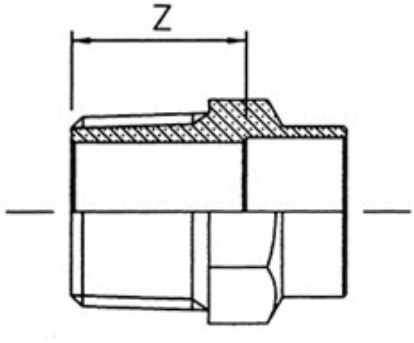

規格	呼び径	Z	ねじの呼び
T F	3/8	15	R 3/8
	1/2	19	R 1/2
	3/4	20	R 3/4
	3/4 X 1/2	19.5	R 1/2
	1	23	R 1
	1.1/4	24	R 1.1/4
	1.1/2	25	R 1.1/2
	2	30	R 2
	2.1/2	33	R 2.1/2
	3	35	R 3

JWWA認証登録品

(単位mm)

規格	呼び径	Z	ねじの呼び
T F	1/2	19	R 1/2
	3/4	20	R 3/4
	1	23	R 1


平行ねじ

(単位mm)

規格	呼び径	Z	ねじの呼び
T F	1/2	19	G1/2
	3/4	20	G3/4

S T C 銅管継手 おねじ付アダプタ B


(単位mm)

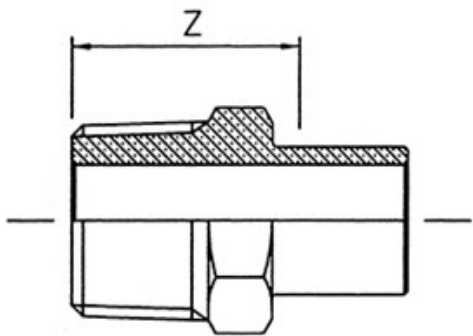

規格	呼び径	Z	ねじの呼び
T F	1/2	19	R 1/2
	3/4	20	R 3/4
	1.1/4	24	R 1.1/4
	1.1/2	25	R 1.1/2

S T C銅管継手 めねじ付アダプタA

(単位mm)

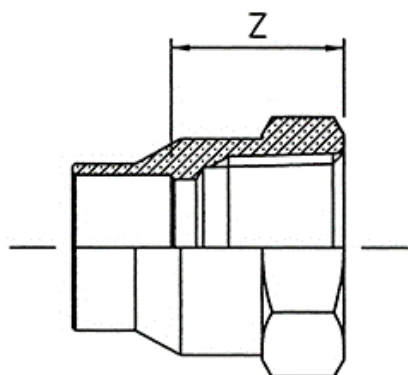

規格	呼び径	Z	ねじの呼び
T F	1/4	14	R c1/4
	3/8	15	R c3/8
	1/2	19	R c1/2
	1/2 X 3/8	13	R c3/8
	3/4	19	R c3/4
	1	23	R c1
	1.1/4	26	R c1.1/4
	1.1/2	26	R c1.1/2
	2	32	R c2
	2.1/2	38	R c2.1/2


J W W A 【給水栓用ソケット】

(単位mm)

規格	呼び径	Z	ねじの呼び
T F	1/2	19	R c1/2
	3/4	19	R c3/4
	3/4 X 1/2	18	R c1/2
	1	23	R c1

S T C銅管継手 めねじ付アダプタ B


(単位mm)

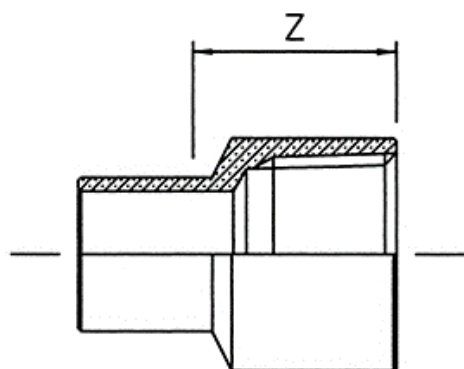

規格	呼び径	Z	ねじの呼び
T F	1/2	21	R c1/2
	3/4	24	R c3/4
	3/4 X 1/2	22	R c1/2
	1	29	R c1
	2	37	R c2

S T C銅管継手 キャップ

(単位mm)

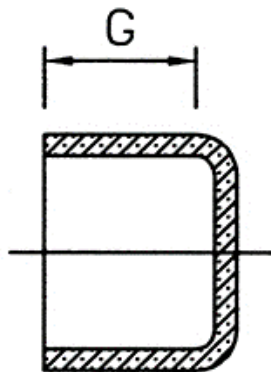

規格	呼び径	G
T F	1/2	11
	3/4	17
	1	21
	1.1/4	24
	1.1/2	27
	2	33
	2.1/2	37
	3	42
	4	54


JWWA認証登録品

(単位mm)

規格	呼び径	G
T F	1/2	11
	3/4	17
	1	21

STC銅管継手 フィッティングレギュサ

(単位mm)

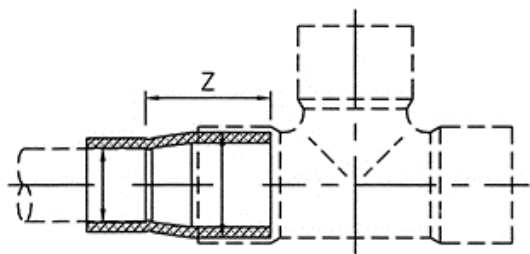


規格	呼び径	Z
TF	1/2 x 3/8	19
	3/4 x 1/2	32
	1 x 1/2	38
	1 x 3/4	31
	1.1/4 x 1/2	48
	1.1/4 x 3/4	40
	1.1/4 x 1	36
	1.1/2 x 3/4	47
	1.1/2 x 1	43
	1.1/2 x 1.1/4	39
	2 x 1/2	69
	2 x 3/4	62
	2 x 1	58
	2 x 1.1/4	55
	2 x 1.1/2	51
	2.1/2 x 2	57
	3 x 2	69
	3 x 2.1/2	63

S T C銅管継手 絶縁ユニオン

(単位mm)



規格	呼び径	Z	ねじの呼び
T F	1/2	31	R c1/2
	3/4	36	R c3/4
	1	39	R c1
	1.1/4	44	R c1.1/4
	1.1/2	48.5	R c1.1/2
	2	53.5	R c2

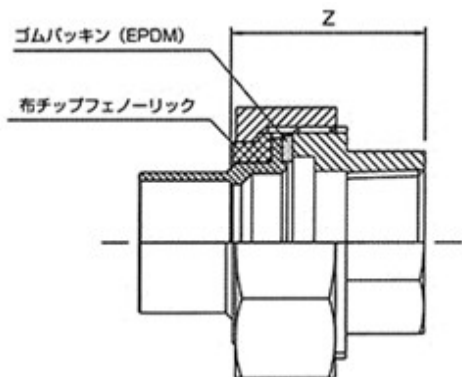


S T C銅管継手 青銅絶縁ユニオン

(単位mm)




規格	呼び径	Z	ねじの呼び
T F	1/2	31	R c1/2
	3/4	36	R c3/4
	1	39	R c1

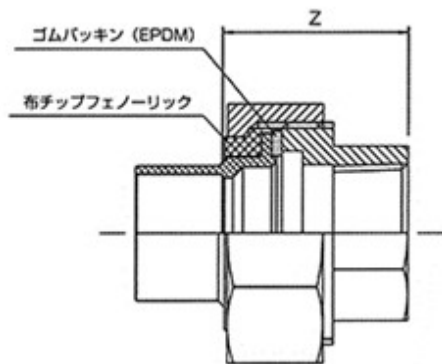


S T C銅管継手 絶縁セットフランジ

STC ZSF 5KG<セット> (単位mm)

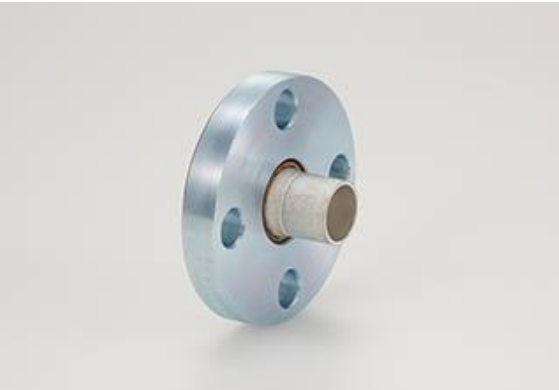

呼び径	D	H	G	E	C	A	IXJ	ボルトサイズ*
1.1/4	115	48	24	63	90	12	4X15	M12
1.1/2	120	57	27	75	95	12	4X15	M12
2	130	47	18	86	105	14	4X15	M12
2.1/2	155	54	20	101	130	14	4X15	M12
3	180	63	21	121	145	14	4X19	M16

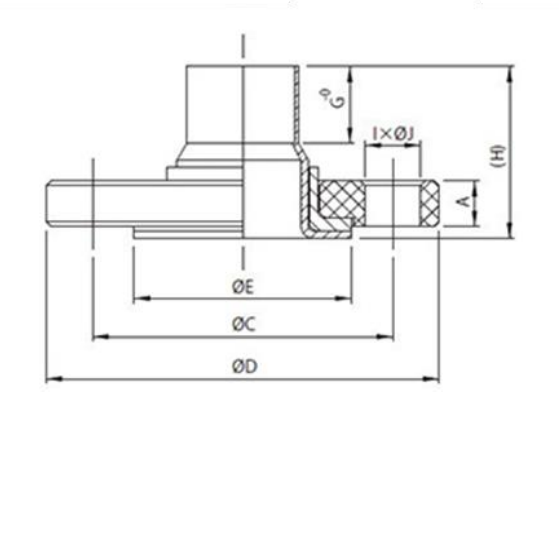

STC ZSF 10KG<セット> (単位mm)

呼び径	D	H	G	E	C	A	IXJ	ボルトサイズ*
1/2	95	29	11	39	70	12	4X15	M12
3/4	100	38	17	47	75	14	4X15	M12
1	125	43	21	56	90	14	4X19	M16
1.1/4	135	48	24	63	100	16	4X19	M16
1.1/2	140	57	27	75	105	16	4X19	M16
2	155	47	18	86	120	16	4X19	M16
2.1/2	175	54	20	101	140	18	4X19	M16
3	185	63	21	121	150	18	8X19	M16
4	210	66	22	141	175	18	8X19	M16


S T C銅管継手 NCフランジ

RoHS

STC NC-F 5KG<セット> (単位mm)




呼び径	D	H	G	E	C	A	IXJ	ボルトサイズ*
3/4	85	38	17	47	65	10	4X11	M10
1	95	43	21	56	75	10	4X11	M10
1.1/4	115	48	24	63	90	12	4X13.6	M12
1.1/2	120	57	27	75	95	12	4X13.6	M12
2	130	47	18	86	105	14	4X13.6	M12
2.1/2	155	54	20	101	130	14	4X13.6	M12
3	180	63	21	121	145	14	4X17.6	M16

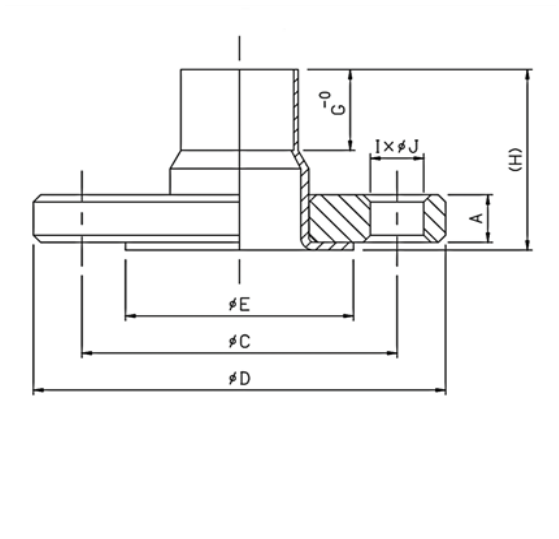

STC NC-F 10KG<セット> (単位mm)

呼び径	D	H	G	E	C	A	IXJ	ボルトサイズ*
1/2	95	29	11	39	70	12	4X13.6	M12
3/4	100	38	17	47	75	14	4X13.6	M12
1	125	43	21	56	90	14	4X17.6	M16
1.1/4	135	48	24	63	100	16	4X17.6	M16
1.1/2	140	57	27	75	105	16	4X17.6	M16
2	155	47	18	94	120	16	4X17.6	M16
2.1/2	175	54	20	112	140	18	4X17.6	M16
3	185	63	21	125	150	18	8X17.6	M16
4	210	66	22	150	175	18	8X17.6	M16

(単位mm)



規格	呼び径	X
T F	3/8	2
	1/2	2
	3/4	2
	1	2
	1.1/4	2
	1.1/2	2
	2	3
	2.1/2	3
	3	4
	4	4


JWWA認証登録品

(単位mm)

規格	呼び径	X
T F	1/2	2
	3/4	2
	1	2
	1.1/4	2
	1.1/2	2
	2	3

異径ソケット

(単位mm)



規格	呼び径	X
T F	1/2 x 3/8	6
	3/4 x 3/8	13
	3/4 x 1/2	11
	1 x 1/2	16
	1 x 3/4	10
	1.1/4 x 1/2	21
	1.1/4 x 3/4	14
	1.1/4 x 1	9
	1.1/2 x 1/2	26
	1.1/2 x 3/4	20
	1.1/2 x 1	15
	1.1/2 x 1.1/4	11
	2 x 1/2	35
	2 x 3/4	27
	2 x 1	23
	2 x 1.1/4	20
	2 x 1.1/2	16
	2.1/2 x 1	35
	2.1/2 x 1.1/4	31
	2.1/2 x 1.1/2	26
	2.1/2 x 2	17
	3 x 1.1/4	41
	3 x 1.1/2	35
	3 x 2	27
	3 x 2.1/2	22
	4 x 2	41
	4 x 2.1/2	35
	4 x 3	30


規格	呼び径	X
T F	3/4 x 1/2	11
	1 x 1/2	16
	1 x 3/4	10
	1.1/4 x 1/2	21
	1.1/4 x 3/4	14
	1.1/4 x 1	9
	1.1/2 x 1/2	26
	1.1/2 x 3/4	20
	1.1/2 x 1	15
	1.1/2 x 1.1/4	11
	2 x 1/2	35
	2 x 3/4	27
	2 x 1	23
	2 x 1.1/4	20
	2 x 1.1/2	16

止めなしソケット

(単位mm)



規格	呼び径	L
T F	1/2	40
	3/4	58.5
	1	71
	1.1/4	75
	1.1/2	84
	2	103.5
	2.1/2	115.5
	3	132




STC銅管継手 ソルダー継手

【エルボタイプ】

(単位mm)



規格	呼び径	A	X	ねじの呼び
T F	3/8 X 1/2	32	32	G1/2
	1/2	32	32	G1/2
	1/2 X 3/4	45	45	G3/4
	3/4	45	45	G3/4

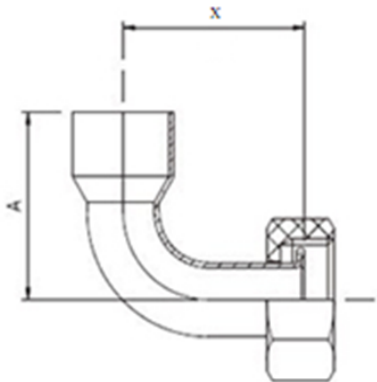


STC銅管継手 給水栓接続用アダプタ

JWWA 認証登録品 【エルボタイプ】

(単位mm)



規格	呼び径	A	X	ねじの呼び
TF	1/2	32	32	G1/2
	1/2 X 3/4	45	45	G3/4
	3/4	45	45	G3/4

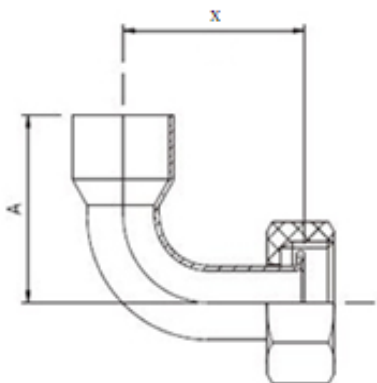


S T C銅管継手 ソルダー継手

【ソケットタイプ】

(単位mm)



規格	呼び径	L	ねじの呼び
T F	3/8 X 1/2	34	G1/2
	1/2	32	G1/2
	1/2 X 3/4	32	G3/4
	3/4	40	G3/4

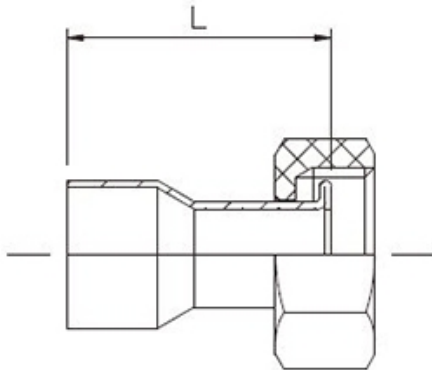


S T C銅管継手 給水栓接続用アダプタ

J W W A 認証登録品 【ソケットタイプ】

(単位mm)




規格	呼び径	L	ねじの呼び
T F	1/2	32	G1/2
	1/2 X 3/4	32	G3/4
	3/4	40	G3/4

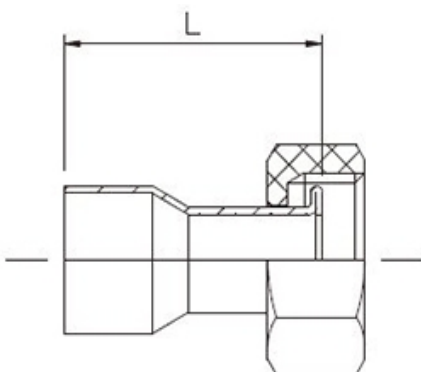

S T C銅管継手 T

(単位mm)

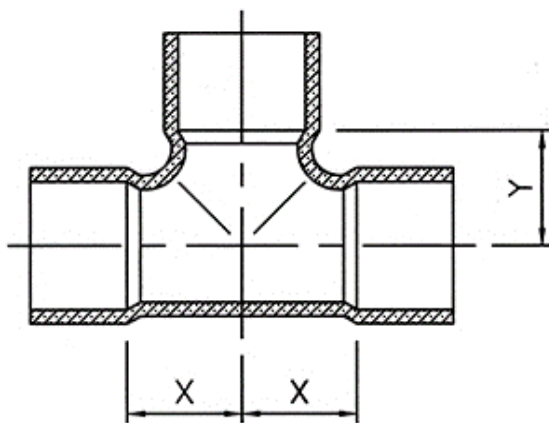


規格	呼び径	X	Y
TF	3/8	12	12
	1/2	13	13
	3/4	18	18
	1	22	22
	1.1/4	27	27
	1.1/2	32	32
	2	37	37
	2.1/2	48	48
	3	56	56
	4	76	76

JWWA認証登録品

(単位mm)

規格	呼び径	X	Y
T F	1/2	13	13
	3/4	18	18
	1	22	22
	1.1/4	27	27
	1.1/2	32	32
	2	37	37

異径T

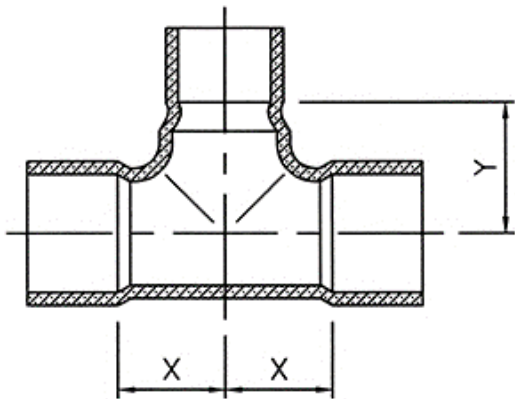

規格	呼び径	X	Y
T F	1/2 x 3/8	13	16
	3/4 x 1/2	18	24
	1 x 3/8	22	36
	1 x 1/2	22	33
	1 x 5/8	22	29
	1 x 3/4	22	26
	1.1/4 x 1/2	27	42
	1.1/4 x 3/4	27	35
	1.1/4 x 1	27	30
	1.1/2 x 1/2	32	51
	1.1/2 x 3/4	32	45
	1.1/2 x 1	32	40
	1.1/2 x 1.1/4	32	35
	2 x 1/2	37	67
	2 x 3/4	37	60
	2 x 1	37	55
	2 x 1.1/4	37	50
	2 x 1.1/2	37	46
	2.1/2 x 1	48	74
	2.1/2 x 1.1/4	48	70
	2.1/2 x 1.1/2	48	66
	2.1/2 x 2	48	58
	3 x 1.1/4	56	85
	3 x 1.1/2	56	81
	3 x 2	56	72
	3 x 2.1/2	56	64
	4 x 2	76	106
	4 x 2.1/2	76	98
	4 x 3	76	93

JWWA認証登録品

(単位mm)

規格	呼び径	X	Y
	3/4 x 1/2	18	24
	1 x 1/2	22	33
	1 x 3/4	22	26
	1.1/4 x 1/2	27	42
	1.1/4 x 3/4	27	35
	1.1/4 x 1	27	30
	1.1/2 x 1/2	32	51
	1.1/2 x 3/4	32	45
	1.1/2 x 1	32	40
	1.1/2 x 1.1/4	32	35
	2 x 1/2	37	67
	2 x 3/4	37	60
	2 x 1	37	55
	2 x 1.1/4	37	50
	2 x 1.1/2	37	46