NJT NJT銅管株式会社

本社・伸銅所
〒441-1295 愛知県豊川市大木町新道100
TEL. 0533(93)2311　FAX. 0533(93)5119

TF

銅管継手

製品カタログ

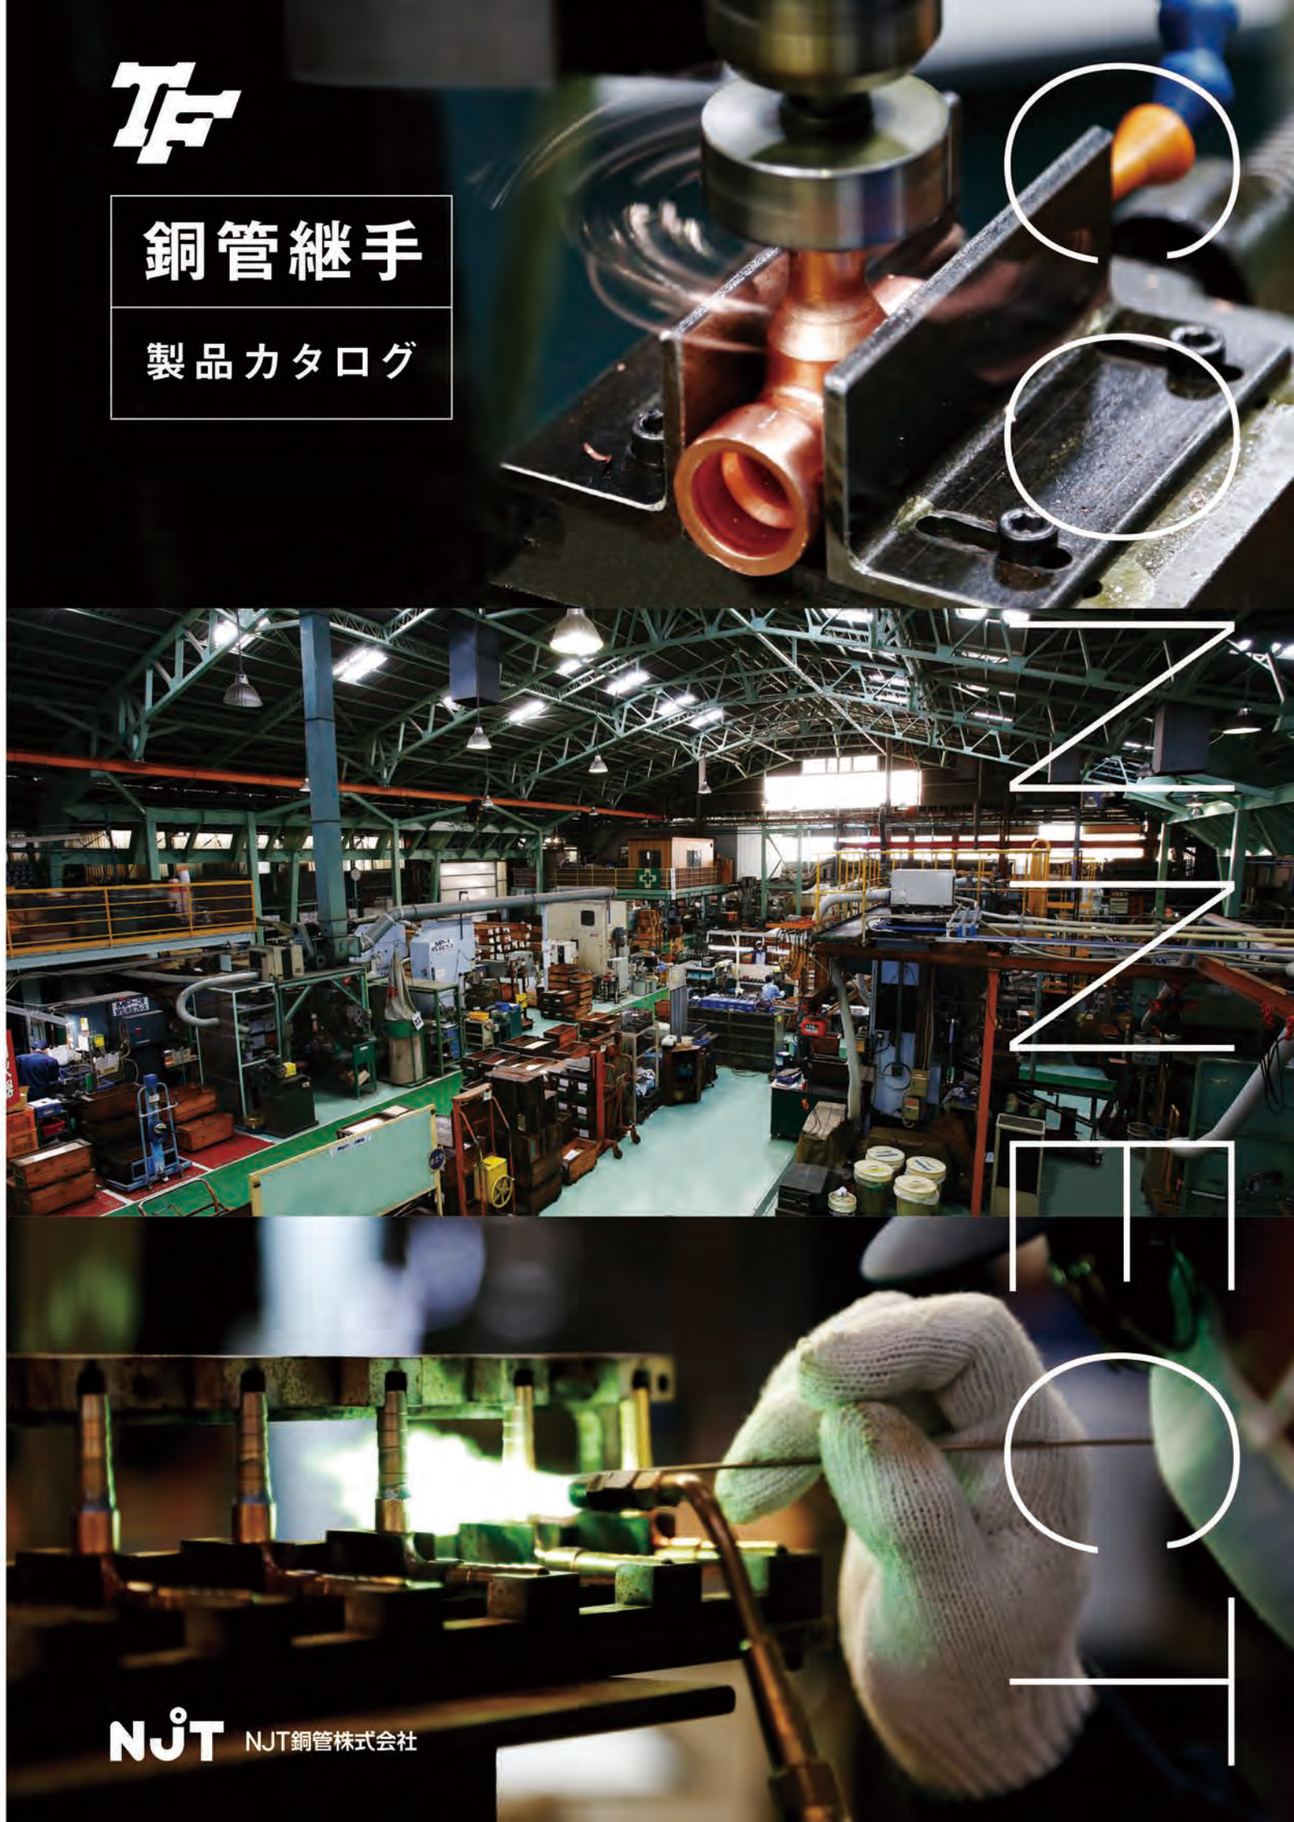

NJT NJT銅管株式会社

INDEX

拠点紹介・会社概要

03 拠点紹介・会社概要

銅管継手について

05 TFは銅管継手の代名詞、品質保証マーク、JIS規格、建築配管用銅管継手接合部の寸法及びその許容差
06 種類及び記号、呼び径及びX・Y・Z寸法の許容差、寸法の表示順
07 免責事項・安全に関するご注意、注意マークの説明、注意・よくある間違い他
08 レンチ締め山数と余ねじ山数、冷媒用継手の表示についての注意、水道用銅管継手のマークに関して

建築用継手

09 建築用継手
10 T
11 90° エルボ
12 45° エルボ
13 ソケット
14 フィッティングレジューサ、キャップ
15 おねじ付アダプタA、おねじ付アダプタB、めねじ付アダプタA
16 めねじ付アダプタB、おねじ付アダプタA（黄銅BS-BF）、青銅おねじ付アダプタ、青銅めねじ付アダプタ
17 ユニオン、おねじ付ユニオン、めねじ付ユニオン、絶縁ユニオン
18 青銅絶縁ユニオン、コア入絶縁ユニオン
19 耳付水栓エルボ、座付水栓エルボ、給水栓用エルボ
20 絶縁セットフランジ
21 NCフランジ

TF規格品

22 TF規格品、ソルダー継手
23 FFフランジ

住設用継手

24 住設用継手
25 おねじ付アダプタA、めねじ付アダプタA、キャップ

空調住設用継手

26 空調住設用継手
27 T
28 90° エルボ、45° エルボ
29 ソケット
30 オイルトラップ、分流器
31 フィッティングレジューサ、キャップ

冷媒用継手

32 冷媒用継手、T
33 90° エルボ
34 45° エルボ、ソケット

CO_2冷媒用厚肉継手

35 CO_2冷媒用厚肉継手、T
36 90° エルボ、キャップ、ソケット

水道用銅管継手

37 水道用銅管継手
38 チーズ、水道用銅管継手のマークに関して
39 90° エルボ、45° エルボ、キャップ
40 ソケット
41 フィッティングレジューサ、おねじ付アダプタA、給水栓用ソケット
42 給水栓用エルボ（ショート）、給水栓用チーズ

水栓継手

43 水栓継手、水栓エルボ
44 水栓エルボ（S）、水栓エルボ平行ねじ、水栓エルボ首長耳付き、水栓ソケット耳付き、水栓ソケット回止め

STC銅管継手

45 STC銅管継手
46 STC銅管継手の特長とご使用上の注意、T
47 90° エルボ
48 45° エルボ、ソケット、
49 フィッティングレジューサ
50 キャップ、おねじ付アダプタA、おねじ付アダプタB
51 めねじ付アダプタA、めねじ付アダプタB、ユニオン、絶縁ユニオン、青銅絶縁ユニオン
52 ソルダー継手、給水栓接続用アダプタ
53 絶縁セットフランジ、NCフランジ

メカ継手

54 メカ継手
55 RGプレス
56 【TFテクタッチ】の特長と性能、T、90° エルボ
57 ソケット、おねじ付アダプタ、めねじ付アダプタ、フィッティングレジューサ、座耳付き水栓エルボ
58 【STCテクタッチ】T、90° エルボ、ソケット、おねじ付アダプタ、めねじ付アダプタ、フィッティングレデューサ
59 【TFテクタッチ関連品】両めねじエルボ、異径パイプ、テクルーズ（金属外し工具）、テクリップ、テクマーキング、テクマークDX
60 【エコタッチ 】90° エルボ、ソケット、ナットアダプタ、ナットアダプタエルボタイプ、おねじ付アダプタ、めねじ付アダプタ
61 テクマークDX、クリップ、【プロプレスS】の特長、T
62 90° エルボ、ソケット
63 ソケット、おねじ付アダプタAタイプ、おねじ付アダプタBタイプ、めねじ付アダプタAタイプ、めねじ付アダプタBタイプ
64 耳付き水栓エルボ、おねじ付ユニオン、フィッティングレデューサ
65 専用プレス工具、【STCプロプレスS】T、90° エルボ、ソケット
66 ソケット、おねじ付アダプタA、めねじ付アダプタA、おねじ付ユニオン
67 【エコジョイント】ソケット、アダプタ

他商材

68 他商材
69 【ろう接用材料】
70 TF-Hソルダーワイヤー、TF-Hソルダーフラックス、TF-HIブレーズ、シルフラックス、Eソルダーワイヤー

プレハブ加工

71 プレハブ加工、パイピング
72 熱交換器、分岐管接続

拠点紹介・会社概要

本社・伸銅所

会社概要

社　　名	NJT 銅管株式会社 NJT Copper Tube Corporation
設　　立	2011年10月
代 表 者	物部　哲郎
資 本 金	100百万円
株　　主	アスパラントグループ株式会社 75% 大和PIパートナーズ株式会社 25%
従業員数	約600名
事業内容	銅及びその合金の鋳塊・管・棒等並びに各種金属加工管・熱交換器・継手などの加工品製造及び販売
本　　社	愛知県豊川市大木町新道100

各拠点

■継手・住設事業部

住設営業室 ▶ 営業窓口・製品問い合わせはこちらになっております

東京住設営業グループ	東京都中央区日本橋茅場町1-8-1 茅場町一丁目平和ビル5階 TEL(03)6631-9507
名古屋住設営業グループ	名古屋市港区本宮町1-27 TEL(052)307-5866
大阪住設営業グループ	大阪府大阪市中央区高麗橋4-2-16(大阪朝日生命館2階) TEL(06)7639-1879
九州住設営業グループ	福岡市博多区博多駅前1-5-1 博多大博通ビルディング TEL(092)436-8822

製造所

TF工場(本宮センター)	名古屋市港区本宮町1-27 TEL(052)652-3221(代表)
TF工場(飛島センター)	愛知県海部郡飛島村大字新政成字亥之切952-17
TF工場(遠若センター)	名古屋市港区遠若町2-12

■本社・伸銅所

愛知県豊川市大木町新道100

沿革

1960年(昭和35年) 7月	会社設立(本社 大阪市)
2021年(令和 3年) 4月	NJT 銅管株式会社と合併

銅管継手について

TF は銅管継手の代名詞

規格 JIS H 3401（銅及び銅合金の管継手）
日本産業規格表示認証取得工場
認証番号 JW0407015（TF工場）

規格 JWWA H 102（水道用銅管継手）
日本水道協会検査工場
登録番号 D-49

規格 JCDA 0001（銅及び銅合金の管継手）
日本銅センター認定工場
認定番号 1

※新JISマークの直近に認証機関の略号を表示することになっています。弊社は日本水道協会の認証ですので新JISマークの直近に「JWWA」を表示します。

旧JISマーク　新JISマーク

水マークの日本水道協会規格品及び認証品と新JIS製品は異なりますのでご留意ください。

TF 銅管継手には品質保証の印として次のマーキングをしています。

規格	規格表示	種別	メーカー名	サイズ表示
JIS	JIS JWWA	1	TF	インチ
JWWA		1	TF	インチ
JWWA認証登録		—	TF	インチ
JCDA	—	1	TF	インチ
JCDA（冷媒用）		—	TF	ミリ
TF（空調住設用）	—	—	TF	ミリ
TF（住設用）	—	—	TF	ミリ
TF	—	—	TF	インチ・ミリ

JIS規格の1種と2種　TF 銅管継手はJIS規格1種

1983年米国のANSI規格をJIS規格として認めるようにと輸入代理店から通産大臣へ要望があり、従来のJIS規格を1種、ANSI規格を2種として併記し、一規格の中で二品種を取り扱う工業技術院原案が1987年に完成し、公布されることになりました。2種はだ円値の規定がなく1種とは許容差も異なります。

建築配管用銅管継手接合部の寸法及びその許容差

呼び径		接合部 おす						接合部 めす						最小肉厚 T1 又は T2	最小内径 O	青銅鋳物最小肉厚	
A	B	基準外径 P	許容差	実測外径 最小値	実測外径 最大値	だ円値	最小長さ K	基準内径 F	許容差	実測内径 最小値	実測内径 最大値	だ円値	最小深さ G			本体部 T1	融合部 T2
8	1/4	9.52	±0.03	9.45	9.59	0.08以下	9	9.62	±0.03	9.55	9.69	0.08以下	8	0.6	6	2.0	1.3
10	3/8	12.70	±0.03	12.62	12.78	0.10以下	10	12.81	±0.03	12.73	12.89	0.10以下	9	0.7	9	2.3	1.3
15	1/2	15.88	±0.03	15.78	15.98	0.13以下	12	16.00	±0.03	15.91	16.09	0.12以下	11	0.8	12	2.3	1.3
-	5/8	19.05	±0.03	18.94	19.16	0.15以下	16	19.19	±0.03	19.08	19.30	0.16以下	15	0.8	14	2.4	1.4
20	3/4	22.22	±0.03	22.11	22.33	0.16以下	18	22.36	±0.03	22.25	22.47	0.16以下	17	0.9	17	2.5	1.5
25	1	28.58	±0.04	28.44	28.72	0.20以下	22	28.75	±0.04	28.62	28.88	0.18以下	21	1.0	23	2.8	1.8
32	11/4	34.92	±0.04	34.76	35.08	0.24以下	25	35.11	±0.04	34.96	35.26	0.22以下	24	1.2	28	3.0	1.8
40	11/2	41.28	±0.05	41.08	41.48	0.29以下	28	41.50	±0.05	41.33	41.67	0.24以下	27	1.3	34	3.3	2.0
50	2	53.98	±0.05	53.77	54.19	0.32以下	34	54.22	±0.05	54.03	54.41	0.28以下	33	1.5	45	3.8	2.3
65	21/2	66.68	±0.05	66.43	66.93	0.40以下	38	66.96	±0.05	66.73	67.19	0.36以下	37	1.7	55	4.3	2.5
80	3	79.38	±0.05	79.13	79.63	0.40以下	43(23)	79.66	±0.05	79.43	79.89	0.36以下	42(21)	2.0	67	4.8	2.8
100	4	104.78	±0.05	104.47	105.09	0.52以下	55(25)	105.12	±0.05	104.83	105.41	0.48以下	54(23)	2.4	90	5.6	3.3
125	5	130.18	±0.08	129.84	130.52	0.52以下	28	130.55	±0.08	130.26	130.84	0.42以下	25	2.8	110	-	-
150	6	155.58	±0.08	155.19	155.97	0.62以下	33	156.00	±0.08	155.66	156.34	0.52以下	30	3.1	140	-	-

備考

●呼び径は、A又はBいずれかを用いる。
●1種の接合部の任意の断面で測った最小外径（最小内径）及び最大外径（最大内径）の平均値と基準外径（基準内径）との差は、表に示す許容差の範囲になければならない。
●1種の接合部の任意の断面で測った最小外径（最小内径）及び最大外径（最大内径）は、表に示す実測外径（実測内径）の最小値と最大値との間にあり、同時に最大外径（最大内径）との差が表のだ円値の範囲にならなければならない。

●接合部の各寸法は、標準値とその許容差を示したものであり、日本産業規格JIS H 3401及び日本銅センター規格JCDA 0001の規格寸法によって製造したものです。
●T・エルボ・ソケット・レジューサ・アダプタ・ユニオン・キャップの各おす端、めす端の接合部の寸法表は右図によります。

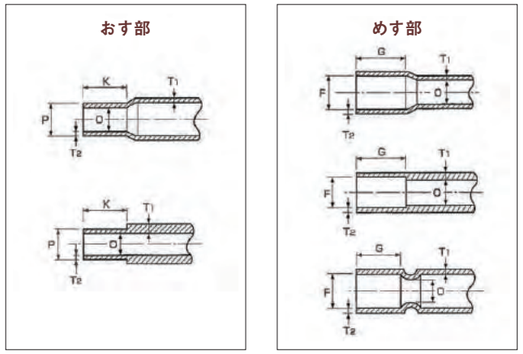

種類及び記号

呼び順序

1.異径の場合、口径の大きい方から呼びます。
2.口径が同一の場合は、一方を省略しても構いません。
3.3つの口径を持つ場合、同一軸上の口径を先に呼びます。
4.ねじ継手類はろう接部を先に、ねじ部を後に呼びます。

種類	接合部の基準径	記号
90° エルボ	めす おす×めす おす	90EA 90EB 90EC
45° エルボ	めす おす×めす おす	45EA 45EB 45EC
T	めす	T
ソケット	めす	S
フィッティングレジューサ	おす×めす	FR
キャップ	めす	C
おねじ付きアダプタ	めす×おねじ おす×おねじ	MADA MADB
めねじ付きアダプタ	めす×めねじ おす×めねじ	FADA FADB
ユニオン	めす	U
給水栓用エルボ	めす×めねじ	WE

呼び径及びX・Y・Z寸法の許容差

異径の継手については呼び径の大きい方の許容差を適用します。
角度：銅管継手の角度許容差は±20’とします。
ねじ：ねじはJIS B 0203（管用テーパねじ）によります

呼び径 A		呼び径 B		許容差
8以上	10以下	1/4以上	3/8以下	±0.8
15以上	20以下	1/2以上	3/4以下	±1.0
25以上	50以下	1以上	2以下	±1.2
65以上	80以下	2 1/2以上	3以下	±1.5
100以上	150以下	4以上	6以下	±2.0

ねじ規格には、テーパねじと平行ねじの2種類があります。

JIS B 0203

記号	名称	旧記号
R	テーパ　おねじ	PT
RP	平行　めねじ	PS
Rc	テーパ　めねじ	PT

この規格は、耐密性を主目的とするねじに適用します。
RとRP、RとRcのはめ合いで耐密性を保ちます。

JIS B 0202規格

この規格は、機械的結合を主目的とするねじに適用します。通常、パッキン等がシールには必要です。G（旧PFねじ）記号で表示し、平行ねじです。

テーパめねじ



平行めねじ



寸法の表示順（略し方）

通常イ×ロ×ハと表示します。
● イ・ロ・ハが同径のとき
　ハ（イ・ロを省略）
● イ・ロが同径のとき
　ロ×ハ（イを省略）
● 三方とも異径のとき
　イ×ロ×ハ（イ＞ロであること）
● ロとハだけが同径のとき
　イ×ロ×ハ（省略できません）
　（例）T 3/4×1/2×1/2



● イがロより大きいとき
　イ×ロ
● イとロが同径のとき
　ロ（イを省略）



免責事項

以下に該当する場合は、一切の責任を負いませんのでご注意ください。

- 製品仕様範囲を超えた取付け、及び使用により発生した損害
- 「カタログ」「施工マニュアル」などに記載している注意事項を遵守せずに発生した損害
- 天変地変などにより発生した損害
- 当社以外の第三者による改造、または修理に起因した損害
- お客様の誤使用・異常条件下での使用により発生した損害
- 経年変化（劣化、化学変化、腐食）により発生した損害
- 接続した機器との組み合わせにより発生した損害
- 想定し得ない使用環境変化により発生する損害

安全に関するご注意（当社製品共通）

1.漏水による財産損害および器具の破損

①凍結による破損
凍結が予想される場合には、水抜きまたは保湿などの凍結防止策を施してください。凍結は漏水や製品の破損の原因になります。

②使用流体
製品の使用流体内でご使用ください。使用流体以外で使用すると製品の機能低下や破損の原因となります。（使用流体であっても水質などで、製品の劣化が早い場合があります。使用に関して定期的な機能・漏水点検を行ってください。）

③使用温度
製品の使用温度内でご使用ください。使用温度内でも凍結は不可です。使用温度外で使用すると製品の機能低下や破損の原因となります。

④使用圧力
製品の使用圧力内でご使用ください。使用圧力を超えて使用すると、製品の性能に悪影響を及ぼす恐れがあります。

⑤保管、取り扱い上の注意
直射日光や雨水をさけ、製品の内部にゴミやほこりが入らないようにしてください。
取り扱い中における製品の落下などに注意してください。破損によって漏水や故障の原因となります。

⑥急操作による破損
製品の操作はゆっくり行い、無理な力を加えないでください。過度の力は、製品の破損の原因になります。

⑦誤操作
施工マニュアルをよく読んで正しくお使いください。
製品の施工完了後の傾き修正や再施工の場合、レンチかかり以外の箇所を挟んだりしないでください。製品の破損の原因になります。

2.怪我など

①ねじ部の取り扱い
ねじ部は鋭利な為、直接素手で握らないでください。怪我をする恐れがあります。

特に注意していただきたい箇所については、
以下のマークを付けています。必ずお守りください。

強制：「必ずすること」の行為を告げるものです。

注意：「警告を含む」注意を促す行為を告げるものです。

RoHS（ローズ）指令

電子・電気機器における特定有害10物質の使用制限についての 欧州連合（EU）による指令。

有害10物質

カドミウム、六価クロム、鉛、水銀およびその化合物、PBB類（ポリ臭化ビフェニル類）、PBDE類（ポリ臭化ジフェニルエーテル類）、DEHP（フタル酸ビス（2-エチルヘキシル））、BBP（フタル酸ブチルベンジル）、DBP（フタル酸ジブチル）、DIBP（フタル酸ジイソブチル）

レンチ締め山数と余ねじ山数

ねじの呼び	ねじ込みの範囲（標準ねじ込み山数±1.5山）	余ねじ管理 ねじ山数	余ねじ管理 余ねじ山数	標準締め付けトルク トルク（N・m）	標準締め付けトルク レンチ呼び×加える力
1/2	5 ～ 7 山	11 山	4 ～ 6 山	40	350×16
3/4	5.5 ～ 7.5 山	11.5 山	4 ～ 6 山	60	350×24
1	5 ～ 7 山	11 山	4 ～ 6 山	100	450×29
1 1/4	6 ～ 8 山	12 山	4 ～ 6 山	120	450×35
1 1/2	6 ～ 8 山	12 山	4 ～ 6 山	150	600×32
2	7 ～ 9 山	14 山	5 ～ 7 山	200	600×42

注意

シール材、管ねじ等によって余ねじ山数のばらつきがありますので、余ねじ管理の範囲を超えないようご注意ください。
範囲を超えて深くねじ込みますとコアを損傷することがあります。特にテープの使用時トルクが軽くなりますので、締め過ぎにご注意ください。

- 製品仕様は予告なく変更させて頂くことがありますのであらかじめご了承ください。
- H給湯用は部材供給先である日立金属が製造中止しましたので、順次積水化学製に切り替えていきます。

注意 冷媒用継手の表示について

JIS B 8607（冷媒配管用継手）はJIS指定商品となっていないので製品に**JISマーク**を刻印することを許しておりません。
したがって**JISマーク**のあるJIS冷媒規格品は存在しません。当社は「♀JCDA」を製品に刻印しています。
従来の空調・冷媒用継手及び給水給湯の規格品（JIS H 3401）と区別するため、**ご注文の際は「冷媒用規格品」と明記してください。**

6.35～38.1 R410A対応

水道用銅管継手のマークに関して

水道法等の改正に伴い、基準に適合した製品は全て使用可能となりました。NJT銅管では、これらの基準に適合した製品を提供しており、以下のマークが刻印されております。NJT銅管の銅管継手の内、約300件は厚生労働省データベースに登録しております。

JWWA H 102 規格品

認証登録品

（STC銅管継手）
内面錫破膜付銅管継手

RoHS（ローズ）表記について

RoHS（ローズ）とは、RoHS（ローズ）指令対応商品です。対象の商品には RoHS の表記をしております。

注意

- 全ての製品仕様は予告なく変更させていただくことがありますのであらかじめご了承ください。
- 不良品以外の返品は固くお断り申し上げます。
- ご発注は原則として梱包単位でお願い申し上げます。
- 所定の金額に満たないご発注は弊社規程による運賃を貰い受けます。
- 掲載の「設計価格」「サイズ」「梱包単位」は全て2021年4月1日現在のものです。

建築用継手

日本産業規格(JIS H 3401)
日本銅センター規格品ほか

JIS H 3401(銅および銅合金の管継手)はT・エルボのみの規格となっております。
その他の品種は銅センター規格品を使用しなければ規格品での配管とはなりません。

建築用継手

T	ねじ付きユニオン
90° エルボ	絶縁ユニオン
45° エルボ	青銅絶縁ユニオン
ソケット	コア入絶縁ユニオン
フィッティングレジューサ	耳付水栓エルボ
キャップ	座付水栓エルボ
おねじ付きアダプタ	給水栓用エルボ
めねじ付きアダプタ	絶縁セットフランジ
青銅アダプタ	NCフランジ
ユニオン	

インチ・ミリ早見表

呼び径 A	呼び径 B	基準外径 P
8	1/4	9.52
10	3/8	12.70
15	1/2	15.88
–	5/8	19.05
20	3/4	22.22
25	1	28.58
32	11/4	34.92
40	11/2	41.28
50	2	53.98
65	21/2	66.68
80	3	79.38
100	4	104.78
125	5	130.18
150	6	155.58

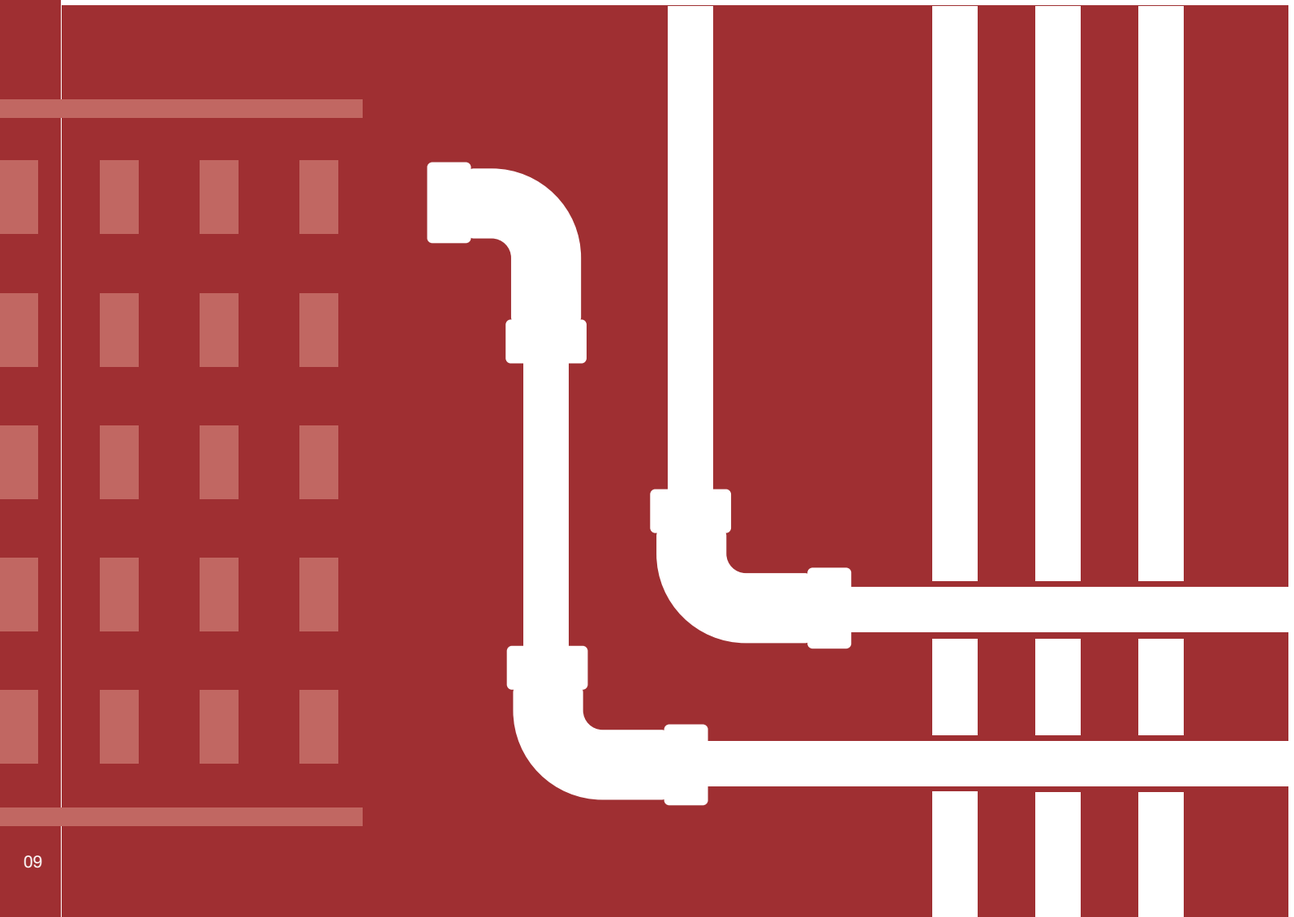

T RoHS



	コード	呼び径 イ・ロ・ハ	X	Y	梱包単位(個) 小箱	梱包単位(個) 大箱	設計価格 (円/個)
	0100200	1/4	10	10	200	1200	370
	0100300	3/8	12	12	100	600	290
	0100410	1/2	13	13	60	360	450
	0100500	5/8	15	15	30	180	550
	0100620	3/4	18	18	20	120	1,120
	0101000	1	22	22	10	60	1,590
	0101200	1.1/4	27	27	5	30	3,000
	0101400	1.1/2	32	32	12	24	3,320
	0102000	2	37	37	10	20	6,910
	0102400	2.1/2	48	48	5	10	19,200
	0103000	3	56	56	1	8	22,440
	0104000	4	76	76	1	4	59,060
★	0105000	5	80	80	1	4	80,000
★	0106000	6	130	98	1	2	130,000

規格:JIS■ TF■
★受注生産



異径T

	コード	呼び径 イ・ロ	呼び径 ハ	X	Y	梱包単位(個) 小箱	梱包単位(個) 大箱	設計価格 (円/個)
	0100302	3/8	1/4	12	12	100	600	320
	0100403	1/2	3/8	13	16	60	360	450
	0100503	5/8	3/8	15	22	30	180	760
	0100504	5/8	1/2	15	19	30	180	760
	0100603	3/4	3/8	18	27	20	120	1,050
	0100604	3/4	1/2	18	24	20	120	1,050
	0100605	3/4	5/8	18	20	20	120	1,050
	0101003	1	3/8	22	36	10	60	1,880
	0101004	1	1/2	22	33	10	60	1,880
	0101005	1	5/8	22	29	10	60	1,880
	0101006	1	3/4	22	26	10	60	1,880
	0101203	1.1/4	3/8	27	42	5	30	3,470
	0101204	1.1/4	1/2	27	42	5	30	3,470
	0101205	1.1/4	5/8	27	38	5	30	3,470
	0101206	1.1/4	3/4	27	35	5	30	3,470
	0101210	1.1/4	1	27	30	5	30	3,470
	0101404	1.1/2	1/2	32	51	12	24	4,370
	0101405	1.1/2	5/8	32	47	12	24	4,370
	0101406	1.1/2	3/4	32	45	12	24	4,370
	0101410	1.1/2	1	32	40	12	24	4,370
	0101412	1.1/2	1.1/4	32	35	12	24	4,370
	0102004	2	1/2	37	67	10	20	8,050
	0102005	2	5/8	37	63	10	20	8,050
	0102006	2	3/4	37	60	10	20	8,050
	0102010	2	1	37	55	10	20	8,050
	0102012	2	1.1/4	37	50	10	20	8,050
	0102014	2	1.1/2	37	46	10	20	8,050
	0102410	2.1/2	1	48	74	5	10	17,220
	0102412	2.1/2	1.1/4	48	70	5	10	17,220
	0102414	2.1/2	1.1/2	48	66	5	10	17,220
	0102420	2.1/2	2	48	58	5	10	17,220
	0103012	3	1.1/4	56	85	1	8	27,000
	0103014	3	1.1/2	56	81	1	8	27,000
	0103020	3	2	56	72	1	8	27,000
	0103024	3	2.1/2	56	64	1	8	27,000
	0104020	4	2	76	106	1	4	84,700
	0104024	4	2.1/2	76	98	1	4	84,700
	0104030	4	3	76	93	1	4	84,700
★	0105030	5	3	80	106	1	4	156,000
★	0105040	5	4	80	90	1	4	156,000
★	0106040	6	4	130	98	1	2	200,000
★	0106050	6	5	130	98	1	2	200,000

規格:JIS■ TF■
★受注生産

90°エルボ RoHS



90°エルボA

コード	呼び径 イ・ロ	X	梱包単位(個) 小箱	梱包単位(個) 大箱	設計価格 (円/個)
1000200	1/4	11	380	2280	160
1000300	3/8	14	180	1080	220
1000400	1/2	15	100	600	220
1000500	5/8	19	50	300	440
1000600	3/4	22	35	210	630
1001000	1	28	15	90	940
1001200	1.1/4	33	30	60	1,350
1001400	1.1/2	43	30	60	2,340
1002000	2	45	15	30	3,740
1002400	2.1/2	50	10	20	9,950
1003000	3	58	—	10	14,320
1004000	4	82	—	4	30,950
★ 1005000	5	114	1	4	120,000
★ 1006000	6	137	1	2	160,000

規格:JIS■ TF■

★受注生産



90°エルボB

コード	呼び径 イ・ロ	X	Z	梱包単位(個) 小箱	梱包単位(個) 大箱	設計価格 (円/個)
1200200	1/4	11	20	380	2280	170
1200300	3/8	14	25	180	1080	190
1200400	1/2	15	28	100	600	220
1200500	5/8	19	36	50	300	450
1200600	3/4	22	40	35	210	550
1201000	1	28	50	15	90	730
1201200	1.1/4	33	57	30	60	1,800
1201400	1.1/2	43	71	30	60	1,660
1202000	2	45	79	15	30	3,820
1202400	2.1/2	50	87	10	20	12,700
1203000	3	58	100	—	10	12,540

規格:JIS■ TF■



90°エルボC

コード	呼び径 イ・ロ	Z	梱包単位(個) 小箱	梱包単位(個) 大箱	設計価格 (円/個)
1300200	1/4	20	380	2280	270
1300300	3/8	25	180	1080	270
1300400	1/2	28	100	600	270
1300500	5/8	36	50	300	450
1300600	3/4	40	35	210	630
1301000	1	50	15	90	1,400
1301200	1.1/4	57	30	60	1,800
1301400	1.1/2	71	30	60	3,500
1302000	2	79	15	30	4,400

規格:JIS■ TF■



異径90° エルボA

コード	呼び径 イ・ロ	X1	X2	梱包単位(個) 小箱	梱包単位(個) 大箱	設計価格 (円/個)
1000302	3/8×1/4	14	15	180	1080	330
1000402	1/2×1/4	15	19	100	600	360
1000403	1/2×3/8	15	18	100	600	360
1000503	5/8×3/8	19	26	50	300	450
1000504	5/8×1/2	19	23	50	300	450
1000603	3/4×3/8	22	28	35	210	810
1000604	3/4×1/2	22	26	35	210	810
1000605	3/4×5/8	22	23	35	210	810
1001004	1×1/2	28	40	15	90	1,560
1001005	1×5/8	28	35	15	90	1,560
1001006	1×3/4	28	33	15	90	1,560
1001204	1.1/4×1/2	33	49	30	60	1,960
1001206	1.1/4×3/4	33	40	30	60	1,960
1001210	1.1/4×1	33	36	30	60	1,960
1001410	1.1/2×1	43	49	30	60	4,970
1001412	1.1/2×1.1/4	43	45	30	60	4,970

規格:JIS■ TF■

45°エルボ RoHS

45° エルボA

コード	呼び径 イ・ロ	X	梱包単位(個) 小箱	梱包単位(個) 大箱	設計価格 (円/個)
1400200	1/4	5	400	1600	450
1400300	3/8	6.5	200	1200	340
1400400	1/2	8	130	780	540
1400500	5/8	8	60	360	600
1400600	3/4	10	40	240	660
1401000	1	12	20	120	1,090
1401200	1.1/4	13	12	72	1,480
1401400	1.1/2	20	30	60	2,230
1402000	2	27	15	30	3,960
1402400	2.1/2	43	8	16	9,490
1403000	3	46	1	10	11,300
★ 1404000	4	57	1	4	33,260
★ 1405000	5	37	1	4	82,000
★ 1406000	6	70	1	2	120,000

規格:JIS■ TF■

★受注生産



45° エルボB

コード	呼び径 イ・ロ	X	Z	梱包単位(個) 小箱	梱包単位(個) 大箱	設計価格 (円/個)
1500200	1/4	5.5	14.5	400	1600	460
1500300	3/8	6.5	16.5	200	1200	460
1500400	1/2	8	20	130	780	500
1500500	5/8	8	24	60	360	730
1500600	3/4	10	28	40	240	660
1501000	1	12	34	20	120	1,080
1501200	1.1/4	13	38	12	72	1,740
1501400	1.1/2	20	48	30	60	2,460
1502000	2	27	61	15	30	3,580
1502400	2.1/2	43	81	8	16	12,000
1503000	3	46	89	1	10	18,000

規格:JIS■ TF■



45° エルボC

コード	呼び径 イ・ロ	Z	梱包単位(個) 小箱	梱包単位(個) 大箱	設計価格 (円/個)
1600200	1/4	14.5	400	1600	370
1600400	1/2	20	130	780	440
1600500	5/8	24	60	360	550
1600600	3/4	28	40	240	840
1601000	1	34	20	120	1,200
1601200	1.1/4	38	12	72	1,800
1601400	1.1/2	48	30	60	2,900
1602000	2	61	15	30	4,500

規格:JIS■

⚠ 注意

Aタイプは両端ともめす。Bタイプは片端がめす片端がおす。Cタイプは両端ともおすです。

ソケット RoHS





ソケット

	コード	呼び径 イ・ロ	X	梱包単位(個) 小箱	大箱	設計価格 (円/個)
	2000200	1/4	1	300	1800	180
	2000300	3/8	2	300	1800	180
	2000400	1/2	2	170	1020	200
	2000500	5/8	2	100	600	320
	2000600	3/4	2	60	360	370
	2001000	1	2	30	180	640
	2001200	1.1/4	2	20	120	880
	2001400	1.1/2	2	14	84	1,280
	2002000	2	3	16	32	2,070
	2002400	2.1/2	3	14	28	7,600
	2003000	3	4	5	10	13,050
	2004000	4	4	1	6	21,960
★	2005000	5	10	1	4	25,940
★	2006000	6	10	1	4	35,000

規格:JCDA■

★受注生産

異径ソケット

	コード	呼び径 イ・ロ	X	梱包単位(個) 小箱	大箱	設計価格 (円/個)
	2000302	3/8×1/4	4	300	1800	200
	2000403	1/2×3/8	6	170	1020	170
	2000503	5/8×3/8	11	100	600	300
	2000504	5/8×1/2	8	100	600	300
	2000603	3/4×3/8	13	70	420	520
	2000604	3/4×1/2	11	70	420	520
	2000605	3/4×5/8	7	70	420	520
	2001004	1×1/2	16	30	180	730
	2001005	1×5/8	12	30	180	730
	2001006	1×3/4	10	30	180	730
	2001204	1.1/4×1/2	21	20	120	1,120
	2001205	1.1/4×5/8	17	20	120	1,120
	2001206	1.1/4×3/4	14	20	120	1,120
	2001210	1.1/4×1	9	20	120	1,120
	2001404	1.1/2×1/2	26	14	84	2,240
	2001405	1.1/2×5/8	22	14	84	2,240
	2001406	1.1/2×3/4	20	14	84	2,240
	2001410	1.1/2×1	15	14	84	2,240
	2001412	1.1/2×1.1/4	11	14	84	2,240
	2002004	2×1/2	35	16	32	2,730
	2002005	2×5/8	31	16	32	2,730
	2002006	2×3/4	27	16	32	2,730
	2002010	2×1	23	16	32	2,730
	2002012	2×1.1/4	20	16	32	2,730
	2002014	2×1.1/2	16	16	32	2,730
	2002410	2.1/2×1	35	14	28	10,500
	2002412	2.1/2×1.1/4	31	14	28	10,500
	2002414	2.1/2×1.1/2	26	14	28	10,500
	2002420	2.1/2×2	17	14	28	10,500
	2003012	3×1.1/4	41	5	10	13,220
	2003014	3×1.1/2	35	5	10	13,220
	2003020	3×2	27	5	10	13,220
	2003024	3×2.1/2	22	5	10	13,220
	2004020	4×2	41	1	6	27,600
	2004024	4×2.1/2	35	1	6	27,600
	2004030	4×3	30	1	6	27,600
★	2005030	5×3	64	1	4	35,000
★	2005040	5×4	33	1	4	35,000
★	2006030	6×3	55	1	4	43,000
★	2006040	6×4	55	1	4	43,000
★	2006050	6×5	40	1	4	43,000

規格:JCDA■ TF■

★受注生産



止めなしソケット

	コード	呼び径 イ・ロ	L	梱包単位(個) 小箱	大箱	設計価格 (円/個)
	2310200	1/4	25	100	600	190
	2310300	3/8	30	200	1200	190
	2310400	1/2	40	100	600	280
	2310600	3/4	58.5	40	240	480
	2311000	1	71	20	120	840
	2311200	1.1/4	75	12	72	900
	2311400	1.1/2	84	10	60	1,510
	2312000	2	103.5	4	24	2,340
★	2312400	2.1/2	115.5	2	12	11,150
★	2313000	3	132	1	6	17,970
★	2314000	4	168	1	4	25,000
★	2316000	6	200	1	2	35,000

規格:TF■

★受注生産

⚠注意　ソケットとフィッティングレデューサの使用法と見分け方

●ソケットは銅管をつなぐために両端めすになっていますが、フィッティングレデューサは継手の径を落とすため片端がおすになっています。

●継手のサイズ刻印は径の大きな側にされており、ソケットにはTF NOM3/4×1/2(例)と刻印されています。

フィッティングレデューサは径の大きな方がおすで接合面となるため、小さな方にTF NOM FR(フィッティングレデューサの略)3/4×1/2(例)と刻印されています。

フィッティングレジューサ RoHS



	コード	呼び径 イ・ロ	Z	梱包単位(個) 小箱	大箱	設計価格 (円/個)
	2600302	3/8×1/4	15	300	1800	180
	2600401	1/2×1/8	22	170	1020	360
	2600402	1/2×1/4	20	170	1020	360
	2600403	1/2×3/8	19	170	1020	360
	2600503	5/8×3/8	28	100	600	400
	2600504	5/8×1/2	25	100	600	400
	2600603	3/4×3/8	35	70	420	450
	2600604	3/4×1/2	32	70	420	450
	2600605	3/4×5/8	28	70	420	450
	2600705	7/8×5/8	27	30	180	810
	2600706	7/8×3/4	25	30	180	810
	2601004	1×1/2	38	30	180	780
	2601005	1×5/8	34	30	180	780
	2601006	1×3/4	31	30	180	780
	2601204	1.1/4×1/2	48	20	120	1,190
	2601205	1.1/4×5/8	44	20	120	1,190
	2601206	1.1/4×3/4	40	20	120	1,190
	2601210	1.1/4×1	36	20	120	1,190
	2601404	1.1/2×1/2	56	14	84	1,650
	2601405	1.1/2×5/8	50	14	84	1,650
	2601406	1.1/2×3/4	47	14	84	1,650
	2601410	1.1/2×1	43	14	84	1,650
	2601412	1.1/2×1.1/4	39	14	84	1,650
	2602004	2×1/2	69	16	32	2,870
	2602005	2×5/8	65	16	32	2,870
	2602006	2×3/4	62	16	32	2,870
	2602010	2×1	58	16	32	2,870
	2602012	2×1.1/4	55	16	32	2,870
	2602014	2×1.1/2	51	16	32	2,870
	2602410	2.1/2×1	73	14	28	10,080
	2602412	2.1/2×1.1/4	70	14	28	10,080
	2602414	2.1/2×1.1/2	66	14	28	10,080
	2602420	2.1/2×2	57	14	28	10,080
	2603012	3×1.1/4	82	5	10	13,630
	2603014	3×1.1/2	78	5	10	13,630
	2603020	3×2	69	5	10	13,630
	2603024	3×2.1/2	63	5	10	13,630
★	2604020	4×2	98	1	6	30,590
★	2604024	4×2.1/2	94	1	6	30,590
★	2604030	4×3	88	1	6	30,590
★	2605030	5×3	91	1	4	32,620
★	2605040	5×4	60	1	4	32,620
★	2606040	6×4	85	1	4	45,000
★	2606050	6×5	71	1	4	45,000

規格:JCDA■ TF■

★受注生産

⚠注意　よくある間違い

「レデューサ」のご注文を受けた時、フィッティングレデューサを納入すると業界によっては異径ソケットを指す場合があります。
ご注意下さい。

キャップ RoHS



	コード	呼び径 イ	G	梱包単位(個) 小箱	大箱	設計価格 (円/個)
	2900200	1/4	8	100	3000	180
	2900300	3/8	9	500	2000	200
	2900400	1/2	11	300	1800	250
	2900500	5/8	15	200	800	250
	2900600	3/4	17	130	520	300
	2901000	1	21	60	240	510
	2901200	1.1/4			140	860
	2901400	1.1/2			100	1,200
	2902000	2	33	10	40	1,620
	2902400	2.1/2	37	5	20	5,950
	2903000	3	42	4	16	13,950
	2904000	4	54	1	6	29,130
★	2905000	5	25	1	4	35,350
★	2906000	6	30	1	4	40,000

製造停止中

規格:JCDA■ TF■

★受注生産

おねじ付アダプタA RoHS



コード	呼び径	ねじ	Z	梱包単位(個) 小箱	梱包単位(個) 大箱	設計価格(円/個)
3000200	1/4	R1/4	13	400	1600	1,300
3000300	3/8	R3/8	15	200	800	940
3000304	3/8×1/2	R1/2	19	100	400	1,440
3000400	1/2	R1/2	19	100	400	780
3000403	1/2×3/8	R3/8	16	100	400	1,990
3000406	1/2×3/4	R3/4	23	50	200	1,990
3000600	3/4	R3/4	20	50	200	1,600
3000604	3/4×1/2	R1/2	19.5	50	200	2,040
3001000	1	R1	23	24	96	3,190
3001200	1.1/4	R1.1/4	24	12	48	4,840
3001400	1.1/2	R1.1/2	25	10	40	4,390
3002000	2	R2	30	4	16	10,450
3002400	2.1/2	R2.1/2	33	2	8	21,550
3003000	3	R3	35	2	8	26,450
★ 3004000	4	R4	46	1	4	30,000

規格:JCDA■ TF■

★受注生産

平行ねじ

コード	呼び径	ねじ	Z	梱包単位(個) 小箱	梱包単位(個) 大箱	設計価格(円/個)
3210300	3/8	G3/8	15	200	800	オープン価格
3210304	3/8×1/2	G1/2	19	100	400	
3210400	1/2	G1/2	19	100	400	
3210406	1/2×3/4	G3/4	23	50	200	
3210600	3/4	G3/4	19	50	200	
3210604	3/4×1/2	G1/2	19.5	50	200	

規格:TF■

鍛造

コード	呼び径	ねじ	Z	梱包単位(個) 小箱	梱包単位(個) 大箱	設計価格(円/個)
3040400	1/2	R1/2	17.5	100	400	オープン価格
3040600	3/4	R3/4	20	50	200	

規格:JCDA■

⚠ 注意　よくある間違い

極力**はんだ付**(低温)して下さい。ろう付け(高温)しますと、ねじが軟化されシールがうまく出来ないことがあります。

おねじ付アダプタB RoHS



コード	呼び径	ねじ	Z	梱包単位(個) 小箱	梱包単位(個) 大箱	設計価格(円)
3300200	1/4	R1/4	17	400	1600	900
3300300	3/8	R3/8	19	200	800	950
3300400	1/2	R1/2	25	100	400	1,280
3300403	1/2×3/8	R3/8	20	100	400	2,000
3300600	3/4	R3/4	27	50	200	3,270
3301000	1	R1	32	24	96	4,340
3301200	1.1/4	R1.1/4	35	12	48	5,920
3301400	1.1/2	R1.1/2	38	10	10	6,900
3302000	2	R2	42	4	16	13,130

規格:JCDA■ TF■

めねじ付アダプタA RoHS



コード	呼び径	ねじ	Z	梱包単位(個) 小箱	梱包単位(個) 大箱	設計価格(円/個)
3500200	1/4	Rc1/4	14	200	800	950
3500300	3/8	Rc3/8	15	150	600	950
3500304	3/8×1/2	Rc1/2	19	80	320	1,500
3500400	1/2	Rc1/2	21	80	320	790
3500403	1/2×3/8	Rc3/8	13	80	320	1,810
3500406	1/2×3/4	Rc3/4	20	50	200	1,810
3500600	3/4	Rc3/4	19	40	160	1,250
3500604	3/4×1/2	Rc1/2	18	50	200	1,570
3501000	1	Rc1	23	24	96	2,380
3501200	1.1/4	Rc1.1/4	26	12	48	4,240
3501400	1.1/2	Rc1.1/2	26	10	40	5,110
3502000	2	Rc2	32	4	16	10,830
3502400	2.1/2	Rc2.1/2	38	2	8	29,950
3503000	3	Rc3	41	2	8	32,000

規格:JCDA■ TF■

⚠ 注意

六角は1以下のみです。

鍛造

コード	呼び径	ねじ	Z	梱包単位(個) 小箱	梱包単位(個) 大箱	設計価格(円/個)
3630400	1/2	Rc1/2	21	100	400	オープン価格
3630600	3/4	Rc3/4	24	50	200	

規格:JCDA■

めねじ付アダプタB RoHS



コード	呼び径	Z	ねじ	梱包単位(個) 小箱	梱包単位(個) 大箱	設計価格(円/個)
3800200	1/4	15	Rc1/4	190	760	1,200
3800300	3/8	17	Rc3/8	150	600	1,710
3800400	1/2	21	Rc1/2	80	320	1,390
3800600	3/4	24	Rc3/4	40	160	1,930
3800604	3/4×1/2	22	Rc1/2	50	200	2,350
3801000	1	29	Rc1	24	96	3,000
3801200	1.1/4	32	Rc1.1/4	12	48	3,570
3801400	1.1/2	32	Rc1.1/2	10	40	8,000
3802000	2	37	Rc2	4	16	15,060

規格:JCDA■ TF■

⚠ 注意

Aタイプはろう付け側がめす、Bタイプはろう付け側がおすになります。

おねじ付アダプタA(黄銅BS-BF)



コード	呼び径	ねじ	Z	梱包単位(個) 小箱	梱包単位(個) 大箱	設計価格(円/個)
3220300	3/8	R3/8	15	200	800	オープン価格
3220304	3/8×1/2	R1/2	19	100	400	
3220400	1/2	R1/2	19	100	400	
3220506	5/8×3/4	R3/4	21	50	200	
3220600	3/4	R3/4	20	50	200	
3221000	1	R1	23	24	96	
3221200	1.1/4	R1.1/4	24	12	48	
3221400	1.1/2	R1.1/2	25	10	40	
3222000	2	R2	30	4	16	
3222400	2.1/2	R2.1/2	33	2	8	

規格:TF■

青銅おねじ付アダプタ



コード	呼び径	ねじ	Z	梱包単位(個) 小箱	梱包単位(個) 大箱	設計価格(円/個)
3080400	1/2	R1/2	18	100	400	オープン価格
3080600	3/4	R3/4	19.5	50	200	
3089864	22.22×1/2	R1/2	18	50	200	
3081000	1	R1	23	24	96	
3081200	1.1/4	R1.1/4	24	12	48	
3081400	1.1/2	R1.1/2	25	10	10	

規格:TF■

JWWA 認証登録品

コード	呼び径	ねじ	Z	梱包単位(個) 小箱	梱包単位(個) 大箱	設計価格(円/個)
3090400	1/2	R1/2	11	100	400	オープン価格
3090600	3/4	R3/4	17	50	200	
3090604	3/4×1/2	R1/2	17	50	200	

規格:TF■

青銅めねじ付アダプタ



コード	呼び径	ねじ	Z	梱包単位(個) 小箱	梱包単位(個) 大箱	設計価格(円/個)
3580400	1/2	Rc1/2	17.5	80	320	オープン価格
3580600	3/4	Rc3/4	19	40	160	
3589864	22.22×1/2	Rc1/2	17.5	50	200	

規格:TF■

JWWA 認証登録品

コード	呼び径	ねじ	Z	梱包単位(個) 小箱	梱包単位(個) 大箱	設計価格(円/個)
3600400	1/2	Rc1/2	17.5	80	320	オープン価格
3600600	3/4	Rc3/4	19	40	160	
3600604	3/4×1/2	Rc1/2	17.5	50	200	

規格:TF■

ユニオン



コード	呼び径	X	梱包単位(個) 小箱	梱包単位(個) 大箱	設計価格 (円/個)
5400200	1/4	16	100	400	3,270
5400300	3/8	17	20	60	2,810
5400400	1/2	17.5	20	80	2,950
5400500	5/8	19	12	48	4,420
5400600	3/4	25	12	48	4,670
5401000	1	27.5	8	32	9,280
5401200	1.1/4	32	4	16	16,360
5401400	1.1/2	34	2	8	20,560
5402000	2	40	1	4	38,330
5402400	2.1/2	36	1	2	40,000
5403000	3	52.5	1	2	57,000

規格：TF■

おねじ付ユニオン



コード	呼び径	ねじ	Z	梱包単位(個) 小箱	梱包単位(個) 大箱	設計価格 (円/個)
5510400	1/2	R1/2	40	20	80	4,430
5510600	3/4	R3/4	50	12	48	8,540
5511000	1	R1	55.5	8	32	17,360
5511200	1.1/4	R1.1/4	64	4	16	24,230

規格：TF■

めねじ付ユニオン



コード	呼び径	ねじ	Z	梱包単位(個) 小箱	梱包単位(個) 大箱	設計価格 (円/個)
5610400	1/2	Rc1/2	36	20	80	5,010
5610600	3/4	Rc3/4	45	12	48	8,680
5611000	1	Rc1	49.5	8	32	17,950

規格：TF■

絶縁ユニオン



コード	呼び径	ねじ	Z	梱包単位(個) 小箱	梱包単位(個) 大箱	設計価格 (円/個)
5710400	1/2	Rc1/2	31	20	80	7,850
5710600	3/4	Rc3/4	36	12	48	9,810
5711000	1	Rc1	39	8	32	13,510
5711200	1.1/4	Rc1.1/4	44	4	16	17,970
5711400	1.1/2	Rc1.1/2	49	2	8	27,080
5712000	2	Rc2	53.5	1	4	43,660

規格：TF■

⚠ 注意　絶縁ユニオンの使用上の注意事項

絶縁ユニオンは銅管と白ガス管等の異種金属を接続する場合に起きる接触腐食を防止するために開発された代表的な絶縁用継手です。昨今、鋼管の赤サビ防止対策としての内面処理技術が進み、硬質塩ビライニング鋼管やポリエチレン粉体ライニング鋼管が商品化され、各種用途の配管材として数多く採用されるようになりました。その結果、従来白ガス管との接続では絶縁ユニオンのニップルのねじ部分だけが錆びるというケースはほとんど経験されていません（白ガス管の内面の錆の方が多い）が、内面処理管との接続の場合はねじ部がむくの地肌のため集中的に錆が出るという事例がしばしば散見されます。ついては、給水・給湯配管において、銅管と内面処理管を接続する場合にはコア入絶縁ユニオンを採用されることをお勧めします。

青銅絶縁ユニオン



コード	呼び径	ねじ	Z	梱包単位(個) 小箱	梱包単位(個) 大箱	設計価格 (円/個)
5690400	1/2	Rc1/2	31	20	80	5,300
5690600	3/4	Rc3/4	36	12	48	6,900
5691000	1	Rc1	39	8	32	9,200

規格：TF■

コア入絶縁ユニオン



H給湯用

コード	呼び径	ねじ	Z	梱包単位(個) 小箱	梱包単位(個) 大箱	設計価格 (円/個)
5320400	1/2	Rc1/2	31	20	80	11,500
5320600	3/4	Rc3/4	39	12	48	15,450
5321000	1	Rc1	48	8	32	19,110
5321200	1.1/4	Rc1.1/4	57	4	16	32,130
5321400	1.1/2	Rc1.1/2	65	2	8	45,110
5322000	2	Rc2	73	1	4	50,000

規格：TF■





W給水用

コード	呼び径	ねじ	Z	梱包単位(個) 小箱	梱包単位(個) 大箱	設計価格 (円/個)
5730400	1/2	Rc1/2	31	20	80	7,890
5730600	3/4	Rc3/4	36	12	48	12,570
5731000	1	Rc1	39	8	32	18,000
5731200	1.1/4	Rc1.1/4	44	4	16	22,980
5731400	1.1/2	Rc1.1/2	49	2	8	38,740
5732000	2	Rc2	53.5	1	4	42,000

規格：TF■

⚠ 注意　コア入絶縁ユニオンの施工上の注意事項

- TFコア入絶縁ユニオンW給水用は給水用ライニング鋼管と銅管の接続用、TFコア入絶縁ユニオンH給湯用は給湯用ライニング鋼管と銅管の接続用ですので間違えないようにしてください。鉄管と銅管の接続は従来のTF絶縁ユニオンの使用が経済的です。
- のこ盤で切断して下さい。
- 管端部の面取りは必ず行ってください。面取りを忘れると継手内部のコアを損傷することがあります。面取りの大きさはライニングの1/3～1/2厚さの範囲内に、スクレーパーまたはバーリングリーマで行ってください。
- 管には規格通り正しいねじを加工してください。規格を外れたねじをねじ込みますと防錆効果が出ない場合があります。
- シール剤は耐熱シール剤、またはPTFEシールテープをお使いください。
- ライニング鋼管、及びコア入絶縁ユニオンは内面に塩ビ管・樹脂を各々ライニングしていますので、呼び径に対して小径となっています。特に1/2については摩擦損失が大きくなることがありますから、水栓等の立ち上がりのみにご使用ください。
- **H給湯用は温度85℃以下、W給水用は温度40℃以下**でご使用ください。
- 次ページ表に示す範囲でねじ込んでください。

レンチ締め山数と余ねじ山数

ねじの呼び	ねじ込みの範囲（標準ねじ込み山数±1.5山）	余ねじ管理 ねじ山数	余ねじ山数	標準締め付けトルク トルク（N・m）	レンチ呼び×加える力
1/2	5 ～ 7 山	11 山	4 ～ 6 山	40	350×16
3/4	5.5 ～ 7.5 山	11.5 山	4 ～ 6 山	60	350×24
1	5 ～ 7 山	11 山	4 ～ 6 山	100	450×29
1 1/4	6 ～ 8 山	12 山	4 ～ 6 山	120	450×35
1 1/2	6 ～ 8 山	12 山	4 ～ 6 山	150	600×32
2	7 ～ 9 山	14 山	5 ～ 7 山	200	600×42

⚠ 注意

シール材、管ねじ等によって余ねじ山数のばらつきがありますので、余ねじ管理の範囲を超えないようにご注意ください。
範囲を超えて深くねじ込みますとコアを損傷することがあります。特にテープの使用時トルクが軽くなりますので、締め過ぎにご注意ください。
●製品仕様は予告なく変更させて頂くことがありますのであらかじめご了承ください。
●H給湯用は部品供給先である日立金属が製造中止したため、順次積水化学製に切り替えていきます。

耳付水栓エルボ



コード	呼び径	ねじ	X	Z	梱包単位（個） 小箱	大箱	設計価格（円/個）
4080400	1/2	Rc1/2	19	25	20	120	1,720
4080404	1/2	Rc1/2	19	50	–	50	2,000

規格：TF■
※コード 4080404は首長耳付水栓エルボ。

座付水栓エルボ



コード	呼び径	ねじ	X	Z	梱包単位（個） 小箱	大箱	設計価格（円）
4060404	1/2	Rc1/2	17	30	20	100	2,680

規格：TF■

給水栓用エルボ



コード	呼び径	ねじ	X	Z	梱包単位（個） 小箱	大箱	設計価格（円/個）
4000300	3/8	Rc3/8	10	21.5	45	180	1,420
4000400	1/2	Rc1/2	19	30	40	160	1,150
4000600	3/4	Rc3/4	23	40	20	80	1,660
4000604	3/4×1/2	Rc1/2	19	32	20	80	1,750
4001000	1	Rc1	29	50	8	32	3,660

規格：JCDA■ TF■

絶縁セットフランジ

このフランジを利用することにより、銅管とガス管、銅管と種々の機器との接続における接触腐食作用は完全に防止することが可能です。
このフランジは３点セットの組み立て品で鉄板製のアウトフランジ、銅製のインナースリーブ、フェノール樹脂の絶縁材を加工した絶縁ツバから組立てられています。

⚠ 注意

ろう接の際にはアウトフランジ、及び絶縁ツバは熱の影響のない程度に、銅管の方へずらしてから加熱してください。





ZSF 5K（セット）

コード	呼び径	D	H	G	E	C	A	I×φJ	ボルトサイズ	梱包単位（個） 小箱	大箱	設計価格（円/セット）
5810400	1/2	80	29	11	39	60	9	4×12	M10	–	10	6,000
5810600	3/4	85	38	17	47	65	10	4×12	M10	–	10	7,860
5811000	1	95	43	21	56	75	10	4×12	M10	–	10	8,710
5811200	1.1/4	115	48	24	63	90	12	4×15	M12	–	10	11,910
5811400	1.1/2	120	57	27	75	95	12	4×15	M12	–	10	14,000
5812000	2	130	47	18	86	105	14	4×15	M12	–	10	16,250
5812400	2.1/2	155	54	20	101	130	14	4×15	M12	–	6	23,850
5813000	3	180	63	21	121	145	14	4×19	M16	–	4	30,250
5814000	4	200	66	22	141	165	16	8×19	M16	–	4	42,320
5815000	5	235	72	24	172	200	16	8×19	M16	–	2	70,000
5816000	6	265	78	26	202	230	18	8×19	M16	–	2	80,000

規格：TF■

ZSF 10K（セット）

コード	呼び径	D	H	G	E	C	A	I×φJ	ボルトサイズ	梱包単位（個） 小箱	大箱	設計価格（円/セット）
5910400	1/2	95	29	11	39	70	12	4×15	M12	–	10	6,000
5910600	3/4	100	38	17	47	75	14	4×15	M12	–	10	7,860
5911000	1	125	43	21	56	90	14	4×19	M16	–	10	8,710
5911200	1.1/4	135	48	24	63	100	16	4×19	M16	–	10	11,910
5911400	1.1/2	140	57	27	75	105	16	4×19	M16	–	10	14,000
5912000	2	155	47	18	86	120	16	4×19	M16	–	10	16,250
5912400	2.1/2	175	54	20	101	140	18	4×19	M16	–	6	23,850
5913000	3	185	63	21	121	150	18	8×19	M16	–	4	30,250
5914000	4	210	66	22	141	175	18	8×19	M16	–	4	42,320
5915000	5	250	72	24	172	210	20	8×23	M16	–	2	70,000
5916000	6	280	78	26	202	240	22	8×23	M20	–	2	80,000
5918000	8	330	80	33	253	290	22	12×23	M20	–	–	99,000

規格：TF■

ZSF 20K（セット）

	コード	呼び径	D	H	G	E	C	A	I×φJ	ボルトサイズ	梱包単位（個） 小箱	大箱	設計価格（円/セット）
★	5900400	1/2	95	29	11	39	70	12	4×15	M12	–	–	オープン価格
★	5900600	3/4	100	38	17	47	75	14	4×15	M12	–	–	
★	5901000	1	125	43	21	56	90	14	4×19	M16	–	–	
★	5901200	1.1/4	135	48	24	63	100	16	4×19	M16	–	–	
★	5901400	1.1/2	140	57	27	75	105	16	4×19	M16	–	–	
★	5902000	2	155	47	18	86	120	16	8×19	M16	–	–	
★	5902400	2.1/2	175	54	20	101	140	18	8×19	M16	–	–	
★	5903000	3	200	63	21	121	160	20	8×23	M20	–	–	
★	5904000	4	225	66	22	141	185	22	8×23	M20	–	–	
★	5905000	5	270	72	24	172	225	24	8×25	M22	–	–	
★	5906000	6	305	78	26	202	260	26	12×25	M22	–	–	

規格：TF■
★受注生産

NCフランジ RoHS



NCF 5K（セット）

コード	呼び径	D	H	G	E	C	A	I×φJ	ボルトサイズ	梱包単位（個） 小箱	梱包単位（個） 大箱	設計価格（円/セット）
5930400	1/2	80	29	11	39	60	9	4×11	M10	—	10	6,000
5930600	3/4	85	38	17	47	65	10	4×11	M10	—	10	7,860
5931000	1	95	43	21	56	75	10	4×11	M10	—	10	8,710
5931200	1.1/4	115	48	24	63	90	12	4×13.6	M12	—	10	11,910
5931400	1.1/2	120	57	27	75	95	12	4×13.6	M12	—	10	14,000
5932000	2	130	47	18	86	105	14	4×13.6	M12	—	10	16,250
5932400	2.1/2	155	54	20	101	130	14	4×13.6	M12	—	6	23,850
5933000	3	180	63	21	121	145	14	4×17.6	M16	—	4	30,250
5934000	4	200	66	22	141	165	16	8×17.6	M16	—	4	42,320
5935000	5	235	72	24	172	200	16	8×17.6	M16	—	2	70,000
5936000	6	265	78	26	202	230	18	8×17.6	M16	—	2	80,000

規格：TF■

NCF 10K（セット）

コード	呼び径	D	H	G	E	C	A	I×φJ	ボルトサイズ	梱包単位（個） 小箱	梱包単位（個） 大箱	設計価格（円/セット）
5920400	1/2	95	29	11	39	70	12	4×13.6	M12	—	10	6,000
5920600	3/4	100	38	17	47	75	14	4×13.6	M12	—	10	7,860
5921000	1	125	43	21	56	90	14	4×17.6	M16	—	10	8,710
5921200	1.1/4	135	48	24	63	100	16	4×17.6	M16	—	10	11,910
5921400	1.1/2	140	57	27	75	105	16	4×17.6	M16	—	10	14,000
5922000	2	155	47	18	94	120	16	4×17.6	M16	—	10	16,250
5922400	2.1/2	175	54	20	112	140	18	4×17.6	M16	—	6	23,850
5923000	3	185	63	21	125	150	18	8×17.6	M16	—	4	30,250
5924000	4	210	66	22	150	175	18	8×17.6	M16	—	4	42,320
5925000	5	250	72	24	180	210	20	8×21.6	M20	—	2	70,000
5926000	6	280	78	26	210	240	22	8×21.6	M20	—	2	80,000
5928000	8	330	80	33	262	290	22	12×21.6	M20	—	—	99,000

規格：TF■

NCF 20K（セット）

	コード	呼び径	D	H	G	E	C	A	I×φJ	ボルトサイズ	梱包単位（個） 小箱	梱包単位（個） 大箱	設計価格（円/セット）
★	5940400	1/2	95	29	11	39	70	14	4×13.6	M12	—	10	
★	5940600	3/4	100	38	17	47	75	16	4×13.6	M12	—	10	
★	5941000	1	125	43	21	56	90	16	4×17.6	M16	—	10	
★	5941200	1.1/4	135	48	24	63	100	18	4×17.6	M16	—	10	
★	5941400	1.1/2	140	57	27	75	105	18	4×17.6	M16	—	10	オープン価格
★	5942000	2	155	47	18	94	120	18	8×17.6	M16	—	10	
★	5942400	2.1/2	175	54	20	112	140	20	8×17.6	M16	—	6	
★	5943000	3	200	63	21	125	160	22	8×21.6	M20	—	4	
★	5944000	4	225	66	22	150	185	24	8×21.6	M20	—	4	
★	5945000	5	270	72	24	180	225	26	8×23.6	M22	—	2	
★	5946000	6	305	78	26	210	260	28	12×23.6	M22	—	2	

規格：TF■

★受注生産

TF規格品

袋ナット式のソルダー継手と火を使わない
フランジ接合タイプのＦＦフランジをご紹介します。

TF 規格品

ソルダー継手　　FFフランジ

ソルダー継手



ソケットタイプ

コード	呼び径 イ・ロ	L	ねじ	梱包単位（個） 小箱	梱包単位（個） 大箱	設計価格（円/個）
8580304	3/8×1/2	34	G1/2	50	200	1,870
8580400	1/2	32	G1/2	50	200	1,870
8580406	1/2×3/4	32	G3/4	50	200	2,180
8580600	3/4	40	G3/4	30	120	2,230

規格：TF■



エルボタイプ

コード	呼び径 イ・ロ	A	X	ねじ	梱包単位（個） 小箱	梱包単位（個） 大箱	設計価格（円/個）
8570304	3/8×1/2	32	32	G1/2	50	300	1,930
8570400	1/2	32	32	G1/2	50	200	2,050
8570406	1/2×3/4	45	45	G3/4	80	160	2,250
8570600	3/4	45	45	G3/4	35	70	2,400

規格：TF■

FFフランジ





セット内容
①中間フランジ
②押し付けフランジ
③くい込みリング
④インナースリーブ
⑤締付けボルト

Mタイプ

コード	呼び径	B	C	D	マークライン	ボルトサイズ×本数	梱包単位(個) 小箱	梱包単位(個) 大箱	設計価格 (円/セット)
9710600	3/4	75	100	14	53	M12×4	—	—	13,000
9711000	1	90	125	14	58	M16×4	—	—	19,000
9711200	1.1/4	100	135	16	58	M16×4	—	—	22,000
9711400	1.1/2	105	140	16	59	M16×4	—	—	27,000
9712000	2	120	155	16	65	M16×4	—	—	33,000
9712400	2.1/2	140	175	18	68	M16×4	—	—	42,000
9713000	3	150	185	18	73	M16×8	—	—	50,000
9714000	4	175	210	18	69	M16×8	—	—	63,000
9715000	5	210	250	20	74	M20×8	—	—	92,000

規格:TF■

Lタイプ

コード	呼び径	B	C	D	マークライン	ボルトサイズ×本数	梱包単位(個) 小箱	梱包単位(個) 大箱	設計価格 (円/セット)
9716060	3/4	75	100	14	53	M12×4	—	—	13,000
9716100	1	90	125	14	58	M16×4	—	—	19,000
9716120	1.1/4	100	135	16	58	M16×4	—	—	22,000
9716140	1.1/2	105	140	16	59	M16×4	—	—	27,000
9716200	2	120	155	16	65	M16×4	—	—	33,000
9716240	2.1/2	140	175	18	68	M16×4	—	—	42,000
9716300	3	150	185	18	73	M16×8	—	—	50,000
9716400	4	175	210	18	69	M16×8	—	—	63,000
9716500	5	210	250	20	74	M20×8	—	—	92,000

規格:TF■

! 強制
Mタイプ、Lタイプ用のインナースリーブをそれぞれにご使用ください。

●NCフランジ(別売品)との組合せ使用
●専用ボルト、ナット、ワッシャー、専用パッキン付
「FFフランジ施工要領書」は別途ご用意しております。営業にお問い合わせください。

住設用継手

豊富な品揃えと圧倒的な実績を持つショートタイプ

住設用継手

おねじ付アダプタA　　めねじ付アダプタA
キャップ

おねじ付アダプタA RoHS



コード	呼び径	ねじ	Z	梱包単位(個) 小箱	大箱	設計価格 (円/個)
3011500	15.88	R1/2	16	100	400	
3012200	22.22	R3/4	17	50	200	
3019864	22.22×1/2	R1/2	17	50	200	
3012800	28.58	R1	19	24	96	オープン価格
3013400	34.92	R1.1/4	22	12	48	
3014100	41.28	R1.1/2	24	10	40	
3015300	53.98	R2	27	4	16	

規格:TF■

めねじ付アダプタA RoHS



コード	呼び径	ねじ	Z	梱包単位(個) 小箱	大箱	設計価格 (円/個)
3511500	15.88	Rc1/2	16	100	400	
3512200	22.22	Rc3/4	18	50	200	
3519864	22.22×1/2	Rc1/2	16	50	200	
3512800	28.58	Rc1	21	24	96	オープン価格
3513400	34.92	Rc1.1/4	24	12	48	
3514100	41.28	Rc1.1/2	24	10	40	
3515300	53.98	Rc2	30	4	16	

規格:TF■

六角

コード	呼び径	ねじ	Z	梱包単位(個) 小箱	大箱	設計価格 (円/個)
3542800	28.58	Rc1	21	24	96	オープン価格

規格:TF■

キャップ RoHS



キャップ(深型)

コード	呼び径	G	梱包単位(個) 小箱	大箱	設計価格 (円/個)
2891500	15.88	11	100	1200	オープン価格
2892200	22.22	17	50	500	

規格:TF■

空調住設用継手

空調用配管、及び給水・給湯配管で使用される継手です。
ご発注時には空調住設用と明記ください。

空調住設用継手

T	オイルトラップ
90° エルボ	分流器
45° エルボ	フィッティングレジューサ
ソケット	キャップ

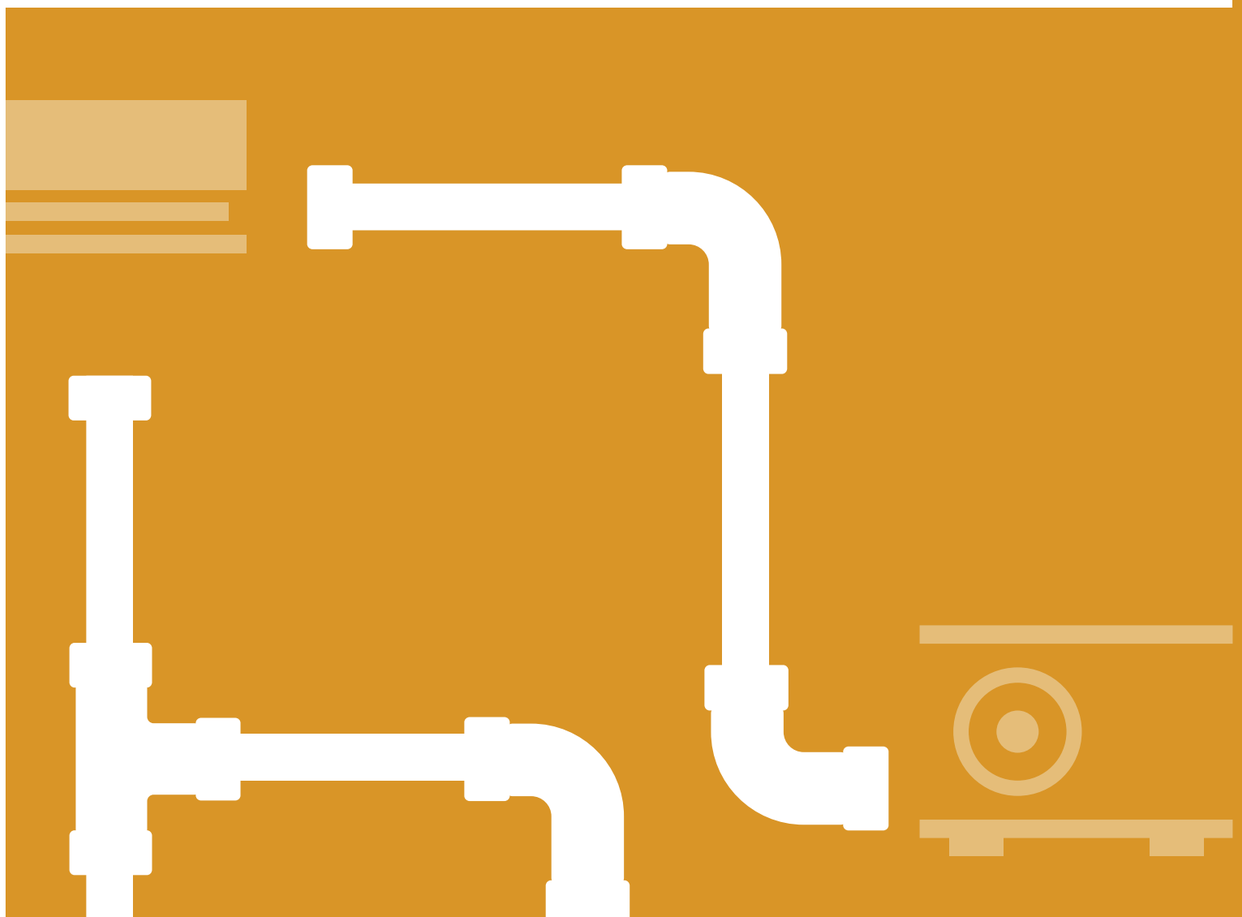

T RoHS

6～38.1は
R410A、R32対応



コード	呼び径 イ・ロ・ハ	X	Y	梱包単位(個) 袋	梱包単位(個) 大箱	設計価格 (円/個)
0510600	6.35	12	12	10	1000	
0510606	6ミリ	13	13	100	1000	
0510800	8ミリ	11	11	100	1000	
0510900	9.52	10	10	10	1000	
0511000	10ミリ	11	11	100	1000	
0511200	12.7	12	12	10	500	
0511210	12.1	11	11	100	500	
0511500	15.88	13	13	10	400	
0511900	19.05	15	15	10	200	
0512200	22.22	18	18	10	140	
0512500	25.4	20	20	10	100	オープン価格
0512800	28.58	22	22	5	60	
0513100	31.75	23	23	5	50	
0513400	34.92	27	27	5	40	
0513800	38.1	27	27	5	40	
0514100	41.28	32	32	5	30	
0514400	44.45	31	31	5	20	
0515000	50.8	44	44	5	15	
0515300	53.98	37	37	5	15	
0516300	63.5	47	48	5	10	
0516600	66.68	48	48	5	10	
0517600	76.2	59.5	66.5	1	6	

規格:TF■



異径T

コード	呼び径 イ・ロ	呼び径 ハ	X	Y	梱包単位(個) 袋	梱包単位(個) 大箱	設計価格 (円/個)
0510806	8ミリ	6ミリ	11	13	100	1000	
0510906	9.52	6.35	10	12	10	1000	
0510908	9.52	8ミリ	11	12	100	1000	
0511008	10ミリ	8ミリ	11	12	100	1000	
0511206	12.7	6.35	12	14	10	500	
0511208	12.7	8ミリ	12	14	50	500	
0511209	12.7	9.52	12	12	10	500	
0511218	12.1	8ミリ	11	14	50	500	
0511506	15.88	6.35	13	20	10	400	
0511508	15.88	8ミリ	13	19	70	420	
0511509	15.88	9.52	13	17	10	400	
0511510	15.88	10ミリ	13	16	70	420	オープン価格
0511512	15.88	12.7	13	16	10	400	
0511906	19.05	6.35	15	26	10	200	
0511909	19.05	9.52	15	23	10	200	
0511912	19.05	12.7	15	22	10	200	
0511915	19.05	15.88	15	19	10	200	
0512209	22.22	9.52	18	28	10	140	
0512212	22.22	12.7	18	27	10	140	
0512215	22.22	15.88	18	24	10	140	
0512219	22.22	19.05	18	20	10	140	
0512509	25.4	9.52	20	31	10	100	
0512512	25.4	12.7	20	31	10	100	
0512515	25.4	15.88	20	28	10	100	

異径T

コード	呼び径 イ・ロ	呼び径 ハ	X	Y	梱包単位(個) 袋	梱包単位(個) 大箱	設計価格 (円/個)
0512519	25.4	19.05	20	24	10	100	
0512522	25.4	22.22	20	22	10	100	
0512815	28.58	15.88	22	33	5	60	
0512819	28.58	19.05	22	29	5	60	
0512822	28.58	22.22	22	26	5	60	
0512825	28.58	25.4	22	24	5	60	
0513115	31.75	15.88	23	36	5	50	
0513119	31.75	19.05	23	32	5	50	
0513125	31.75	25.4	23	27	5	50	
0513415	34.92	15.88	27	42	5	40	
0513422	34.92	22.22	27	35	5	40	
0513428	34.92	28.58	27	30	5	40	オープン価格
0513819	38.1	19.05	27	39	5	40	
0513825	38.1	25.4	27	35	5	40	
0513831	38.1	31.75	27	28	5	40	
0514115	41.28	15.88	32	51	5	30	
0514122	41.28	22.22	32	45	5	30	
0514128	41.28	28.58	32	40	5	30	
0514134	41.28	34.92	32	35	5	30	
0515019	50.8	19.05	44	63	5	15	
0515025	50.8	25.4	44	59	5	15	
0515028	50.8	28.58	44	55	5	15	
0515031	50.8	31.75	44	55	5	15	

異径T

コード	呼び径 イ・ロ	呼び径 ハ	X	Y	梱包単位(個) 袋	梱包単位(個) 大箱	設計価格 (円/個)
0515034	50.8	34.92	44	50	5	15	
0515038	50.8	38.1	44	48	5	15	
0515041	50.8	41.28	44	46	5	15	
0515315	53.98	15.88	37	67	5	15	
0515322	53.98	22.22	37	60	5	15	オープン価格
0515328	53.98	28.58	37	55	5	15	
0515334	53.98	34.92	37	50	5	15	
0515341	53.98	41.28	37	46	5	15	

規格:TF■

90°エルボ RoHS

6.35～38.1は
R410A、R32対応



90° エルボA

コード	呼び径 イ・ロ	X	梱包単位(個) 袋	梱包単位(個) 大箱	設計価格 (円/個)
1110600	6.35	8	10	2000	
1110800	8ミリ	12	100	1500	
1110900	9.52	11	10	1000	
1111000	10ミリ	11	100	1500	
1111200	12.7	14	10	800	
1111210	12.1	15	100	1500	
1111500	15.88	15	10	800	
1111900	19.05	19	10	400	
1112200	22.22	22	10	300	
1112500	25.4	25	10	140	
1112800	28.58	28	5	100	オープン価格
1113100	31.75	33	5	80	
1113400	34.92	33	5	60	
1113800	38.1	38	5	50	
1114100	41.28	43	5	40	
1114400	44.45	51	5	30	
1115000	50.8	58	5	20	
1115300	53.98	45	5	20	
1116300	63.5	54	5	15	
1116600	66.68	50	5	15	
1117600	76.2	58	1	8	

規格:TF■



90° エルボB

コード	呼び径 イ・ロ	X	Z	梱包単位(個) 袋	梱包単位(個) 大箱	設計価格 (円/個)
1220900	9.52	11	20	10	1000	
1221200	12.7	14	25	10	800	
1221500	15.88	15	28	10	800	
1221900	19.05	19	36	10	400	
1222200	22.22	22	40	10	300	
1222500	25.4	25	45	10	140	オープン価格
1222800	28.58	28	50	5	100	
1223100	31.75	33	55	5	80	
1223800	38.1	38	64	5	50	
1224400	44.45	51	80	5	30	
1225000	50.8	58	87	5	20	

規格:TF■



異径90° エルボ

コード	呼び径 イ・ロ	X1	X2	梱包単位(個) 袋	梱包単位(個) 大箱	設計価格 (円/個)
1111208	12.7×8ミリ	14	17	100	800	オープン価格
1112215	22.22×15.88	22	26	10	300	

規格:TF■

45°エルボ RoHS



コード	呼び径 イ・ロ	X	梱包単位(個) 袋	梱包単位(個) 大箱	設計価格 (円/個)
1420900	9.52	5	10	1000	
1421200	12.7	6.5	10	800	
1421500	15.88	8	10	800	
1421900	19.05	8	10	400	
1422200	22.22	10	10	300	
1422500	25.4	10	10	140	
1422800	28.58	12	5	100	
1423100	31.75	15	5	80	
1423400	34.92	13	5	60	オープン価格
1423800	38.1	16	5	50	
1424100	41.28	20	5	40	
1424400	44.45	20	5	30	
1425000	50.8	22	5	20	
1425300	53.98	27	5	20	
1426300	63.5	44	5	15	
1426600	66.68	43	5	15	
1427600	76.2	29	5	15	

規格:TF■

ソケット RoHS

6～38.1は
R410A、R32対応



コード	呼び径	X	梱包単位(個) 袋	梱包単位(個) 大箱	設計価格(円/個)
2110600	6.35	1	10	1000	
2110606	6ミリ	1	100	4000	
2110800	8ミリ	1	100	4000	
2110900	9.52	1	10	1000	
2111000	10ミリ	1	100	4000	
2111200	12.7	2	10	1000	
2111210	12.1	1	100	2000	
2111500	15.88	2	10	1200	
2111900	19.05	2	10	600	
2112200	22.22	2	10	500	
2112500	25.4	2	10	300	
2112800	28.58	2	5	200	オープン価格
2113100	31.75	2	5	160	
2113400	34.92	2	5	120	
2113800	38.1	2	5	120	
2114100	41.28	2	5	80	
2114400	44.45	3	5	60	
2115000	50.8	3	5	60	
2115300	53.98	3	5	50	
2116300	63.5	3	5	30	
2116600	66.68	3	5	30	
2117600	76.2	4	5	20	

規格:TF■



異径ソケット

コード	呼び径 イ・ロ	X	梱包単位(個) 袋	梱包単位(個) 大箱	設計価格(円/個)
2110806	8ミリ×6.35	4	100	4000	
2110906	9.52×6.35	5	10	1000	
2110908	9.52×8ミリ	4	100	2000	
2111008	10ミリ×8ミリ	4	100	1500	
2111206	12.7×6.35	7	10	1200	
2111208	12.7×8ミリ	7	100	1200	
2111209	12.7×9.52	4	10	1200	
2111212	12.7×12ミリ	5	100	1200	
2111506	15.88×6.35	12	10	1200	
2111508	15.88×8ミリ	9	100	1200	
2111509	15.88×9.52	7	10	1200	
2111510	15.88×10ミリ	8	100	1200	オープン価格
2111512	15.88×12.7	6	10	1200	
2111515	15.88×15.1	6	100	1200	
2111906	19.05×6.35	12	10	600	
2111909	19.05×9.52	12	10	600	
2111912	19.05×12.7	11	10	600	
2111915	19.05×15.88	8	10	600	
2112209	22.22×9.52	14	10	500	
2112212	22.22×12.7	13	10	500	
2112215	22.22×15.88	11	10	500	
2112219	22.22×19.05	7	10	500	
2112509	25.4×9.52	17	10	300	
2112512	25.4×12.7	15	10	300	

異径ソケット

コード	呼び径 イ・ロ	X	梱包単位(個) 袋	梱包単位(個) 大箱	設計価格(円/個)
2112515	25.4×15.88	12	10	300	
2112519	25.4×19.05	10	10	300	
2112522	25.4×22.22	8	10	300	
2112815	28.58×15.88	16	5	200	
2112819	28.58×19.05	12	5	200	
2112822	28.58×22.22	10	5	200	
2112825	28.58×25.4	8	5	200	
2113112	31.75×12.7	22	5	160	
2113115	31.75×15.88	20	5	160	
2113119	31.75×19.05	14	5	160	
2113122	31.75×22.22	12	5	160	
2113125	31.75×25.4	10	5	160	オープン価格
2113128	31.75×28.58	10	5	160	
2113415	34.92×15.88	21	5	120	
2113422	34.92×22.22	14	5	120	
2113425	34.92×25.4	12	5	120	
2113428	34.92×28.58	9	5	120	
2113431	34.92×31.75	10	5	120	
2113815	38.1×15.88	24	5	120	
2113819	38.1×19.05	19	5	120	
2113822	38.1×22.22	17	5	120	
2113825	38.1×25.4	16	5	120	

規格:TF■

異径ソケット

コード	呼び径 イ・ロ	X	梱包単位(個) 袋	梱包単位(個) 大箱	設計価格(円/個)
2113828	38.1×28.58	14	5	120	
2113831	38.1×31.75	11	5	120	
2113834	38.1×34.92	9	5	120	
2114115	41.28×15.88	26	5	80	
2114122	41.28×22.22	20	5	80	
2114125	41.28×25.4	19.5	5	80	
2114128	41.28×28.58	15	5	80	
2114134	41.28×34.92	11	5	80	
2114138	41.28×38.1	8	5	80	
2114419	44.45×19.05	23	5	60	
2114425	44.45×25.4	21	5	60	
2114431	44.45×31.75	15	5	60	
2114438	44.45×38.1	12	5	60	
2114441	44.45×41.28	8	5	60	
2115015	50.8×15.88	34.5	5	60	
2115019	50.8×19.05	29	5	60	
2115022	50.8×22.22	27	5	60	
2115025	50.8×25.4	27	5	60	
2115028	50.8×28.58	22	5	60	
2115031	50.8×31.75	22	5	60	
2115034	50.8×34.92	22	5	60	オープン価格
2115038	50.8×38.1	18	5	60	
2115041	50.8×41.28	17	5	60	
2115044	50.8×44.45	13	5	60	
2115315	53.98×15.88	35	5	50	
2115322	53.98×22.22	27	5	50	
2115328	53.98×28.58	23	5	50	
2115334	53.98×34.92	20	5	50	
2115338	53.98×38.1	18	5	50	
2115341	53.98×41.28	16	5	50	
2115344	53.98×44.45	14	5	50	
2116331	63.5×31.75	33	5	50	
2116338	63.5×38.1	29	5	50	
2116341	63.5×41.28	27	5	50	
2116344	63.5×44.45	23	5	50	
2116350	63.5×50.8	17.5	5	50	
2116353	63.5×53.98	20	5	50	
2116644	66.68×44.45	25	5	30	
2116650	66.68×50.8	18	5	30	
2116663	66.68×63.5	11	5	30	
2117650	76.2×50.8	31	5	20	
2117663	76.2×63.5	23.5	5	20	

規格:TF■

オイルトラップ RoHS



コード	呼び径	A	B	C	梱包単位(個) 袋	梱包単位(個) 大箱	設計価格(円/個)
8317030	12.7	55	30	40	—	—	
8317040	15.88	75	40	56	—	—	
8317050	19.05	94	50	68	—	—	
8317060	22.22	102	55	75	—	—	
8317070	25.4	126	69	93	—	—	
8317100	28.58	138	75	105	—	—	
8317200	31.75	146	79	115	—	—	オープン価格
8317230	34.92	160	85	125	—	—	
8317250	38.1	172	90	132	—	—	
8317270	41.28	181	98	148	—	—	
8317285	44.45	214	120	185	—	—	
8317290	50.8	230	120	180	—	—	
8317295	53.98	229	129	201	—	—	

規格:TF■

⚠ 注意

オイルトラップは「第1種 冷媒規格」に対応。

分流器 RoHS



コード	呼び径 イ	呼び径 ロ・ハ	L	梱包単位(個) 袋	梱包単位(個) 大箱	設計価格(円/個)
8219178	6.35	6.35	35	—	—	
8219179	9.52	9.52	50	—	—	
8219185	12.7	12.7	50	—	—	
8219186	12.7	9.52	50	—	—	
8219191	15.88	15.88	63	—	—	
8219192	15.88	12.7	61	—	—	
8219211	19.05	19.05	68	—	—	
8219212	19.05	15.88	62	—	—	
8219223	22.22	15.88	60	—	—	オープン価格
8219233	25.4	19.05	65	—	—	
8219234	25.4	15.88	59	—	—	
8219240	28.58	28.58	94	—	—	
8219241	28.58	22.22	79	—	—	
8219252	31.75	31.75	150	—	—	
8219325	31.75	25.4	140	—	—	
8219251	34.92	25.4	79	—	—	
8219247	38.1	25.4	76	—	—	
8219248	38.1	38.1	150	—	—	

規格:TF■

⚠ 注意 分流器は「第1種 冷媒規格」に対応。

フィッティングレジューサ RoHS

コード	呼び径 イ・ロ	Z	梱包単位(個) 袋	大箱	設計価格 (円/個)
2660908	9.52×8ミリ	13	100	2000	
2661206	12.7×6.35	18	300	1800	
2661208	12.7×8ミリ	17	100	2000	
2661508	15.88×8ミリ	21	200	1200	
2663122	31.75×22.22	31.5	5	160	
2663125	31.75×25.4	28	5	160	
2663128	31.75×28.58	23	5	160	
2663425	34.92×25.4	39	5	120	
2663819	38.1×19.05	43	5	120	
2663822	38.1×22.22	40	5	120	
2663825	38.1×25.4	37	5	120	
2663828	38.1×28.58	34	5	120	
2663831	38.1×31.75	33.5	5	120	
2663834	38.1×34.92	30	5	120	
2664138	41.28×38.1	28	5	80	
2664419	44.45×19.05	46	5	60	
2664422	44.45×22.22	44	5	60	
2664425	44.45×25.4	43	5	60	
2664428	44.45×28.58	38.5	5	60	
2664431	44.45×31.75	38.5	5	60	オープン価格
2664434	44.45×34.92	34	5	60	
2664438	44.45×38.1	36	5	60	
2664441	44.45×41.28	27	5	60	
2665025	50.8×25.4	54	5	60	
2665038	50.8×38.1	43	5	60	
2665044	50.8×44.45	42.5	5	60	
2665338	53.98×38.1	53	5	50	
2665344	53.98×44.45	50	5	50	
2665350	53.98×50.8	46	5	50	
2666331	63.5×31.75	65	5	50	
2666338	63.5×38.1	60	5	50	
2666341	63.5×41.28	57.5	5	50	
2666344	63.5×44.45	56	5	50	
2666350	63.5×50.8	53.5	5	50	
2666353	63.5×53.98	48	5	50	
2666650	66.68×50.8	57	5	30	
2666663	66.68×63.5	50	5	30	
2667631	76.2×31.75	81	5	20	
2667663	76.2×63.5	57	5	20	
2667666	76.2×66.68	55	5	20	

規格:TF■

キャップ RoHS

6.35～38.1は
R410A、R32対応

コード	呼び径	G	梱包単位(個) 袋	大箱	設計価格 (円/個)
2950800	8ミリ	7	100	3000	
2950900	9.52	4.5	100	3000	
2951200	12.7	3.5	10	2000	
2951500	15.88	4	100	1500	
2951900	19.05	4	10	1000	
2952200	22.22	5	50	1000	
2952500	25.4	4	10	1000	
2952800	28.58	5	5	500	
2953100	31.75	6	5	300	オープン価格
2953400	34.92	6	5	300	
2953800	38.1	6	5	300	
2954100	41.28	8	5	500	
2954400	44.45	8	5	300	
2955000	50.8	8	5	300	
2955300	53.98	8	5	200	
2956300	63.5	10	5	200	
2957600	76.2	15	5	100	

規格:TF■

冷媒用継手

新冷媒対応(肉厚・清浄度クリア)
日本産業規格(JIS B 8607)準拠、
日本銅センター規格(JCDA 0001)適合品

JIS B 8607(冷媒配管用銅管継手)は製品にJISマークを刻印することを許しておりません。
したがってJISマークのあるJIS冷媒規格品は存在しません。
ご発注時には冷媒規格品と明記してください。

冷媒用継手

T　　**45° エルボ**
90° エルボ　　**ソケット**

T RoHS

日本産業規格(JIS B 8607)準拠
日本銅センター規格(JCDA 0001)適合品



コード	呼び径 イ・ロ・ハ	X	Y	梱包単位(個) 袋	大箱	設計価格 (円/個)
0500600	6.35	12	12	10	1000	
0500900	9.52	10	10	10	1000	
0501200	12.7	12	12	10	500	
0501500	15.88	13	13	10	400	
0501900	19.05	15	15	10	200	
0502200	22.22	18	18	10	140	
0502500	25.4	20	20	10	100	
0502800	28.58	22	22	5	60	オープン価格
0503100	31.75	23	23	5	50	
0503400	34.92	27	27	5	40	
0503800	38.1	27	27	5	40	
0504100	41.28	32	32	5	30	
0504400	44.45	31	31	5	20	
0505000	50.8	44	44	5	15	
0505300	53.98	37	37	5	15	

規格:JCDA■



径違いT

コード	呼び径 イ・ロ	ハ	X	Y	梱包単位(個) 袋	大箱	設計価格 (円/個)
0500906	9.52	6.35	10	12	10	1000	
0501206	12.7	6.35	12	15	10	500	
0501209	12.7	9.52	12	12	10	500	
0501506	15.88	6.35	13	20	10	400	
0501509	15.88	9.52	13	16	10	400	
0501512	15.88	12.7	13	16	10	400	
0501909	19.05	9.52	15	23	10	200	
0501912	19.05	12.7	15	22	10	200	オープン価格
0502212	22.22	12.7	18	27	10	140	
0502215	22.22	15.88	18	24	10	140	
0502512	25.4	12.7	20	31	10	100	
0502515	25.4	15.88	20	28	10	100	
0502519	25.4	19.05	20	24	10	100	
0503119	31.75	19.05	23	32	5	50	

規格:JCDA■

⚠ 注意

JIS B 8607(冷媒配管用銅管継手)はJIS指定商品となっていないので製品に**JISマーク**を刻印することを許しておりません。したがって、**JISマーク**のあるJIS冷媒規格品は存在しません。当社は日本銅センター規格に適合した製品を製作しており、「JCDA」を製品に刻印しております。こちらの商品をご注文される際には、『冷媒用規格品』と明記してください。
6.35～38.1　R410A対応

サイズ表

サイズ	T 左同径	T 右異径	90° エルボ 同径のみ	ソケット 左同径	ソケット 右異径	最高使用圧力
6.35	◎		◎	◎		
9.52	◎	◎	◎	◎	◎	
12.7	◎	◎	◎	◎	◎	4.80MPa(第3種)
15.88	◎	◎	◎	◎	◎	
19.05	◎	◎	◎	◎	◎	
22.22	◎	◎	◎	◎	◎	
25.4	◎	◎	◎	◎	◎	
28.58	◎		◎	◎		
31.75	◎	◎	◎	◎	◎	4.30MPa(第2種)
34.92	◎		◎	◎	◎	
38.1	◎	◎	◎	◎	◎	
41.28	◎		◎	◎		
44.45	◎		◎	◎	◎	3.45MPa(第1種)
50.8	◎		◎	◎	◎	
53.98	◎		◎	◎		

●対象冷媒(使用圧力)についてはご相談ください。
●上記の赤色で記した範囲はR410A対応サイズです。

90°エルボ RoHS

日本産業規格(JIS B 8607)準拠
日本銅センター規格(JCDA 0001)適合品



90° エルボA

コード	呼び径 イ・ロ	X	梱包単位(個) 袋	梱包単位(個) 大箱	設計価格(円/個)
1100600	6.35	8	10	2000	
1100900	9.52	11	10	1000	
1101200	12.7	14	10	800	
1101500	15.88	15	10	800	
1101900	19.05	19	10	400	
1102200	22.22	22	10	300	
1102500	25.4	25	10	140	
1102800	28.58	28	5	100	
1103100	31.75	33	5	80	オープン価格
1103400	34.92	33	5	60	
1103800	38.1	38	5	50	
1104100	41.28	43	5	40	
1104400	44.45	51	5	30	
1105000	50.8	58	5	20	
1105300	53.98	45	5	20	
1106300	63.5	54	5	15	
1106600	66.68	50	5	15	

規格:JCDA■



90° エルボB

コード	呼び径 イ・ロ	X	Z	梱包単位(個) 袋	梱包単位(個) 大箱	設計価格(円/個)
1232500	25.4	25	45	10	140	
1233100	31.75	33	55	5	80	オープン価格
1233800	38.1	38	64	5	60	

規格:JCDA■

45°エルボ RoHS

日本産業規格(JIS B 8607)準拠
日本銅センター規格(JCDA 0001)適合品



45° エルボA

コード	呼び径 イ・ロ	X	梱包単位(個) 袋	梱包単位(個) 大箱	設計価格(円/個)
1481200	12.7	6.5	10	800	
1481500	15.88	8	10	800	
1481900	19.05	8	10	400	
1482200	22.22	10	10	300	
1482500	25.4	10	10	140	
1482800	28.58	12	5	100	
1483100	31.75	15	5	80	オープン価格
1483400	34.92	13	5	60	
1483800	38.1	16	5	50	
1484100	41.28	20	5	40	
1484400	44.45	20	5	30	
1485000	50.8	22	5	20	

規格:JCDA■

ソケット RoHS

日本産業規格(JIS B 8607)準拠
日本銅センター規格(JCDA 0001)適合品





コード	呼び径 イ・ロ	X	梱包単位(個) 袋	梱包単位(個) 大箱	設計価格(円/個)
2100600	6.35	1	10	4000	
2100900	9.52	1	10	2000	
2101200	12.7	2	10	1500	
2101500	15.88	2	10	1200	
2101900	19.05	2	10	600	
2102200	22.22	2	10	500	
2102500	25.4	2	10	300	
2102800	28.58	2	5	200	オープン価格
2103100	31.75	2	5	160	
2103400	34.92	2	5	120	
2103800	38.1	2	5	120	
2104100	41.28	2	5	80	
2104400	44.45	3	5	60	
2105000	50.8	3	5	60	
2105300	53.98	3	5	50	

規格:JCDA■



径違いソケット

コード	呼び径 イ・ロ	X	梱包単位(個) 袋	梱包単位(個) 大箱	設計価格(円/個)
2100906	9.52×6.35	5	10	2000	
2101209	12.7×9.52	4	10	1500	
2101512	15.88×12.7	6	10	1200	
2101909	19.05×9.52	12	10	600	
2101915	19.05×15.88	8	10	600	
2102212	22.22×12.7	13	10	500	
2102215	22.22×15.88	11	10	500	オープン価格
2102519	25.4×19.05	10	10	300	
2103119	31.75×19.05	14	5	160	
2103831	38.1×31.75	11	5	120	
2104431	44.45×31.75	16	5	80	
2105038	50.8×38.1	18	5	60	
2105044	50.8×44.45	14	5	60	

規格:JCDA■

CO_2冷媒用厚肉継手

自然冷媒を用いたショーケースなどで採用されている厚肉の継手です。
地球温暖化防止の観点からも注目されています。

CO_2冷媒用厚肉継手

T	ソケット
90° エルボ	キャップ

T RoHS



コード	呼び径 イ・ロ・ハ	X	Y	梱包単位(個) 袋	梱包単位(個) 大箱	設計価格 (円/個)
0530600	6.35	8.5	9	100	—	
0530900	9.52	10	12	50	—	
0531200	12.7	15	15	50	—	
0531500	15.88	17	15	20	—	オープン価格
0531900	19.05	20	18	20	—	
0532200	22.22	25	25	20	—	
0532500	25.4	23	23	5	—	

規格:TF■



異径T

コード	呼び径 イ・ロ	呼び径 ハ	X	Y	梱包単位(個) 袋	梱包単位(個) 大箱	設計価格 (円/個)
0530906	9.52	6.35	10	14	100	—	
0531206	12.7	6.35	15	20	50	—	
0531209	12.7	9.52	15	17	50	—	
0531506	15.88	6.35	17	24	20	—	
0531509	15.88	9.52	17	22	20	—	
0531512	15.88	12.7	17	20	20	—	
0531909	19.05	9.52	20	27	10	—	オープン価格
0531912	19.05	12.7	20	26	10	—	
0531915	19.05	15.88	20	25	10	—	
0532209	22.22	9.52	25	30	10	—	
0532212	22.22	12.7	25	28	10	—	
0532215	22.22	15.88	25	27	5	—	
0532219	22.22	19.05	25	25	5	—	
0532522	25.4	22.22	23	25	5	—	

規格:TF■

⚠ 注意

各種、サイズ表に無いものに関しては設計仕様に応じ、各種製作致します。
継手が組み込まれた配管部品の耐圧評価も致します。ご相談ください。

90°エルボ RoHS



コード	呼び径 イ・ロ	X	梱包単位(個) 袋	梱包単位(個) 大箱	設計価格 (円/個)
1130900	9.52	16	100	—	
1131200	12.7	25	20	—	
1131500	15.88	25	20	—	オープン価格
1131900	19.05	34	10	—	
1132200	22.22	38	10	—	
1132500	25.4	37	10	—	

規格:TF■

キャップ RoHS



コード	呼び径	G	梱包単位(個) 袋	梱包単位(個) 大箱	設計価格 (円/個)
2960600	6.35	10	100	—	
2960900	9.52	10	100	—	
2961200	12.7	10	50	—	オープン価格
2961500	15.88	15	50	—	
2961900	19.05	15	20	—	

規格:TF■

ソケット RoHS



コード	呼び径	X	梱包単位(個) 袋	梱包単位(個) 大箱	設計価格 (円/個)
2090600	6.35	2	100	—	
2090800	8ミリ	2	100	—	
2090900	9.52	2	100	—	
2091200	12.7	3	50	—	オープン価格
2091500	15.88	3	50	—	
2091900	19.05	3	50	—	
2092200	22.22	2	50	—	
2092500	25.4	3	20	—	

規格:TF■



異径ソケット

コード	呼び径 イ・ロ	X	梱包単位(個) 袋	梱包単位(個) 大箱	設計価格 (円/個)
2090806	8ミリ×6.35	4	100	—	
2090906	9.52×6.35	10	100	—	
2091206	12.7×6.35	8	50	—	
2091209	12.7×9.52	7	50	—	
2091509	15.88×9.52	12	50	—	
2091512	15.88×12.7	11	50	—	
2091909	19.05×9.52	15	50	—	オープン価格
2091912	19.05×12.7	14	50	—	
2091915	19.05×15.88	14	50	—	
2092212	22.22×12.7	14	20	—	
2092215	22.22×15.88	13	20	—	
2092219	22.22×19.05	14	20	—	
2092519	25.4×19.05	9	20	—	
2092522	25.4×22.22	8	20	—	

規格:TF■

水道用銅管継手

公益社団法人日本水道協会認証の規格継手（JWWA H 102規格品）です。
一般社団法人 日本銅センター規格のミリサイズの継手
（JCDA 0007規格品）もご用意しております。

水道用銅管継手

チーズ	フィッティングレジューサ
90° エルボ	おねじ付アダプタA
45° エルボ	給水栓用ソケット
キャップ	給水栓用エルボ（ショート）
ソケット	給水栓用チーズ

チーズ RoHS

JWWA H 102 規格品



コード	呼び径 イ・ロ・ハ	H	梱包単位（個） 小箱	大箱	設計価格（円/個）
0130300	3/8	21	100	600	オープン価格
0130400	1/2	24	60	360	
0130600	3/4	35	20	120	
0131000	1	43	10	60	
0131200	1.1/4	51	5	30	
0131400	1.1/2	59	12	24	
0132000	2	70	10	20	

規格：JWWA■



異径チーズ

コード	呼び径 イ・ロ	ハ	H	H1	梱包単位（個） 小箱	大箱	設計価格（円/個）
0130403	1/2	3/8	24	25	60	360	オープン価格
0130604	3/4	1/2	35	35	20	120	
0131004	1	1/2	43	44	10	60	
0131006	1	3/4	43	43	10	60	
0131204	1.1/4	1/2	51	53	5	30	
0131206	1.1/4	3/4	51	52	5	30	
0131210	1.1/4	1	51	51	5	30	
0131406	1.1/2	3/4	59	62	12	24	
0131410	1.1/2	1	59	61	12	24	
0131412	1.1/2	1.1/4	59	59	12	24	
0132006	2	3/4	70	77	10	20	
0132010	2	1	70	76	10	20	
0132012	2	1.1/4	70	74	10	20	
0132014	2	1.1/2	70	73	10	20	

規格：JWWA■

水道用銅管継手のマークに関して

水道法等の改正に伴い、基準に適合した製品は全て使用可能となりました。NJT銅管では、これらの基準に適合した製品を提供しており、以下のマークが刻印されております。NJT銅管の銅管継手の内、約300件は厚生労働省データベースに登録しております。

JWWA H 102 規格品	認証登録品	（STC銅管継手）内面錫破膜付銅管継手

ミリサイズ チーズ RoHS

JCDA 0007 規格品



コード	呼び径 イ・ロ・ハ	H	梱包単位（個） 小箱	大箱	設計価格（円/個）
0137620	13	23	60	360	オープン価格
0137640	20	34	20	120	
0137650	25	42	10	60	

規格：JCDA■



異径チーズ

コード	呼び径 イ・ロ	ハ	H	H1	梱包単位（個） 小箱	大箱	設計価格（円/個）
0137642	20	13	34	32	20	120	オープン価格
0127654	25	20	42	37	10	60	

規格：JCDA■

90°エルボ RoHS

JWWA H 102 規格品



コード	呼び径 イ・ロ	H	梱包単位(個) 小箱	大箱	設計価格 (円/個)
1030400	1/2	26	100	600	オープン価格
1030600	3/4	39	35	210	
1031000	1	49	15	90	
1031200	1.1/4	57	30	60	
1031400	1.1/2	70	30	60	
1032000	2	78	15	30	

規格:JWWA■



異径90° エルボ

コード	呼び径 イ・ロ	H	H1	梱包単位(個) 小箱	大箱	設計価格 (円/個)
1030604	3/4×1/2	39	37	35	210	オープン価格

規格:JWWA■

ミリサイズ 90°エルボ RoHS

JCDA 0007 規格品



コード	呼び径 イ・ロ	H	梱包単位(個) 小箱	大箱	設計価格 (円/個)
1037610	13	28	100	1500	オープン価格
1037620	20	40	100	600	
1037640	25	50	35	210	

規格:JCDA■

45°エルボ RoHS

JWWA H 102 規格品

コード	呼び径 イ・ロ	H	梱包単位(個) 小箱	大箱	設計価格 (円/個)
1430400	1/2	19	130	780	オープン価格
1430600	3/4	27	40	240	
1431000	1	33	20	120	
1431200	1.1/4	37	12	72	
1431400	1.1/2	47	30	60	
1432000	2	60	15	30	

規格:JWWA■

キャップ RoHS

JWWA H 102 規格品



コード	呼び径	L	梱包単位(個) 小箱	大箱	設計価格 (円/個)
2930400	1/2	14	400	1600	オープン価格
2930600	3/4	27	60	520	
2931000	1	27	60	240	

製造停止中

規格:JWWA■

ソケット RoHS

JWWA H 102 規格品



コード	呼び径	L	梱包単位(個) 小箱	大箱	設計価格 (円/個)
2030400	1/2	24	170	1020	オープン価格
2030600	3/4	36	60	360	
2031000	1	44	30	180	
2031200	1.1/4	50	20	120	
2031400	1.1/2	56	14	84	
2032000	2	69	16	32	

規格:JWWA■



異径ソケット

コード	呼び径 イ・ロ	L	梱包単位(個) 小箱	大箱	設計価格 (円/個)
2030604	3/4×1/2	39	70	420	オープン価格
2031004	1×1/2	48	30	180	
2031006	1×3/4	48	30	180	
2031204	1.1/4×1/2	56	20	120	
2031206	1.1/4×3/4	55	20	120	
2031210	1.1/4×1	54	20	120	
2031404	1.1/2×1/2	64	14	84	
2031406	1.1/2×3/4	64	14	84	
2031410	1.1/2×1	63	14	84	
2031412	1.1/2×1.1/4	62	14	84	
2032010	2×1	77	16	32	
2032012	2×1.1/4	77	16	32	
2032014	2×1.1/2	76	16	32	

規格:JWWA■

ミリサイズ ソケット RoHS

JCDA 0007 規格品



コード	呼び径	L	梱包単位(個) 小箱	大箱	設計価格 (円/個)
2027620	13	26	170	1020	オープン価格
2027640	20	38	60	360	
2027650	25	46	30	180	

規格:JCDA■



異径ソケット

コード	呼び径 イ・ロ	L	梱包単位(個) 小箱	大箱	設計価格 (円/個)
2027642	20×13	38	70	420	オープン価格
2027654	25×20	48	30	180	

規格:JCDA■

フィッティングレジューサ RoHS

JWWA H 102 規格品



コード	呼び径 イ・ロ	L	梱包単位(個) 袋	梱包単位(個) 大箱	設計価格 (円/個)
2630604	3/4×1/2	43	70	420	オープン価格
2631004	1×1/2	49	30	180	
2631006	1×3/4	48	30	180	

規格:JWWA■

JWWA H 102 規格品

おねじ付アダプタA RoHS



コード	呼び径	ねじ	l1	d1	L	l2	B	梱包単位(個) 小箱	梱包単位(個) 大箱	設計価格 (円/個)
5340400	1/2	R1/2	15	15	30	8	21	100	400	オープン価格
5340600	3/4	R3/4	17	21	37	10	28	50	200	
5341000	1	R1	19	26	44	12	36	24	96	

規格:JWWA■

RoHS JCDA 0007 規格品

ミリサイズ おねじ付アダプタA



コード	呼び径	ねじ	l1	d1	L	l2	B	梱包単位(個) 小箱	梱包単位(個) 大箱	設計価格 (円/個)
5337620	13	R1/2	15	13	30	7	22	100	400	オープン価格
5337640	20	R3/4	17	19	39	8	28	40	160	

規格:JCDA■

給水栓用ソケット RoHS

JWWA H 102 規格品



丸形

コード	呼び径	ねじ	d1	L	l2	l3	梱包単位(個) 小箱	梱包単位(個) 大箱	設計価格 (円/個)
5020492	1/2	Rp1/2	13	33	2	18	60	240	オープン価格
5020692	3/4	Rp3/4	20	41	3	20	30	120	

規格:JWWA■



角形

コード	呼び径	ねじ	d1	L	l2	l3	梱包単位(個) 小箱	梱包単位(個) 大箱	設計価格 (円/個)
5000400	1/2	Rc1/2	15	30	9	9	80	320	オープン価格
5000600	3/4	Rc3/4	21	36	11	11	40	160	
5000604	3/4×1/2	Rc1/2	18	35	16	—	50	200	

規格:JWWA■

RoHS JCDA 0007 規格品

ミリサイズ 給水栓用ソケット



角形

コード	呼び径	ねじ	d1	L	l2	l3	梱包単位(個) 小箱	梱包単位(個) 大箱	設計価格 (円/個)
5020130	13	Rc1/2	13	33	2	18	60	240	オープン価格
5020200	20	Rc3/4	20	41	3	20	30	120	

規格:JCDA■

JWWA H 102 規格品

給水栓用エルボ(ショート) RoHS



コード	呼び径	ねじ	H	H1	l1	l2	l3	梱包単位(個) 小箱	梱包単位(個) 大箱	設計価格 (円/個)
4020400	1/2	Rc1/2	40	28	2	18	13	30	120	オープン価格

規格:JWWA■

給水栓用チーズ RoHS

JWWA H 102 規格品



コード	呼び径	ねじ	H1	L	l1	l2	l3	梱包単位(個) 小箱	梱包単位(個) 大箱	設計価格 (円/個)
3900400	1/2	Rp1/2	39	59	2	18	13	20	80	オープン価格
3900604	3/4×1/2	Rp1/2	43	72	2	18	20	10	40	

規格:JWWA■

水栓継手

各種 水栓継手をご用意しております。

水栓継手

水栓エルボ	水栓エルボ首長耳付き
水栓エルボ（S）	水栓ソケット耳付き
水栓エルボ平行ねじ	水栓ソケット回止め

水栓エルボ



JWWA認証登録品 1/2（ミミツキ）

コード	呼び径 イ	ねじ	X	Z	梱包単位（個） 小箱	大箱	設計価格（円/個）
4030400	1/2	Rc1/2	19	25	20	120	オープン価格

規格：TF■



JWWA認証登録品 3/4×1/2

コード	呼び径 イ・ロ	ねじ	X	Z	梱包単位（個） 小箱	大箱	設計価格（円/個）
4050604	3/4×1/2	Rc1/2	19	32	20	80	オープン価格

規格：TF■

水栓エルボ（S）



コード	呼び径	ねじ	X	Z	梱包単位（個） 小箱	大箱	設計価格（円/個）
4041500	15.88	Rc1/2	14	24	45	180	オープン価格
4042200	22.22	Rc3/4	17	30	20	80	

規格：TF■



異径

コード	呼び径 イ・ロ	ねじ	X	Z	梱包単位（個） 小箱	大箱	設計価格（円/個）
4042215	22.22×1/2	Rc1/2	13	28	20	80	オープン価格

規格：TF■

水栓エルボ平行ねじ



コード	呼び径	ねじ	X	Z	梱包単位（個） 小箱	大箱	設計価格（円/個）
4050400	1/2	Rp1/2	19	30	40	160	オープン価格
4050600	3/4	G3/4	23	40	20	80	

規格：TF■

水栓エルボ首長耳付き



コード	呼び径	ねじ	X	Z	梱包単位（個） 小箱	大箱	設計価格（円/個）
4080404	1/2	Rc1/2	30	50	—	50	オープン価格

規格：TF■

水栓ソケット耳付き



コード	呼び径	ねじ	Z	梱包単位（個） 小箱	大箱	設計価格（円/個）
4090400	1/2	Rc1/2	21	50	200	オープン価格

規格：TF■

水栓ソケット回止め



コード	呼び径	ねじ	Z	梱包単位（個） 小箱	大箱	設計価格（円/個）
4100400	1/2	Rc1/2	20	20	120	オープン価格

規格：TF■

STC 銅管継手

青い水現象や、孔食・潰食に対して
優れた耐性を持つ継手をご用意しております。

STC 銅管継手

T	めねじ付アダプタB
90° エルボ	ユニオン
45° エルボ	絶縁ユニオン
ソケット	青銅絶縁ユニオン
フィッティングレジューサ	ソルダー継手
キャップ	給水栓接続用アダプタ
おねじ付アダプタA	絶縁セットフランジ
おねじ付アダプタB	NCフランジ
めねじ付アダプタA	

銅管は水質によって、まれに銅イオンの溶出、いわゆる「青い水」現象が生じたり、管内面に孔食や潰食が生じることがあります。これらの問題を解決するSTC銅管ならびにSTC銅管継手をご使用ください。

特長

●銅イオンの溶出が極めて低く「青い水」現象が生じません。
●金属スズのコーティング層が強力な保護皮膜の役目を果たし、厳しい使用環境でも安心してご使用いただけます。

STC銅管ご使用上の注意

●STC銅管は銅管に比べ耐食性が高い銅管ですが、水質により性能が発揮できない場合があります。
　特に、ホテルや病院などの循環式給湯用配管では地下水を原水とする上水、または井戸水でのご使用はお避けください。
●STC銅管は以下の通りで接合をお願いします。

⚠ 注意　STC 銅管 32A 以下はろう付けは禁止です。

（呼び径40A～80Aでのろう付けはろう付け講習会受講者のみに限定。）

呼び径	ろう付け	はんだ付け	STCプロプレスS	STCテクタッチ
15A	×	○	○	○
20A	×	○	○	○
25A	×	○	○	–
32A	×	○	○	–
40A	○（講習受講者に限定）	×	○	–
50A	○（講習受講者に限定）	×	○	–
65A	○（講習受講者に限定）	×	○（青銅製）	–
80A	○（講習受講者に限定）	×	○（青銅製）	–

※STCプロプレスSはMタイプ銅管専用です。STC銅管Lタイプに使用時はSTC継手をご使用ください。
　STCプロプレスSには必ず付属の”STCインコア”をご使用ください。
　はんだ付けの際TF-Hソルダーワイヤー、TF-Hソルダーフラックスをご使用ください。

⚠ 注意　ソケットとフィッティングレジューサの使用法と見分け方

●ろう付け（りん銅ろう付け）ではフラックスは使用しないでください。
●「ろう付け：硬ろう付け」、「はんだ付け：軟ろう付け」

ろう付け講習会は NJT 銅管住設営業窓口までご用命ください。

T RoHS



コード	呼び径 イ・ロ・ハ	X	Y	梱包単位（個） 小箱	大箱	設計価格（円/個）
0570300	3/8	12	12	100	600	930
0570400	1/2	13	13	60	360	980
0570600	3/4	18	18	20	120	1,550
0571000	1	22	22	10	60	2,630
0571200	1.1/4	27	27	5	30	3,080
0571400	1.1/2	32	32	12	24	4,420
0572000	2	37	37	10	20	6,910
0572400	2.1/2	48	48	5	10	13,880
0573000	3	56	56	1	8	19,120
0574000	4	76	76	1	4	36,150

規格：TF■

JWWA認証登録品

コード	呼び径 イ・ロ・ハ	X	Y	梱包単位（個） 小箱	大箱	設計価格（円/個）
0590400	1/2	13	13	60	360	オープン価格
0590600	3/4	18	18	20	120	
0591000	1	22	22	10	60	
0591200	1.1/4	27	27	5	30	
0591400	1.1/2	32	32	12	24	
0592000	2	37	37	10	20	

規格：TF■

T RoHS



異径T

コード	呼び径 イ・ロ	呼び径 ハ	X	Y	梱包単位(個) 小箱	梱包単位(個) 大箱	設計価格 (円/個)
0570403	1/2	3/8	13	16	60	360	1,030
0570604	3/4	1/2	18	24	20	120	1,590
0571003	1	3/8	22	36	10	60	2,860
0571004	1	1/2	22	33	10	60	2,860
0571005	1	5/8	22	29	10	60	2,860
0571006	1	3/4	22	26	10	60	2,860
0571204	1.1/4	1/2	27	42	5	30	3,350
0571206	1.1/4	3/4	27	35	5	30	3,350
0571210	1.1/4	1	27	30	5	30	3,350
0571404	1.1/2	1/2	32	51	12	24	4,540
0571406	1.1/2	3/4	32	45	12	24	4,540
0571410	1.1/2	1	32	40	12	24	4,540
0571412	1.1/2	1.1/4	32	35	12	24	4,540
0572004	2	1/2	37	67	10	20	7,040
0572006	2	3/4	37	60	10	20	7,040
0572010	2	1	37	55	10	20	7,040
0572012	2	1.1/4	37	50	10	20	7,040
0572014	2	1.1/2	37	46	10	20	7,040
0572410	2.1/2	1	48	74	5	10	14,810
0572412	2.1/2	1.1/4	48	70	5	10	14,810
0572414	2.1/2	1.1/2	48	66	5	10	14,810
0572420	2.1/2	2	48	58	5	10	14,810
0573012	3	1.1/4	56	85	1	8	18,830
0573014	3	1.1/2	56	81	1	8	19,380
0573020	3	2	56	72	1	8	18,800
0573024	3	2.1/2	56	64	1	8	19,340
0574020	4	2	76	106	1	4	36,580
0574024	4	2.1/2	76	98	1	4	34,670
0574030	4	3	76	93	1	4	37,740

規格:TF■

JWWA認証登録品

コード	呼び径 イ・ロ	呼び径 ハ	X	Y	梱包単位(個) 小箱	梱包単位(個) 大箱	設計価格 (円/個)
0590604	3/4	1/2	18	24	20	120	
0591004	1	1/2	22	33	10	60	
0591006	1	3/4	22	26	10	60	
0591204	1.1/4	1/2	27	42	5	30	
0591206	1.1/4	3/4	27	35	5	30	
0591210	1.1/4	1	27	30	5	30	
0591404	1.1/2	1/2	32	51	12	24	
0591406	1.1/2	3/4	32	45	12	24	オープン価格
0591410	1.1/2	1	32	40	12	24	
0591412	1.1/2	1.1/4	32	35	12	24	
0592004	2	1/2	37	67	10	20	
0592006	2	3/4	37	60	10	20	
0592010	2	1	37	55	10	20	
0592012	2	1.1/4	37	50	10	20	
0592014	2	1.1/2	37	46	10	20	

規格:TF■

90°エルボ RoHS



90° エルボA

コード	呼び径 イ・ロ	X	梱包単位(個) 小箱	梱包単位(個) 大箱	設計価格 (円/個)
1170200	1/4	11	380	2280	730
1170300	3/8	14	180	1080	780
1170400	1/2	15	100	600	860
1170600	3/4	22	35	210	1,140
1171000	1	28	15	90	1,530
1171200	1.1/4	33	30	60	2,090
1171400	1.1/2	43	30	60	3,080
1172000	2	45	15	30	4,980
1172400	2.1/2	50	10	20	8,690
1173000	3	58	1	10	14,680
1174000	4	82	1	4	25,810

規格:TF■

JWWA認証登録品

コード	呼び径 イ・ロ	X	梱包単位(個) 小箱	梱包単位(個) 大箱	設計価格 (円/個)
1190400	1/2	15	100	600	
1190600	3/4	22	35	210	
1191000	1	28	15	90	オープン価格
1191200	1.1/4	33	30	60	
1191400	1.1/2	43	30	60	
1192000	2	45	15	30	

規格:TF■



90° エルボB

コード	呼び径 イ・ロ	X	Z	梱包単位(個) 小箱	梱包単位(個) 大箱	設計価格 (円/個)
1270400	1/2	15	28	100	600	900
1270600	3/4	22	40	35	210	1,240
1271000	1	28	50	15	90	1,610
1271200	1.1/4	33	57	30	60	2,230
1271400	1.1/2	43	71	30	60	3,110
1272000	2	45	79	15	30	4,730

規格:TF■



異径90° エルボA

コード	呼び径 イ・ロ	X1	X2	梱包単位(個) 小箱	梱包単位(個) 大箱	設計価格 (円/個)
1170403	1/2×3/8	15	18	100	600	980
1170604	3/4×1/2	22	26	35	210	1,230
1171004	1×1/2	28	40	15	90	1,670
1171006	1×3/4	28	33	15	90	1,670
1171204	1.1/4×1/2	33	49	30	60	2,860
1171206	1.1/4×3/4	33	40	30	60	2,860
1171210	1.1/4×1	33	36	30	60	2,860
1171410	1.1/2×1	43	49	30	60	3,780
1171412	1.1/2×1.1/4	43	45	30	60	3,780

規格:TF■

JWWA認証登録品

コード	呼び径 イ・ロ	X1	X2	梱包単位(個) 小箱	梱包単位(個) 大箱	設計価格 (円/個)
1190604	3/4×1/2	22	26	35	210	オープン価格

規格:TF■

※1/2、3/4、3/4×1/2は内面のみコーティング処理品。

45°エルボ RoHS

コード	呼び径 イ・ロ	X	梱包単位(個) 小箱	梱包単位(個) 大箱	設計価格 (円/個)
1470300	3/8	6.5	200	1200	910
1470400	1/2	8	130	780	1,030
1470600	3/4	10	40	240	1,070
1471000	1	12	20	120	1,400
1471200	1.1/4	13	12	72	1,710
1471400	1.1/2	20	30	60	2,490
1472000	2	27	15	30	4,750
1472400	2.1/2	43	8	16	10,440
1473000	3	46	1	10	13,270
1474000	4	57	1	4	27,850

規格:TF■

JWWA認証登録品

コード	呼び径 イ・ロ	X	梱包単位(個) 小箱	梱包単位(個) 大箱	設計価格 (円/個)
1490400	1/2	8	130	780	
1490600	3/4	10	40	240	
1491000	1	12	20	120	オープン価格
1491200	1.1/4	13	12	72	
1491400	1.1/2	20	30	60	
1492000	2	27	15	30	

規格:TF■

ソケット RoHS



コード	呼び径 イ・ロ	X	梱包単位(個) 小箱	梱包単位(個) 大箱	設計価格 (円/個)
2370300	3/8	2	300	1800	720
2370400	1/2	2	170	1020	780
2370600	3/4	2	60	360	910
2371000	1	2	30	180	1,110
2371200	1.1/4	2	20	120	1,420
2371400	1.1/2	2	14	84	1,750
2372000	2	3	16	32	2,540
2372400	2.1/2	3	14	28	3,900
2373000	3	4	5	10	5,700
2374000	4	4	1	6	10,740

規格:TF■

JWWA認証登録品

コード	呼び径 イ・ロ	X	梱包単位(個) 小箱	梱包単位(個) 大箱	設計価格 (円/個)
2390400	1/2	2	170	1020	
2390600	3/4	2	60	360	
2391000	1	2	30	180	オープン価格
2391200	1.1/4	2	20	120	
2391400	1.1/2	2	14	84	
2392000	2	3	16	32	

規格:TF■

ソケット RoHS



異径ソケット

コード	呼び径 イ・ロ	X	梱包単位(個) 小箱	梱包単位(個) 大箱	設計価格 (円/個)
2370403	1/2×3/8	6	170	1020	800
2370603	3/4×3/8	13	70	420	1,030
2370604	3/4×1/2	11	70	420	1,030
2371004	1×1/2	16	30	180	1,230
2371006	1×3/4	10	30	180	1,230
2371204	1.1/4×1/2	21	20	120	1,540
2371206	1.1/4×3/4	14	20	120	1,540
2371210	1.1/4×1	9	20	120	1,540
2371404	1.1/2×1/2	26	14	84	2,220
2371406	1.1/2×3/4	20	14	84	2,220
2371410	1.1/2×1	15	14	84	2,220
2371412	1.1/2×1.1/4	11	14	84	2,220
2372004	2×1/2	35	16	32	3,140
2372006	2×3/4	27	16	32	3,140
2372010	2×1	23	16	32	3,140
2372012	2×1.1/4	20	16	32	3,140
2372014	2×1.1/2	16	16	32	3,140
2372410	2.1/2×1	35	14	28	4,750
2372412	2.1/2×1.1/4	31	14	28	4,750
2372414	2.1/2×1.1/2	26	14	28	4,750
2372420	2.1/2×2	17	14	28	4,750
2373012	3×1.1/4	41	5	10	7,590
2373014	3×1.1/2	35	5	10	6,790
2373020	3×2	27	5	10	5,970
2373024	3×2.1/2	22	5	10	6,280
2374020	4×2	41	1	6	11,710
2374024	4×2.1/2	35	1	6	12,020
2374030	4×3	30	1	6	11,620

規格:TF■

JWWA認証登録品

コード	呼び径 イ・ロ	X	梱包単位(個) 小箱	梱包単位(個) 大箱	設計価格 (円/個)
2390604	3/4×1/2	11	70	420	
2391004	1×1/2	16	30	180	
2391006	1×3/4	10	30	180	
2391204	1.1/4×1/2	21	20	120	
2391206	1.1/4×3/4	14	20	120	
2391210	1.1/4×1	9	20	120	
2391404	1.1/2×1/2	26	14	84	
2391406	1.1/2×3/4	20	14	84	オープン価格
2391410	1.1/2×1	15	14	84	
2391412	1.1/2×1.1/4	11	14	84	
2392004	2×1/2	35	16	32	
2392006	2×3/4	27	16	32	
2392010	2×1	23	16	32	
2392012	2×1.1/4	20	16	32	
2392014	2×1.1/2	16	16	32	

規格:TF■



止めなしソケット

コード	呼び径 イ・ロ	L	梱包単位(個) 小箱	梱包単位(個) 大箱	設計価格 (円/個)
2400400	1/2	40	100	600	850
2400600	3/4	58.5	40	240	1,020
2401000	1	71	20	120	1,200
2401200	1.1/4	75	12	72	1,410
2401400	1.1/2	84	10	60	1,740
2402000	2	103.5	4	24	2,600
2402400	2.1/2	115.5	2	12	3,790
2403000	3	132	1	6	5,180

規格:TF■

フィッティングレジューサ RoHS



コード	呼び径 イ・ロ	Z	梱包単位(個) 小箱	梱包単位(個) 大箱	設計価格 (円/個)
2670403	1/2×3/8	19	170	1020	800
2670604	3/4×1/2	32	70	420	960
2671004	1×1/2	38	30	180	1,200
2671006	1×3/4	31	30	180	1,200
2671204	1.1/4×1/2	48	20	120	1,550
2671206	1.1/4×3/4	40	20	120	1,550
2671210	1.1/4×1	36	20	120	1,550
2671406	1.1/2×3/4	47	14	84	1,860
2671410	1.1/2×1	43	14	84	1,860
2671412	1.1/2×1.1/4	39	14	84	1,860
2672004	2×1/2	69	16	32	3,070
2672006	2×3/4	62	16	32	3,070
2672010	2×1	58	16	32	3,070
2672012	2×1.1/4	55	16	32	3,070
2672014	2×1.1/2	51	16	32	3,070
2672420	2.1/2×2	57	14	28	3,840
2673020	3×2	69	5	10	6,690

規格:TF■

JWWA認証登録品

コード	呼び径 イ・ロ	X	梱包単位(個) 小箱	梱包単位(個) 大箱	設計価格 (円/個)
2680604	3/4×1/2	32	70	420	オープン価格

規格:TF■

キャップ RoHS



コード	呼び径 イ	G	梱包単位(個) 小箱	梱包単位(個) 大箱	設計価格 (円/個)
2970400	1/2	11	300	1800	800
2970600	3/4	17	130	520	900
2971000	1	21	60	240	1,400
2971200	1.1/4	24	35	140	1,210
2971400	1.1/2	27	25	100	1,450
2972000	2	33	10	40	2,130
2972400	2.1/2	37	5	20	4,910
2973000	3	42	4	16	6,070
2974000	4	54	1	6	11,630

規格:TF■

JWWA認証登録品

コード	呼び径 イ	G	梱包単位(個) 小箱	梱包単位(個) 大箱	設計価格 (円/個)
2980400	1/2	11	400	1600	
2980600	3/4	17	130	520	オープン価格
2981000	1	21	60	240	

製造停止中

規格:TF■

おねじ付アダプタB RoHS



コード	呼び径	ねじ	Z	梱包単位(個) 小箱	梱包単位(個) 大箱	設計価格 (円/個)
3310400	1/2	R1/2	25	100	400	1,820
3310600	3/4	R3/4	27	50	200	2,430
3311200	1.1/4	R1.1/4	35	12	48	5,940
3311400	1.1/2	R1.1/2	38	10	40	7,300

規格:TF■

おねじ付アダプタA RoHS



コード	呼び径	ねじ	Z	梱包単位(個) 小箱	梱包単位(個) 大箱	設計価格 (円/個)
3070300	3/8	R3/8	15	200	800	1,280
3070400	1/2	R1/2	19	100	400	1,440
3070600	3/4	R3/4	20	50	200	1,970
3070604	3/4×1/2	R1/2	19.5	50	200	2,210
3071000	1	R1	23	24	96	3,640
3071200	1.1/4	R1.1/4	24	12	48	5,410
3071400	1.1/2	R1.1/2	25	10	40	6,590
3072000	2	R2	30	4	16	11,790
3072400	2.1/2	R2.1/2	33	2	8	43,730
3073000	3	R3	35	2	8	53,520

規格:TF■

JWWA認証登録品

コード	呼び径	ねじ	Z	梱包単位(個) 小箱	梱包単位(個) 大箱	設計価格 (円/個)
5370400	1/2	11	19	100	400	
5370600	3/4	17	20	50	200	オープン価格
5371000	1	21	23	24	96	

規格:TF■

平行ねじ

コード	呼び径	ねじ	Z	梱包単位(個) 小箱	梱包単位(個) 大箱	設計価格 (円/個)
3240400	1/2	G1/2	19	100	400	1,710
3240600	3/4	G3/4	20	50	200	2,650

規格:TF■

めねじ付アダプタA RoHS



コード	呼び径	ねじ	Z	梱包単位(個) 小箱	梱包単位(個) 大箱	設計価格(円/個)
3570200	1/4	Rc1/4	14	200	800	1,490
3570300	3/8	Rc3/8	15	150	600	1,500
3570400	1/2	Rc1/2	19	80	320	1,880
3570403	1/2×3/8	Rc3/8	13	80	320	1,550
3570600	3/4	Rc3/4	19	40	160	2,350
3570604	3/4×1/2	Rc1/2	18	50	200	1,850
3571000	1	Rc1	23	24	96	4,120
3571200	1.1/4	Rc1.1/4	26	12	48	5,990
3571400	1.1/2	Rc1.1/2	26	10	40	7,100
3572000	2	Rc2	32	4	16	12,410
3572400	2.1/2	Rc2.1/2	38	2	8	60,530

規格:TF■

JWWA認証登録品　給水栓用ソケット

コード	呼び径	ねじ	Z	梱包単位(個) 小箱	梱包単位(個) 大箱	設計価格(円/個)
5090400	1/2	Rc1/2	19	80	320	オープン価格
5090600	3/4	Rc3/4	19	40	160	
3590604	3/4×1/2	Rc1/2	18	50	200	
3591000	1	Rc1	23	24	96	

規格:TF■

めねじ付アダプタB RoHS



コード	呼び径	ねじ	Z	梱包単位(個) 小箱	梱包単位(個) 大箱	設計価格(円/個)
3870400	1/2	Rc1/2	21	80	320	1,920
3870600	3/4	Rc3/4	24	40	160	2,640
3870604	3/4×1/2	Rc1/2	22	50	200	2,290
3871000	1	Rc1	29	24	96	4,370
3872000	2	Rc2	37	4	16	13,790

規格:TF■

ユニオン



コード	呼び径	X	梱包単位(個) 小箱	梱包単位(個) 大箱	設計価格(円/個)
5470400	1/2	17.5	20	80	3,420
5470600	3/4	25	12	48	5,080
5471000	1	27.5	8	32	10,030
5471200	1.1/4	32	4	16	15,540
5471400	1.1/2	34	2	8	20,050
5472000	2	40	1	4	34,890

規格:TF■

絶縁ユニオン



コード	呼び径	ねじ	Z	梱包単位(個) 小箱	梱包単位(個) 大箱	設計価格(円/個)
5770400	1/2	Rc1/2	31	20	80	4,670
5770600	3/4	Rc3/4	36	12	48	6,990
5771000	1	Rc1	39	8	32	8,930
5771200	1.1/4	Rc1.1/4	44	4	16	13,300
5771400	1.1/2	Rc1.1/2	48.5	2	8	17,950
5772000	2	Rc2	53.5	1	4	27,850

規格:TF■

青銅絶縁ユニオン



コード	呼び径	ねじ	Z	梱包単位(個) 小箱	梱包単位(個) 大箱	設計価格(円/個)
5680600	3/4	Rc3/4	36	12	48	22,280
5681000	1	Rc1	39	8	32	21,590

規格:TF■

ソルダー継手



エルボタイプ

コード	呼び径	ねじ	A	X	梱包単位(個) 小箱	梱包単位(個) 大箱	設計価格(円/個)
8650304	3/8×1/2	G1/2	32	32	40	200	4,000
8650406	1/2×3/4	G3/4	45	45	15	60	4,490
8650600	3/4	G3/4	45	45	15	60	4,780

規格:TF■



ソケットタイプ

コード	呼び径	ねじ	L	梱包単位(個) 小箱	梱包単位(個) 大箱	設計価格(円/個)
8660304	3/8×1/2	G1/2	34	50	200	3,900
8660400	1/2	G1/2	32	50	200	3,900
8660406	1/2×3/4	G3/4	32	60	240	4,440
8660600	3/4	G3/4	40	60	240	4,520

規格:TF■

給水栓接続用アダプタ



JWWA認証登録品　エルボタイプ

コード	呼び径	ねじ	A	X	梱包単位(個) 小箱	梱包単位(個) 大箱	設計価格(円/個)
8670400	1/2	G1/2	32	32	40	160	オープン価格
8670406	1/2×3/4	G3/4	45	45	20	80	
8670600	3/4	G3/4	45	45	15	60	

規格:TF■



JWWA認証登録品　ソケットタイプ

コード	呼び径	ねじ	L	梱包単位(個) 小箱	梱包単位(個) 大箱	設計価格(円/個)
8680400	1/2	G1/2	32	50	200	オープン価格
8680406	1/2×3/4	G3/4	32	30	120	
8680600	3/4	G3/4	40	30	120	

規格:TF■

絶縁セットフランジ



STC ZSF 5K（セット）

コード	呼び径	D	H	G	E	C	A	I×J	ボルトサイズ	梱包単位（個） 小箱	大箱	設計価格（円/セット）
5861200	1.1/4	115	48	24	63	90	12	4×15	M12	—	10	12,410
5861400	1.1/2	120	57	27	75	95	12	4×15	M12	—	10	14,500
5862000	2	130	47	18	86	105	14	4×15	M12	—	10	16,750
5862400	2.1/2	155	54	20	101	130	14	4×15	M12	—	10	24,350
5863000	3	180	63	21	121	145	14	4×19	M16	—	2	30,750

規格：TF■



STC ZSF 10K（セット）

コード	呼び径	D	H	G	E	C	A	I×J	ボルトサイズ	梱包単位（個） 小箱	大箱	設計価格（円/セット）
5870400	1/2	95	29	11	39	70	12	4×15	M12	—	10	6,500
5870600	3/4	100	38	17	47	75	14	4×15	M12	—	10	8,360
5871000	1	125	43	21	56	90	14	4×19	M16	—	10	9,210
5871200	1.1/4	135	48	24	63	100	16	4×19	M16	—	10	12,410
5871400	1.1/2	140	57	27	75	105	16	4×19	M16	—	10	14,500
5872000	2	155	47	18	86	120	16	4×19	M16	—	10	16,750
5872400	2.1/2	175	54	20	101	140	18	4×19	M16	—	6	24,350
5873000	3	185	63	21	121	150	18	8×19	M16	—	4	30,750
5874000	4	210	66	22	141	175	18	8×19	M16	—	4	42,820

規格：TF■

NCフランジ RoHS

STC NCF 5K（セット）

コード	呼び径	D	H	G	E	C	A	I×J	ボルトサイズ	梱包単位（個） 小箱	大箱	設計価格（円/セット）
5960600	3/4	85	38	17	47	65	10	4×11	M10	—	10	8,360
5961000	1	95	43	21	56	75	10	4×11	M10	—	10	9,210
5961200	1.1/4	115	48	24	63	90	12	4×13.6	M12	—	10	12,410
5961400	1.1/2	120	57	27	75	95	12	4×13.6	M12	—	10	14,500
5962000	2	130	47	18	86	105	14	4×13.6	M12	—	10	16,750
5962400	2.1/2	155	54	20	101	130	14	4×13.6	M12	—	6	24,350
5963000	3	180	63	21	121	145	14	4×17.6	M16	—	4	30,750

規格：TF■



STC NCF 10K（セット）

コード	呼び径	D	H	G	E	C	A	I×J	ボルトサイズ	梱包単位（個） 小箱	大箱	設計価格（円/セット）
5950400	1/2	95	29	11	39	70	12	4×13.6	M12	—	10	6,500
5950600	3/4	100	38	17	47	75	14	4×13.6	M12	—	10	8,360
5951000	1	125	43	21	56	90	14	4×17.6	M16	—	10	9,210
5951200	1.1/4	135	48	24	63	100	16	4×17.6	M16	—	10	12,410
5951400	1.1/2	140	57	27	75	105	16	4×17.6	M16	—	10	14,500
5952000	2	155	47	18	94	120	16	4×17.6	M16	—	10	16,750
5952400	2.1/2	175	54	20	112	140	18	4×17.6	M16	—	6	24,350
5953000	3	185	63	21	125	150	18	8×17.6	M16	—	4	30,750
5954000	4	210	66	22	150	175	18	8×17.6	M16	—	4	42,820

規格：TF■

メカ継手

各種用途に合わせたメカニカル接合の継手をご用意しております。

メカ継手

- RGプレス
- TFテクタッチ（銅製）
- STCテクタッチ
- TFテクタッチ関連品
- エコタッチ
- プロプレスS
- STCプロプレスS
- エコ・ジョイント

RGプレス 冷媒配管用

JCDA 0012規格
認証番号JC001219004

冷媒配管用
火無し継手登場！
工具の使用で**簡単・確実**な施工

時間短縮※ 1/3　軽量※ 1/3　低価格※ 1/2

※当社従来品と比較

JCDA 0012認証取得「公共建築改修工事標準仕様書」に掲載
（JCDA規格認証番号 JC001219004 プレス式・非金属シーリング型・4.3a）

ISO 14903による安全性・信頼性の証明（性能証明取得）※12.70以上

RGプレスの構造



施工手順

実際のご使用時には必ず講習会を受講してください。

1.切断

パイプカッターでパイプを切断してください。

2.断面面取り

バリは外周をリーマで面取り、内周をスクレーパーで除去してください。

3.マーキング

差し込み深さをマーキングしてください。

4.組付け

継手をゆっくりスライドさせて止まるまでパイプに挿入してください。

5.工具セット

プレス工具に継手サイズに適合したダイスをセットしてください。

6.接合

プレス工具を継手に垂直にセットしてプレス。LEDランプが点灯したら完了。リリースしてください。

専用プレス工具

工具レンタルの問い合わせ先

株式会社 東洋機工
群馬県沼田市下久屋町717-5
TEL 0278-24-4177
FAX 0278-24-4403
https://to-yo-kikou.com/toyo.html

西尾レントオール株式会社
大阪府東大阪市高井田中4-5-16
TEL 06-6785-0243
FAX 06-6785-0266
http://www.nishio-rent.co.jp/

RG プレスの基本仕様

用途	エアコン用冷媒配管
適合冷媒	R32、R410A、R407C
適用管種	JIS H 3300 C1220T-O、1/2H
接合方法	専用プレス工具によるプレス
シール方法	Oリング
最高使用圧力	4.3MPa
耐圧	21.5MPa
冷媒温度	-40℃～130℃

※1 6.35・9.52継手本体 りん脱酸銅
JIS H 3300 C1220を使用。
6.35・9.52継手の内部にはインコアは入っておりません。

※2 国土交通省仕様の厚肉銅管を使用の際には、
必ず国土交通省仕様品をご使用ください。
一般品をご使用されますと漏洩事故の原因となりますので
ご注意ください。

コード	継手サイズ	銅管仕様	銅管外径	銅管肉厚	設計価格（円/個）
6550600	6.35※1	一般/国交省仕様	6.35	0.8	1,130
6550900	9.52※1	一般/国交省仕様	9.52	0.8	1,260
6551200	12.70	一般/国交省仕様	12.70	0.8	1,850
6551500	15.88	一般/国交省仕様	15.88	1.0	1,960
6551900	19.05	一般/国交省仕様	19.05	1.0、1.05、1.2	2,110
6552200	22.22	一般/国交省仕様	22.22	1.0、1.15、1.2	2,250
6552500	25.40	一般仕様	25.40	1.0	2,520
6552501	25.40	国交省仕様	25.40	1.35※2	2,520
6552800	28.58	一般仕様	28.58	1.0	2,810
6552801	28.58	国交省仕様	28.58	1.55※2	2,810
6553100	31.75	一般仕様	31.75	1.1	4,140
6553101	31.75	国交省仕様	31.75	1.7※2	4,140
6553800	38.10	一般仕様	38.10	1.35	4,800
6553801	38.10	国交省仕様	38.10	2.0※2	4,800

TFテクタッチ 給水・給湯用

JCDA 0002規格
認定番号9

銅管をきちんと差し込むだけで確実に接続
TF テクタッチは、銅配管作業を改革します。

火気を使用せず差し込むだけで施工出来る給水・給湯用銅管継手。英国 Pegler Yorkshire 社より技術を導入して開発しました。
すでに英国では実績があり、はんだ付やかしめ方式など専用工具を用いた作業を省けるので大幅なコストダウンが可能です。

特長

- ”カチッ”と当たるまで差し込むだけで接続出来ます。
- 施工時間が短縮出来ます。
- 工具不要なので狭い所でも施工出来ます。
- 施工時の角度調整が容易です。
- 火も電気も不要です。
- 接続銅管の質別は問いません。（ガス配管・灯油配管には使用不可）



性能

引張試験

管継手の両端に適当な長さの管を接合した後に引っ張り、接合部抜け荷重を測定し、基準値以上でなければならない。
（JCDA 0002規定より抜粋）

呼び径	1/2	3/4
基準値	1000N	1900N
結果	2600N	4100N

耐圧試験

管継手に2.5MPaの水圧を加え、漏れ・破壊、その他の異常の有無を調べる。保持時間は2分間とする。
（JCDA 0002規定より抜粋）

呼び径	1/2	3/4
圧力	2.5MPa	
保持時間	2分間	
結果	漏れ・破壊、その他異常なし	

使用温度と圧力

使用圧力は管継手の基本性能を確認したデータですので、実使用においては右表を参考にしてください。

温度	使用圧力上限
～30℃	1.6MPa
～65℃	1.0MPa
～95℃	0.6MPa

TFテクタッチ T RoHS



青銅製

コード	呼び径	X	Y	梱包単位（個） 袋	梱包単位（個） 大箱	設計価格（円/個）
8908040	1/2	12	12	10	100	2,280
8908060	3/4	12	12	10	40	3,360

規格：JCDA■

TFテクタッチ 90° エルボ RoHS



コード	呼び径	X	梱包単位（個） 袋	梱包単位（個） 大箱	設計価格（円/個）
8905040	1/2	16	10	100	1,370
8905060	3/4	21	10	80	2,230

規格：JCDA■

TFテクタッチ ソケット RoHS



コード	呼び径	X	梱包単位(個) 袋	梱包単位(個) 大箱	設計価格(円/個)
8906040	1/2	2	10	100	1,170
8906060	3/4	2.5	10	80	1,580

規格:JCDA■

TFテクタッチ めねじ付アダプタ RoHS



コード	呼び径	ねじ	Z	梱包単位(個) 袋	梱包単位(個) 大箱	設計価格(円/個)
8907540	1/2	Rc1/2	16	10	100	2,450
8907560	3/4	Rc3/4	19.5	10	80	3,050

規格:JCDA■

TFテクタッチ 座耳付き水栓エルボ



コード	呼び径	ねじ	Z1	Z2	梱包単位(個) 袋	梱包単位(個) 大箱	設計価格(円/個)
8908640	1/2	Rp1/2	36	50	—	—	3,670

規格:JCDA■

TFテクタッチ おねじ付アダプタ RoHS



コード	呼び径	ねじ	Z	梱包単位(個) 袋	梱包単位(個) 大箱	設計価格(円/個)
8907040	1/2	R1/2	18	10	100	2,600
8907060	3/4	R3/4	18	10	80	3,210

規格:JCDA■

平行ねじ

コード	呼び径	ねじ	Z	梱包単位(個) 袋	梱包単位(個) 大箱	設計価格(円/個)
8907044	1/2	G1/2	18	10	100	2,600
8907066	3/4	G3/4	18	10	80	3,210

規格:TF■

TFテクタッチ フィッティングレジューサ RoHS

Z部の溝は接合深さと関係ありません。



コード	呼び径	Z	梱包単位(個) 袋	梱包単位(個) 大箱	設計価格(円/個)
8906664	3/4×1/2	28	10	100	1,800

規格:JCDA■

STCテクタッチ 給水・給湯用

JCDA 0002規格 認定番号9

STCテクタッチ T RoHS



コード	呼び径	X	Y	梱包単位(個) 袋	梱包単位(個) 大箱	設計価格(円/個)
8908040	1/2	12	12	10	100	2,280
8908060	3/4	12	12	10	40	3,360

規格:JCDA■

※TFテクタッチと同一品(青銅製)(STC銅管にご使用いただけます。)

STCテクタッチ 90° エルボ RoHS



コード	呼び径	X	梱包単位(個) 袋	梱包単位(個) 大箱	設計価格(円/個)
8991040	1/2	16	10	100	1,510
8991060	3/4	21	10	80	2,450

規格:JCDA■

STCテクタッチ ソケット RoHS



コード	呼び径	X	梱包単位(個) 袋	梱包単位(個) 大箱	設計価格(円/個)
8992040	1/2	2	10	100	1,280
8992060	3/4	2.5	10	80	1,740

規格:JCDA■

STCテクタッチ おねじ付アダプタ RoHS



コード	呼び径	ねじ	Z	梱包単位(個) 袋	梱包単位(個) 大箱	設計価格(円/個)
8993040	1/2	R1/2	18	10	100	2,790
8993060	3/4	R3/4	18	10	80	3,450

規格:JCDA■

STCテクタッチ めねじ付アダプタ RoHS



コード	呼び径	Z	ねじ	梱包単位(個) 袋	梱包単位(個) 大箱	設計価格(円/個)
8993540	1/2	16	Rc1/2	10	100	2,680
8993560	3/4	19.5	Rc3/4	10	80	3,320

規格:JCDA■

STCテクタッチ フィッティングレジューサ RoHS

Z部の溝は接合深さと関係ありません。



コード	呼び径	Z	梱包単位(個) 袋	梱包単位(個) 大箱	設計価格(円/個)
8992664	3/4×1/2	28	28	100	2,020

規格:JCDA■

TFテクタッチ関連品

両めねじエルボ



コード	呼び径	ねじ	Z1	Z2	梱包単位(個) 袋	梱包単位(個) 大箱	設計価格(円/個)
8908540	1/2	Rc1/2	27	27	10	100	1,330
8908564	3/4×1/2	Rc3/4、Rc1/2	29	30	10	40	1,850

規格:TF■

異径パイプ

接合深さマーキング溝付き。



コード	呼び径	L	梱包単位(個) 袋	梱包単位(個) 大箱	設計価格(円/個)
8908164	3/4×1/2	80	10	200	900

規格:TF■

テクルーズ(金属外し工具)

コード	呼び径	梱包単位(個) 袋	梱包単位(個) 大箱	設計価格(円/個)
8909904	1/2	10	40	1,930
8909906	3/4	10	40	1,930

規格:TF■

テクリップ

コード	呼び径	梱包単位(個) 袋	梱包単位(個) 大箱	設計価格(円/個)
8909914	1/2	50	200	1,070
8909916	3/4	30	120	1,070

規格:TF■

テクマーキング

コード	呼び径	梱包単位(個) 袋	梱包単位(個) 大箱	設計価格(円/個)
8909982	3/4、1/2兼用	30	120	1,510

規格:TF■

テクマークDX





コード	呼び径	梱包単位(個) 袋	梱包単位(個) 大箱	設計価格(円/個)
7709115	1/2	—	—	4,700
7709120	3/4	—	—	4,700

規格:TF■

エコタッチ 給水・給湯用

金属ガイドにより高温下での耐熱性、耐久性に優れたワンタッチ継手です。サイズは12.7をご用意しております。

90° エルボ



コード	呼び径	X	梱包単位(個) 袋	梱包単位(個) 大箱	設計価格(円/個)
7811200	12.7	14.5	10	100	4,460

規格:TF■

ソケット



コード	呼び径	X	梱包単位(個) 袋	梱包単位(個) 大箱	設計価格(円/個)
7812200	12.7	2	10	120	3,640

規格:TF■

ナットアダプタ



コード	呼び径	L	ねじ	梱包単位(個) 袋	梱包単位(個) 大箱	設計価格(円/個)
7815204	12.7×1/2	54	G1/2	10	120	3,100
7815304	12.7×1/2	44	G1/2	10	120	2,360

規格:TF■

ナットアダプタエルボタイプ



コード	呼び径	ねじ	L	梱包単位(個) 袋	梱包単位(個) 大箱	設計価格(円/個)
7815305	12.7	G1/2	40	10	120	3,720

規格:TF■

おねじ付アダプタ



コード	呼び径	Z	ねじ	梱包単位(個) 袋	梱包単位(個) 大箱	設計価格(円/個)
7813204	12.7×1/2	R1/2	14.5	10	120	1,960

規格:TF■

めねじ付アダプタ



コード	呼び径	ねじ	Z	梱包単位(個) 袋	梱包単位(個) 大箱	設計価格(円/個)
7814204	12.7×1/2	Rc1/2	17	10	120	1,910

規格:TF■

エコタッチ

テクマークDX

コード	呼び径	梱包単位(個) 袋	大箱	設計価格 (円/個)
7709110	12.7	10	—	3,870

規格：TF■

クリップ

コード	呼び径	梱包単位(個) 袋	大箱	設計価格 (円/個)
7709001	12.7	1	—	1,060

規格：TF■

プロプレスS ｜給水・給湯用、冷温水用｜

JCDA 0002規格
認定番号8

4インチの大口径まで接合可能、革新的なプレス式継手

プロプレスSは、給水・給湯用銅配管、および冷温水用銅配管での4インチまで接合可能な信頼性の高いプレス式接合継手です。
専用工具を用い、わずか数秒のプレスで、銅管と継手を二重かしめするため、長年にわたり高い接合強度を維持し、漏水を防止出来ます。
プロプレスSは、欧米で多くの実績のある信頼の高い継手システムです。

特長

- ●使用温度85℃、使用圧力1.0MPa(Viega社資料より抜粋)
- ●火を使わない安全な作業で、改修工事に向いています。
- ●従来の接合に比べ、作業時間を大幅に短縮出来ます。
- ●専用プレス工具と締め付け治具で1/2～4インチまで接合可能です。
- ●プレス式接合の為、長年にわたり高い接合強度を維持します。
- ●ドイツViega社との共同開発製品で、国内では2003年より多くの施工実績があります。

プロプレスS T

	コード	呼び径 d1・d2	L1	L2	Z1	Z2	梱包単位(個) 袋	大箱	設計価格 (円/個)
	8951040	1/2	38	38	13	13	10	100	1,100
	8951060	3/4	45	45	15	15	10	60	2,330
	8951100	1	48	48	18	20	10	40	3,560
	8951120	1.1/4	52	52	26	22	5	20	5,700
	8951140	1.1/2	65	65	29	29	5	15	11,060
	8951200	2	75	75	35	35	1	10	13,670
※	8951240	2.1/2	110	110	54	54	1	4	47,460
※	8951300	3	115	115	60	60	1	2	58,200

規格：JCDA■
※在庫なくなり次第廃番となります。

プロプレスS T



異径T

	コード	呼び径 d1	d2	L1	L2	Z1	Z2	梱包単位(個) 袋	大箱	設計価格 (円/個)
	8951064	3/4	1/2	41	41	15	16	10	60	1,600
	8951106	1	3/4	45	45	15	19	10	40	4,030
	8951126	1.1/4	3/4	46	46	20	22	5	20	5,470
	8951128	1.1/4	1	49	49	23	23	5	20	5,760
	8951146	1.1/2	3/4	53	53	17	29	5	15	9,900
	8951147	1.1/2	1	55	55	19	30	5	15	10,560
	8951148	1.1/2	1.1/4	58	58	22	29	5	15	10,400
	8951203	2	3/4	60	55	18	29	1	10	17,350
	8951205	2	1	63	59	20	34	1	10	17,890
	8951206	2	1.1/4	67	67	27	35	1	10	17,430
	8951208	2	1.1/2	69	69	29	35	1	10	12,430
※	8951248	2.1/2	2	100	97	45	57	1	4	92,150
※	8951304	3	2	100	102	45	62	1	2	101,280
※	8951308	3	2.1/2	110	116	55	60	1	2	100,440
※	8951402	4	2	110	119	45	76	1	1	119,610

規格：JCDA■ TF■
※在庫なくなり次第廃番となります。

プロプレスS 90° エルボ



	コード	呼び径 d	L	Z	梱包単位(個) 袋	大箱	設計価格 (円/個)
	8952040	1/2	38	19	10	200	730
	8952060	3/4	42	18	10	100	1,140
	8952100	1	56	32	10	50	2,520
	8952120	1.1/4	59	32	5	30	5,500
	8952140	1.1/2	69	32	5	15	9,490
	8952200	2	95	54	1	10	13,140
※	8952240	2.1/2	106	52	1	4	37,700
※	8952300	3	115	61	1	3	57,420
※	8952400	4	139	74	1	1	58,660

規格：JCDA■ TF■
※在庫なくなり次第廃番となります。

プロプレスS ソケット

	コード	呼び径 d	L	Z	梱包単位(個) 袋	大箱	設計価格 (円/個)
	8953040	1/2	44	6	10	200	730
	8953060	3/4	51	3	10	120	1,060
	8953100	1	50	4	10	80	2,050
	8953120	1.1/4	56	4	5	50	2,300
	8953140	1.1/2	76	4	5	30	4,710
	8953200	2	85	3	1	20	5,930
※	8953240	2.1/2	115	5	1	6	18,790
※	8953300	3	115	5	1	5	23,920
※	8953400	4	135	5	1	2	33,840

規格：JCDA■ TF■
※在庫なくなり次第廃番となります。



異径ソケット

コード	呼び径 d	d1	L	Z	梱包単位(個) 袋	大箱	設計価格 (円/個)
8953064	3/4	1/2	53	11	10	120	3,100
8953106	1	3/4	58	12	10	80	3,560
8953123	1.1/4	3/4	67	17	5	50	7,020
8953128	1.1/4	1	62	13	5	50	7,020
8953145	1.1/2	1	78	19	5	30	7,600
8953148	1.1/2	1.1/4	75	13	5	30	7,600
8953205	2	1	97	34	1	20	12,070
8953208	2	1.1/2	95	19	1	20	12,070

規格：JCDA■

プロプレスS 止めなしソケット



	コード	呼び径 d	L	梱包単位(個) 袋	大箱	設計価格 (円/個)
	8954060	3/4	56	10	120	1,540
	8954100	1	56	10	80	2,730
	8954120	1.1/4	62	5	50	4,150
	8954140	1.1/2	76	5	20	6,200
	8954200	2	92	1	20	7,200
※	8954240	2.1/2	115	1	6	19,050
※	8954300	3	115	1	5	24,590
※	8954400	4	135	1	2	33,800

規格:JCDA■ TF■

※在庫なくなり次第廃番となります。

プロプレスS おねじ付アダプタAタイプ



	コード	呼び径 d	L	Z	ねじ	梱包単位(個) 袋	大箱	設計価格 (円/個)
	8955040	1/2	41	22	R1/2	10	160	810
	8955060	3/4	50	27	R3/4	10	120	1,510
	8955100	1	55	32	R1	10	80	2,710
	8955120	1.1/4	62	36	R1.1/4	5	50	6,190
	8955140	1.1/2	74	38	R1.1/2	5	30	7,620
	8955200	2	79	40	R2	5	15	16,240
※	8955240	2.1/2	95	40	R2.1/2	1	10	38,420
※	8955300	3	99	45	R3	1	6	48,330
※	8955400	4	110	45	R4	1	4	59,100

規格:JCDA■ TF■

※在庫なくなり次第廃番となります。

プロプレスS おねじ付アダプタBタイプ



コード	呼び径 d	L	ねじ	梱包単位(個) 袋	大箱	設計価格 (円/個)
8956060	3/4	56	R3/4	10	120	5,820

規格:TF■

プロプレスS めねじ付アダプタAタイプ



コード	呼び径 d	L	Z	ねじ	梱包単位(個) 袋	大箱	設計価格 (円/個)
8957040	1/2	41	7	Rp1/2	10	160	1,000
8957060	3/4	47	11	Rp3/4	10	120	1,620
8957100	1	52	15	Rp1	10	80	2,910
8957120	1.1/4	54	12	Rp1.1/4	5	50	6,640
8957140	1.1/2	71	12	Rp1.1/2	5	30	9,580
8957200	2	75	13	Rp2	5	15	20,230

規格:JCDA■

プロプレスS めねじ付アダプタ B タイプ



コード	呼び径 d	L	ねじ	梱包単位(個) 袋	大箱	設計価格 (円/個)
8958060	3/4	56	Rp3/4	10	120	5,360

規格:TF■

プロプレスS 耳付き水栓エルボ



コード	呼び径 d	L	L1	L2	L3	D	ねじ	梱包単位(個) 袋	大箱	設計価格 (円/個)
8959704	1/2	44	21	22	13	42	Rp1/2	10	—	4,030
8959706	3/4	53	30	29	21	49	Rp3/4	10	—	8,360

規格:JCDA■

プロプレスS おねじ付ユニオン



コード	呼び径 d	ねじ	L	Z	梱包単位(個) 袋	大箱	設計価格 (円/個)
8959060	3/4	R3/4	75	52	10	120	9,260
8959100	1	R1	79	56	10	40	10,650
8959120	1.1/4	R1.1/4	90	64	5	20	14,610
8959140	1.1/2	R1.1/2	103	67	5	20	22,530
8959200	2	R2	109	69	5	10	28,570

規格:JCDA■

プロプレスS フィッティングレジューサ



	コード	呼び径 d	d1	L	Z	梱包単位(個) 袋	大箱	設計価格 (円/個)
※	8954625	2.1/2	2	116	76	1	12	37,870
※	8954635	3	2.1/2	125	70	1	6	44,000
※	8954645	4	3	142	87	1	4	66,670

規格:JCDA■ TF■

※在庫なくなり次第廃番となります。

プロプレスS 専用プレス工具

施工時には施工マニュアルをよく読んでご使用ください。

専用プレス工具一式

先端締め付け治具一式(1/2~2インチ)

先端締め付け治具一式(2.1/2~4インチ)

工具レンタルの問い合わせ先

株式会社 東洋機工
群馬県沼田市下久屋町717-5
TEL 0278-24-4177
FAX 0278-24-4403
https://to-yo-kikou.com/toyo.html

西尾レントオール株式会社
大阪府東大阪市高井田中4-5-16
TEL 06-6785-0243
FAX 06-6785-0266
http://www.nishio-rent.co.jp/

STCプロプレスS

STCインコア付き

STC プロプレスS T



コード	呼び径 d1・d2	L1	L2	Z1	Z2	梱包単位(個) 袋	梱包単位(個) 大箱	設計価格 (円/個)
8961040	1/2	38	38	13	13	10	100	
8961060	3/4	45	45	15	15	10	60	
8961100	1	48	48	18	20	10	40	オープン価格
8961120	1.1/4	52	52	26	22	5	20	
8961140	1.1/2	65	65	29	29	5	15	
8961200	2	75	75	35	35	1	10	

規格:JCDA■

異径T

コード	呼び径 d1	呼び径 d2	L1	L2	Z1	Z2	梱包単位(個) 袋	梱包単位(個) 大箱	設計価格 (円/個)
8961064	3/4	1/2	41	41	15	16	10	60	
8961106	1	3/4	45	45	15	19	10	40	
8961126	1.1/4	3/4	46	46	20	22	5	20	
8961128	1.1/4	1	49	49	23	23	5	20	
8961146	1.1/2	3/4	53	53	17	29	5	15	
8961147	1.1/2	1	55	55	19	30	5	15	オープン価格
8961148	1.1/2	1.1/4	58	58	22	29	5	15	
8961203	2	3/4	60	55	18	29	1	10	
8961205	2	1	63	59	20	34	1	10	
8961206	2	1.1/4	67	67	27	35	1	10	
8961208	2	1.1/2	69	69	29	35	1	10	

規格:JCDA■

STC プロプレスS 90° エルボ



コード	呼び径 d	L	Z	梱包単位(個) 袋	梱包単位(個) 大箱	設計価格 (円/個)
8962040	1/2	38	19	10	200	
8962060	3/4	42	18	10	100	
8962100	1	56	32	10	50	オープン価格
8962120	1.1/4	59	32	5	30	
8962140	1.1/2	69	32	5	15	
8962200	2	95	54	1	10	

規格:JCDA■

STC プロプレスS ソケット



コード	呼び径 d	L	Z	梱包単位(個) 袋	梱包単位(個) 大箱	設計価格 (円/個)
8963040	1/2	44	6	10	200	
8963060	3/4	51	3	10	120	
8963100	1	50	4	10	80	オープン価格
8963120	1.1/4	56	4	5	50	
8963140	1.1/2	76	4	5	30	
8963200	2	84	3	1	20	

規格:JCDA■

STC プロプレスS ソケット

異径ソケット

コード	呼び径 d1	呼び径 d2	L	Z	梱包単位(個) 袋	梱包単位(個) 大箱	設計価格 (円/個)
8963064	3/4	1/2	53	11	10	120	
8963106	1	3/4	58	12	10	80	
8963123	1.1/4	3/4	67	17	5	50	
8963128	1.1/4	1	62	13	5	50	オープン価格
8963145	1.1/2	1	78	19	5	30	
8963148	1.1/2	1.1/4	75	13	5	30	
8963205	2	1	97	34	1	20	
8963208	2	1.1/2	95	19	1	20	

規格:JCDA■



止めなしソケット

コード	呼び径 d	L	梱包単位(個) 袋	梱包単位(個) 大箱	設計価格 (円/個)
8964060	3/4	56	10	120	
8964100	1	56	10	80	
8964120	1.1/4	62	5	50	オープン価格
8964140	1.1/2	76	5	20	
8964200	2	92	1	20	

規格:JCDA■

STC プロプレスS おねじ付ユニオン



コード	呼び径 d	ねじ	L	Z	梱包単位(個) 袋	梱包単位(個) 大箱	設計価格 (円/個)
8969040	1/2	R1/2	63	44	10	160	
8969060	3/4	R3/4	75	52	10	120	
8969100	1	R1	79	56	10	80	オープン価格
8969120	1.1/4	R1.1/4	90	64	5	50	
8969140	1.1/2	R1.1/2	103	67	5	30	
8969200	2	R2	109	69	5	20	

規格:JCDA■

STC プロプレスS おねじ付アダプタA



コード	呼び径 d1・d2	ねじ	L	Z	梱包単位(個) 袋	梱包単位(個) 大箱	設計価格 (円/個)
8965040	1/2	R1/2	41	22	10	160	
8965060	3/4	R3/4	50	27	10	120	
8965100	1	R1	55	32	10	80	オープン価格
8965120	1.1/4	R1.1/4	62	36	5	50	
8965140	1.1/2	R1.1/2	74	38	5	30	
8965200	2	R2	79	40	5	15	

規格:JCDA■

STC プロプレスS めねじ付アダプタA



コード	呼び径 d	ねじ	L	Z	梱包単位(個) 袋	梱包単位(個) 大箱	設計価格 (円/個)
8967040	1/2	Rp1/2	41	7	10	160	
8967060	3/4	Rp3/4	47	11	10	120	
8967100	1	Rp1	52	15	10	80	オープン価格
8967120	1.1/4	Rp1.1/4	54	12	5	50	
8967140	1.1/2	Rp1.1/2	71	12	5	30	
8967200	2	Rp2	75	13	5	15	

規格:JCDA■

STC プロプレスS 専用プレス工具

施工時には施工マニュアルをよく読んでご使用ください。

専用プレス工具一式

先端締め付け治具一式(1/2～2インチ)

先端締め付け治具一式(2.1/2～4インチ)

工具レンタルの問い合わせ先

株式会社 東洋機工
群馬県沼田市下久屋町717-5
TEL 0278-24-4177
FAX 0278-24-4403
https://to-yo-kikou.com/toyo.html

西尾レントオール株式会社
大阪府東大阪市高井田中4-5-16
TEL 06-6785-0243
FAX 06-6785-0266
http://www.nishio-rent.co.jp/

エコジョイント | 給水・給湯用

「湯・水」専用品。モンキー・スパナで施工できます。

ソケット(止めなし)



	コード	呼び径 d	L	梱包単位(個) 袋	梱包単位(個) 大箱	設計価格(円/個)
※	8750300	3/8	45	10	100	オープン価格
※	8750600	3/4	56	5	15	

規格:TF■
※在庫なくなり次第廃番となります。

アダプタ



	コード	呼び径 d	ねじ	Z	梱包単位(個) 袋	梱包単位(個) 大箱	設計価格(円/個)
※	8780304	3/8×1/2	R1/2	40.5	32	―	オープン価格
※	8780404	1/2×1/2	R1/2	43	36	―	
※	8780600	3/4×3/4	G3/4	46	20	―	

規格:TF■
※在庫なくなり次第廃番となります。

他商材

プリゾールチューブ用継手カバー、
及びろう接用材料をご紹介します。

他商材

継手カバー　　**ろう接用材料**

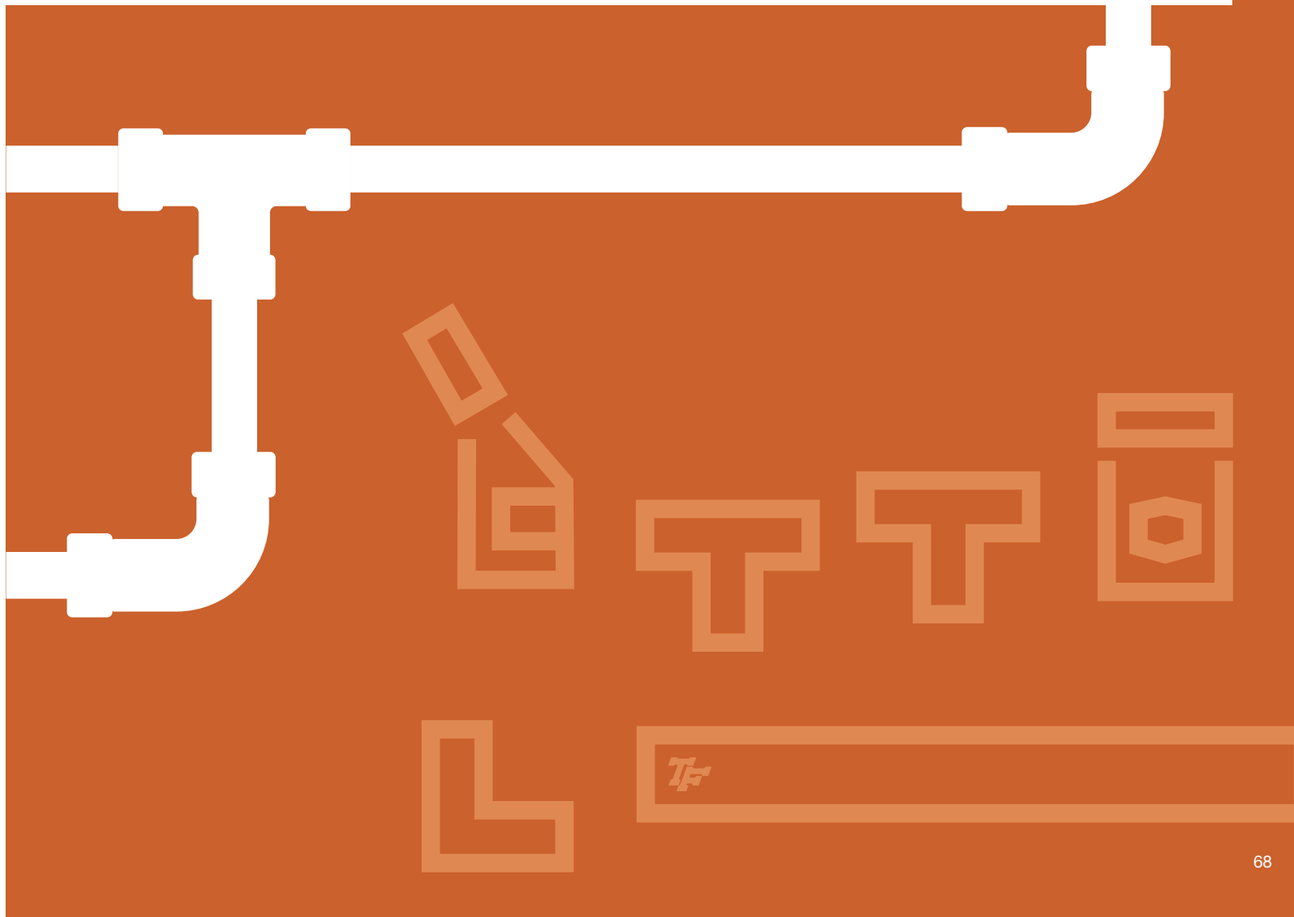

ろう接用材料

TF-Hソルダーワイヤーは銀3.5%・錫96.5%の共晶組成をベースにした流動性の良い、はんだ付のし易い鉛レスのはんだ材です。
アンチモン一錫はんだと比較して、高温のクリープ強度に優れており、特に給湯配管には最適のものです。

銅管継手用の代表的ろう材

種類		記号	成分(%)				ろう付温度(℃)
ろう	りん銅ろう	BCuP-3 (TF-HIブレーズ)	Ag 5	P 6		Cu 残	720～815
		BCuP-5	Ag 15	P 6		Cu 残	705～815
	銀ろう	BAg-7	Ag 15	Zn 17	Sn 5	Cu 残	650～760
はんだ	錫・銀	96.5Sn-3.5Ag (TF-Hソルダーワイヤー)	Ag 3～4			Sn 残	260～320

はんだの特長比較(給水・給湯配管)

項目＼はんだ	96.5Sn-3.5Ag (TF-Hソルダーワイヤー)	SnCu3 (Eソルダーワイヤー)	95Sn-5Sb	60Sn-40Pb
はんだ付性 (ぬれ性・流動性)	A	A'	B	A
高温クリープ特性	A	A	A'	D
適性はんだ付温度範囲 (作業性)	A(260～320℃)	A(260～320℃)	A(280～320℃)	—
すき間の影響	C	C	B'	—
人体への影響	A	A	D	D
備考	国交省・UR都市再生機構・各ガス会等で採用されている。	民間物件で使用できる"はんだ"の廉価品。	ドイツの衛生・保健局はPb(鉛)、又はSb(アンチモン)を含む「はんだ」を認可していない。	米国水道協会は、Pb(鉛)を含む「はんだ」の使用を禁止している。

A:優　B:良　C:可　D:不可　(A'、B'はA、Bよりほんの僅かに劣る。)

はんだ最大必要量(1ヶ所あたり)※計算値

呼び径	最大はんだ付接合部長さ	TF-Hソルダーワイヤーφ2の長さ
1/4	10	8
3/8	11	12
1/2	13	19
5/8	17	32
3/4	19	42
1	23	82
1.1/4	26	123
1.1/2	29	192

TF-Hソルダーワイヤー RoHS

(96.5Sn-3.5Ag 500g巻 φ2.0)
日本産業規格 JIS Z3282相当品

コード	梱包単位(個) 小箱	大箱	設計価格(円/巻)
9439606	10	30	オープン価格

TF-Hソルダーフラックス RoHS

TF-Hソルダーワイヤー専用 130g入り(ハケ付)
日本銅センターガイドライン適合品

コード	梱包単位(個) 小箱	大箱	設計価格(円/個)
9419685	10	100	オープン価格

TF-HIブレーズ(BCuP-3) RoHS

- φ1.6×500㎜(1kg入)
- φ2.4×500㎜(1kg入)

日本産業規格 JIS Z3264相当品

コード	サイズ	梱包単位(個) 小箱	大箱	設計価格(円/個)
9459607	φ1.6	1	10	オープン価格
9459608	φ2.4	1	10	

シルフラックス RoHS

TF-HIブレーズ専用(1kg入)

コード	梱包単位(個) 小箱	大箱	設計価格(円/個)
9449500	10	30	オープン価格

Eソルダーワイヤー RoHS

(SnCu3 500g巻 φ2.0)
DIN1707規格 相当品

コード	梱包単位(個) 小箱	大箱	設計価格(円/巻)
9429606	10	30	オープン価格

プレハブ加工

プレハブ加工

パイピング　　熱交換器
分岐管接続

パイピング

最新の技術と厳重な品質管理、これがTFパイピング製品の実績につながっています。
配管の合理化・事故防止の為の銅配管のプレハブ加工はTFにお任せください。

1．トータルコストが安価になります。
- 材料ロスが少ない…積算が正確になります。
- 工期が短縮される…工期管理が安易になります。
- 配管労務費が軽減されます。

2.作業が容易
- 現場内での作業場所が不要になります。
- 現場作業では無理な形状でも工場加工では可能になります。
- 労働環境が向上します。
- 『曲げ・拡げ・絞り』等の管加工と各種継手を組み合わせることにより、複雑な形状にも対応出来ます。

3.部材管理が容易
- 搬入日時を指定することにより、材料のストックヤードが不要になります。
- 保管時の事故が少なくなります。

4.部材として安定
- 加工精度が良くなります。
- 工場内検査の為、漏れの心配がありません。
- 仕上がりがきれいです。


熱交換器用加工部品

大型ポンプユニット用マルチ配管

冷却配管


ガスヒートポンプ用配管

節水便座接続部品

冷媒配管

バーリング加工管


ダブルヘッダー


高級サニタリー用ステンレス部品

熱交換器

産業用・環境・省エネルギー等あらゆる熱分野にて、豊富な実績で信頼を得ております。
銅・銅合金・ステンレス・チタン等を使用し、お客様のニーズにお応えできる様々なタイプの熱交換器を製造致します。


大型熱交換器コイル

熱交換器

冷水チラー用熱交換器

空調用熱交換器ユニット

ステンレス管熱交換器

熱交換器コイル（メッキ処理）

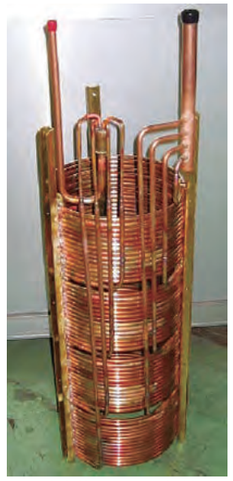
熱交換器コイル各種

熱交換器コイル各種

熱交換器コイル各種

二重管熱交換器

二重管熱交換器（大型）

分岐管接続
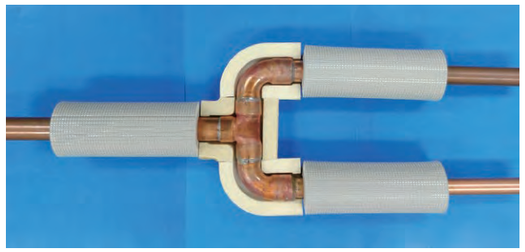
分岐管の事前接続作業をお手伝いします。
- 各社メーカー指定分岐管の事前ろう付け
- メカ継手用短管の事前接続